


**!**  
 Pumpen und Systemtrennung  
 bauseits erforderlich!  
 (Pumps and heat exchanger  
 required onsite!)  
 Gläsern gezeichnete Komponenten  
 sind im Lieferumfang nicht enthalten!  
 (Glassy drawn components  
 are not included in the delivery!)

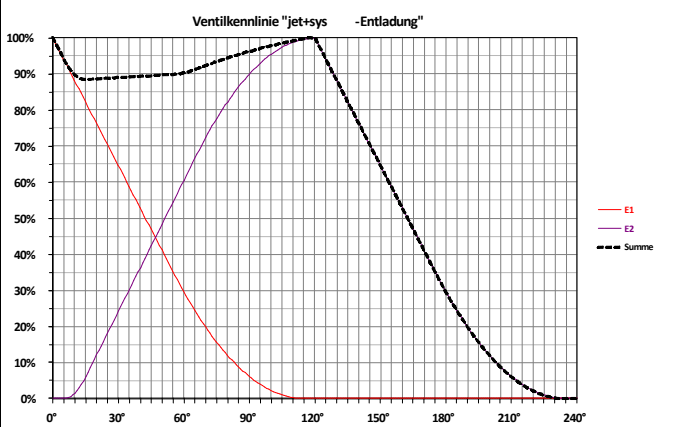

<b>Leistungsdaten</b>	5 - 6		<b>Datenblatt</b>	Datum	Name	<b>Art.-Bez.:</b> <b>rSYS DN25 3x2 CUXH</b>
<b>Kvs</b>	9,4			Gezeichnet	28.05.2026	
<b>m³/h [100mbar]</b>	3,0		Kontrolliert	02.06.2026	P. Liebert	
<b>kW [ΔT]</b>	35 [10K]	70 [20K]	Freigabe	24.03.2026	HG Baunach	<b>Art.-Nr.:</b> 001 287-DBL
<b>Datum/Name</b>	17.11.2021	PL	HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net			
			<b>Baunach</b>			