




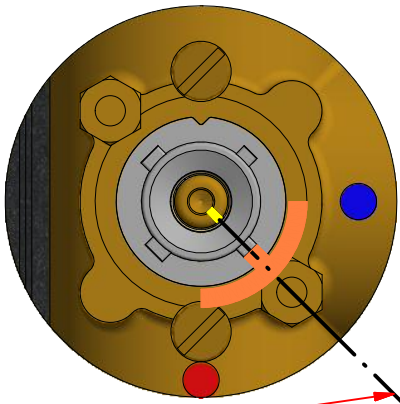




- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

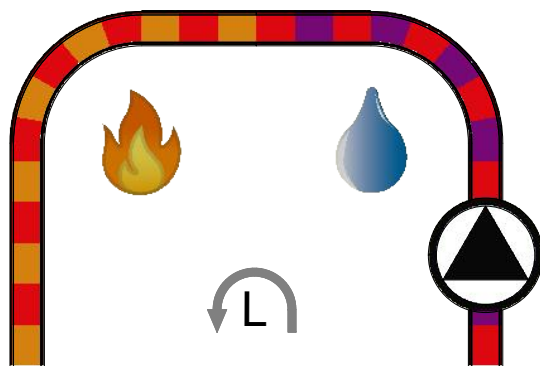

- Heizbetrieb $\cup$ stromlos
(heating mode $\cup$ deactivated)
- Warmwasserladung $\cup$ aktiviert
(hot water prep. $\cup$ activated)

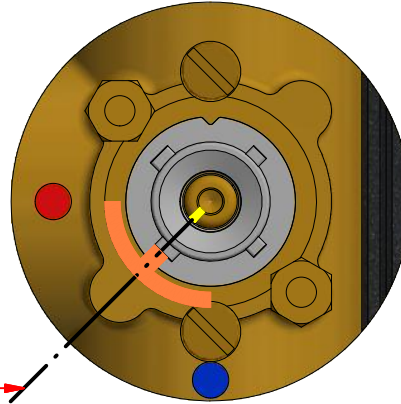

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

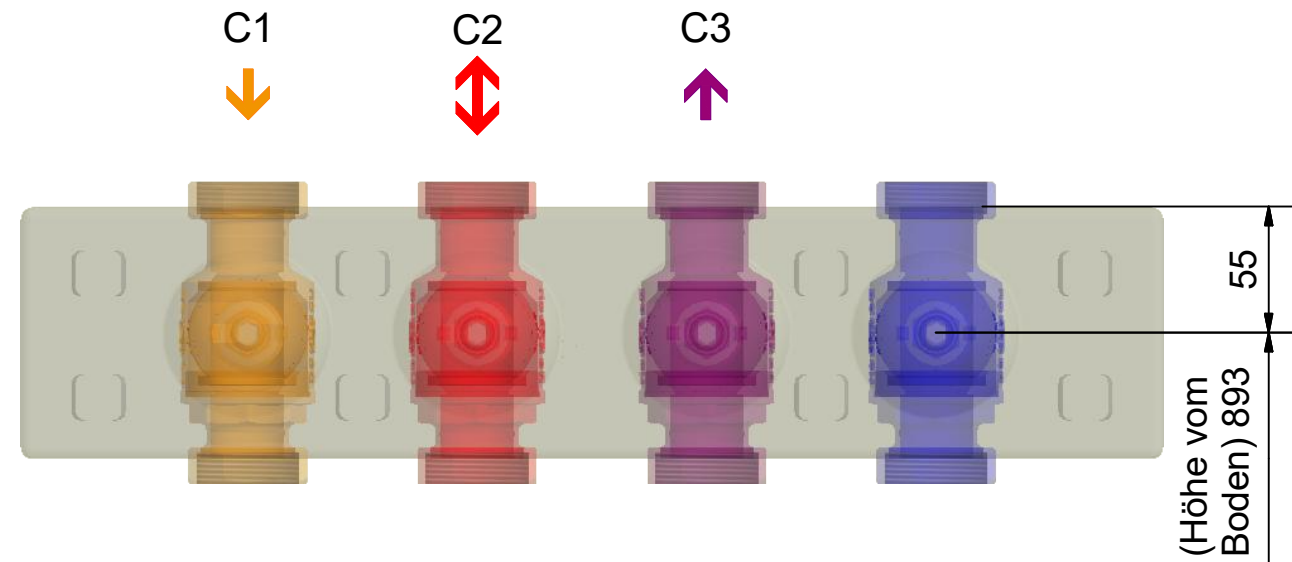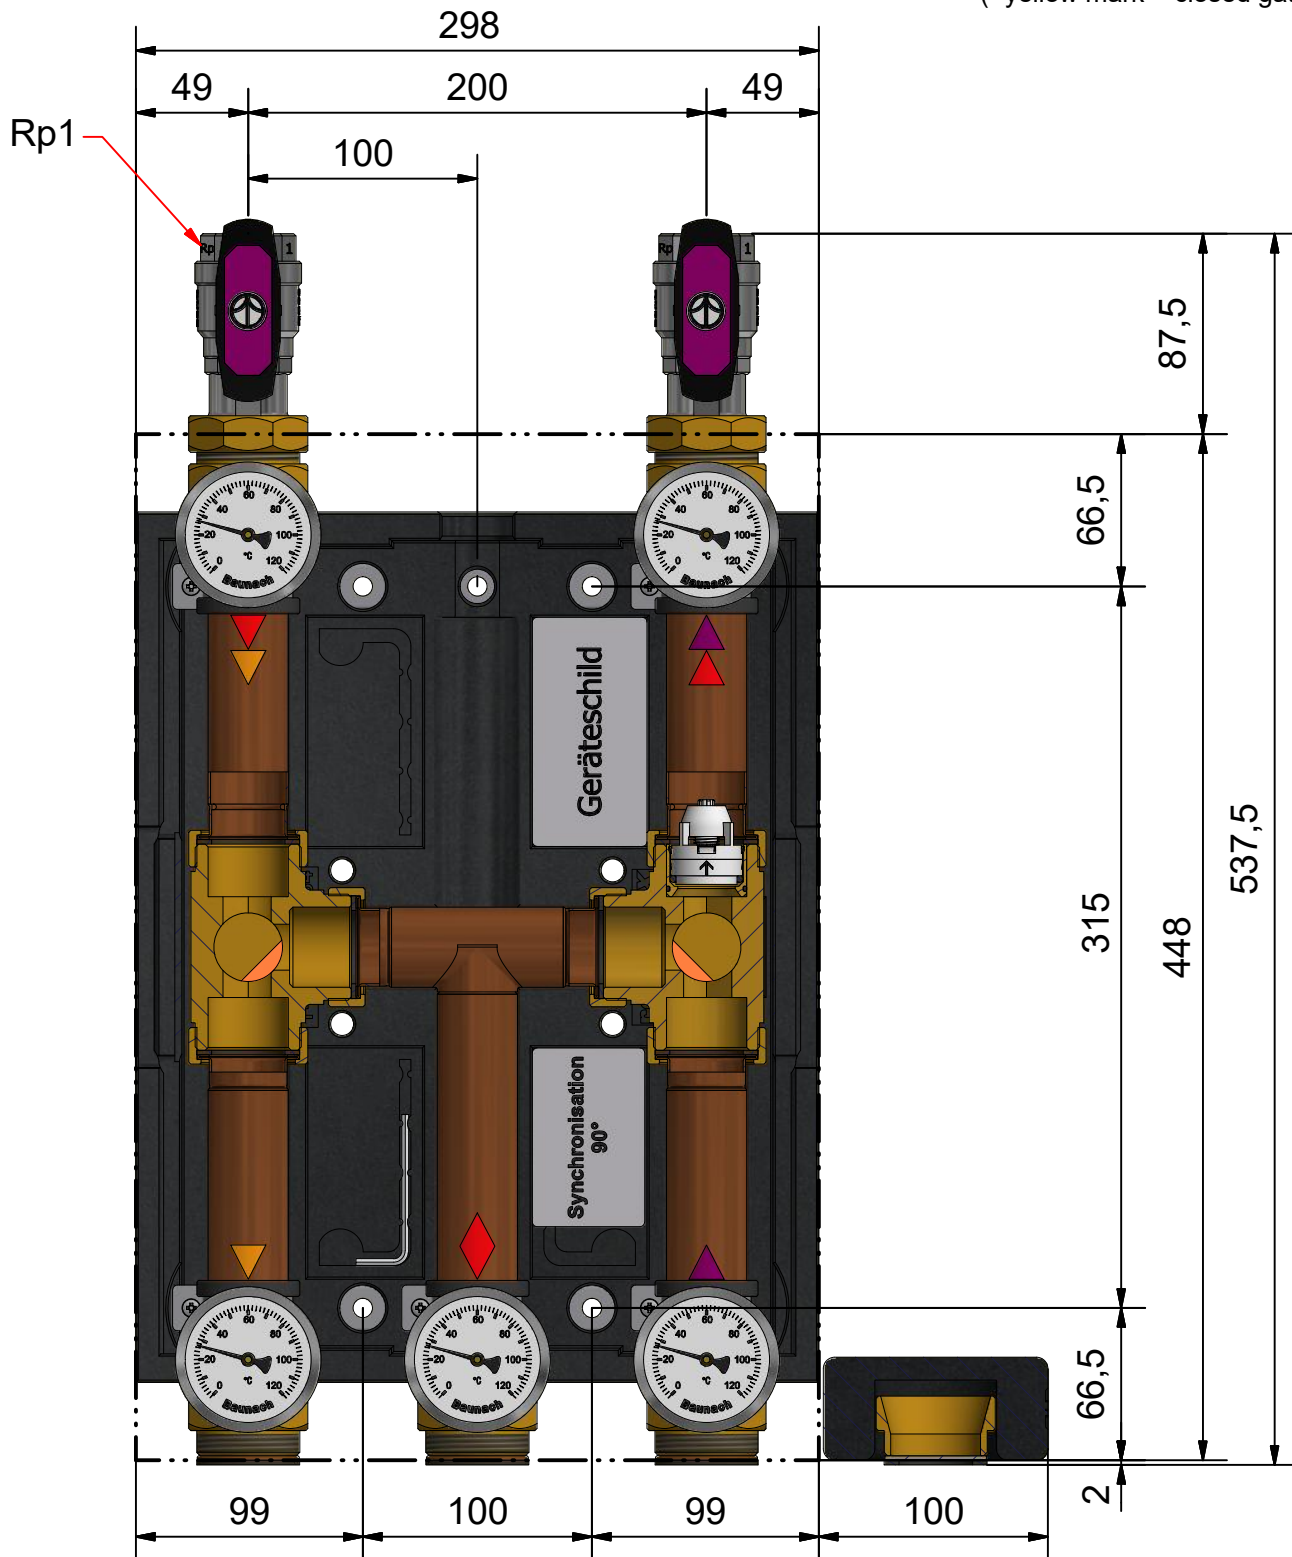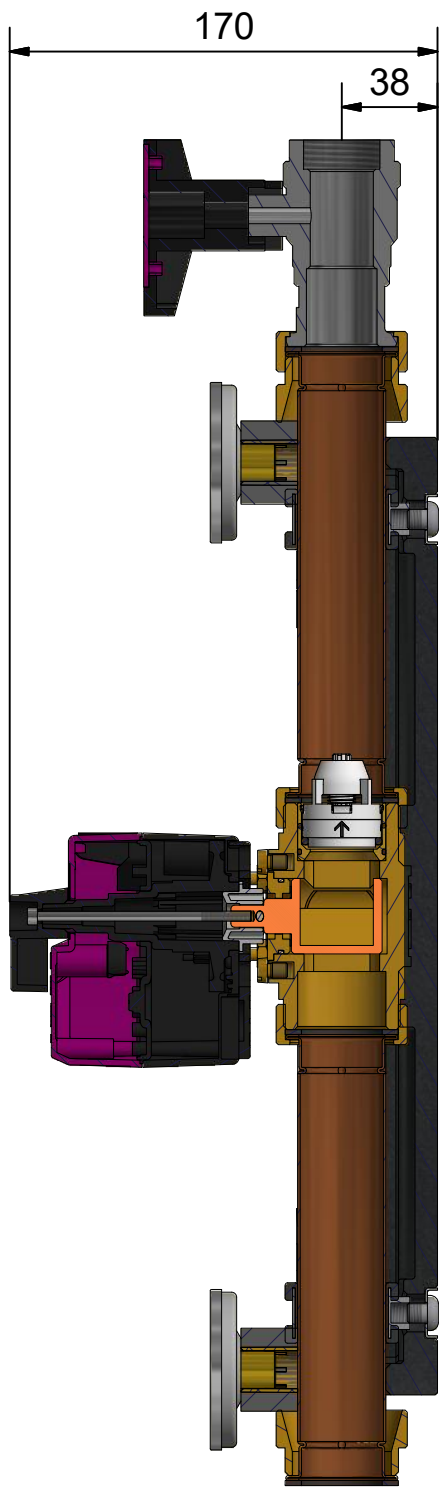

Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)



Beide Stellmotoren werden
parallel geschaltet und durch
ein einziges Vorrang 2P
Signal gesteuert!
(Both motors are controlled in
parallel by a single priority 2P signal!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt				Datum		Name		Art.-Bez: DUVbox DN25s 2x3 COW1	
Kvs		10,1				Gezeichnet		07.10.2026		A. Sarrafan			
m³/h [250mbar]		5,1				Kontrolliert		07.10.2026		P. Liebert			
						Freigabe		21.12.2021		HG Baunach			
kW [ΔT]		59 [10K]		119 [20K]		HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net				Baunach		Art.-Nr.: 001 496-DBL	
Datum/Name		16.11.2021		PL									