






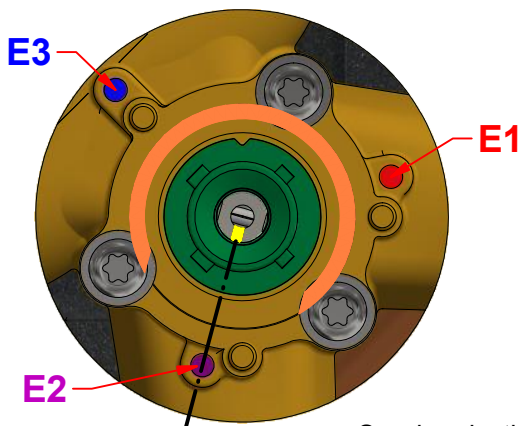


- Synchronisation in Mittelstellung 120°  
 (- synchronisation in middle position 120°)  
 - gelbe Markierung = geöffnetes Tor  
 (- yellow mark = open gate)

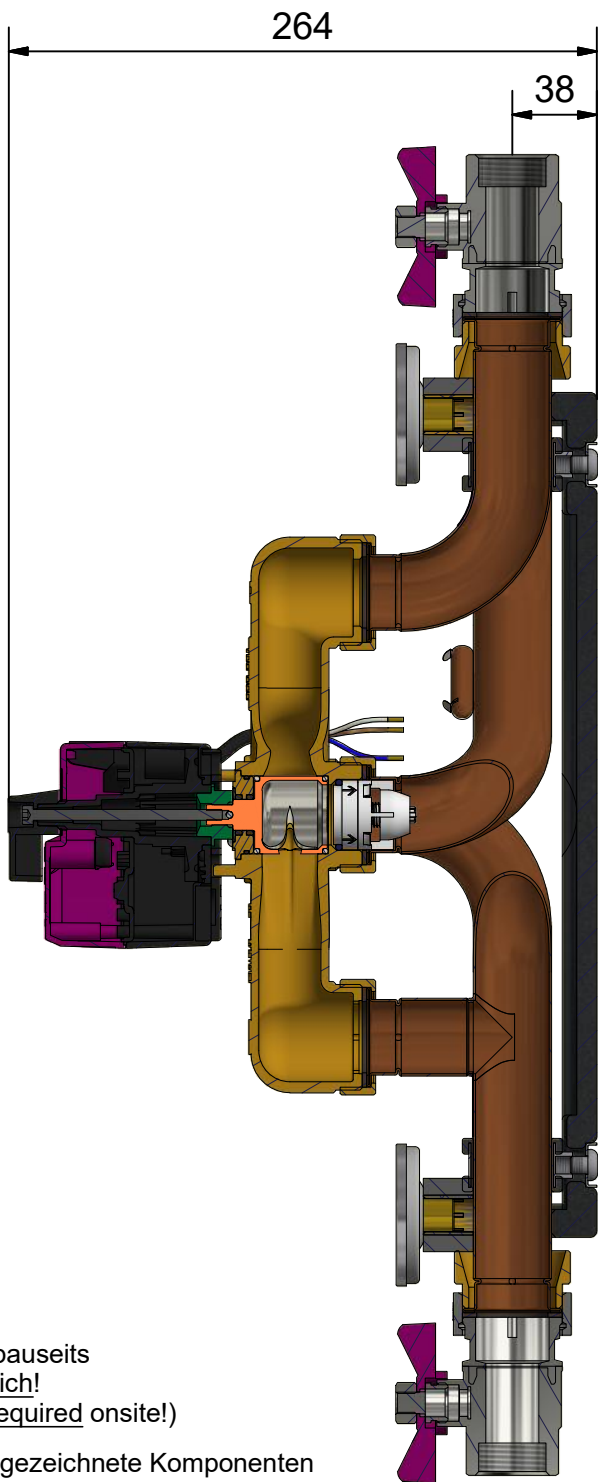

Pumpe bauseits erforderlich!  
 (Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten  
 sind im Lieferumfang nicht enthalten!  
 (Glassy drawn components  
 are not included in the delivery!)

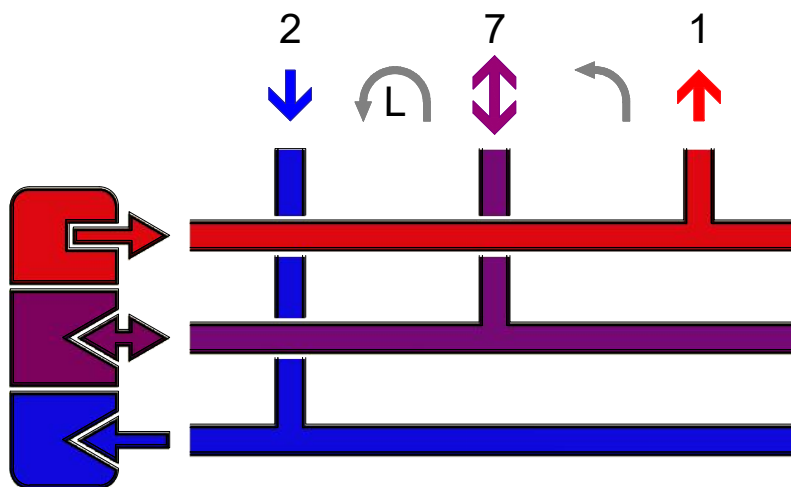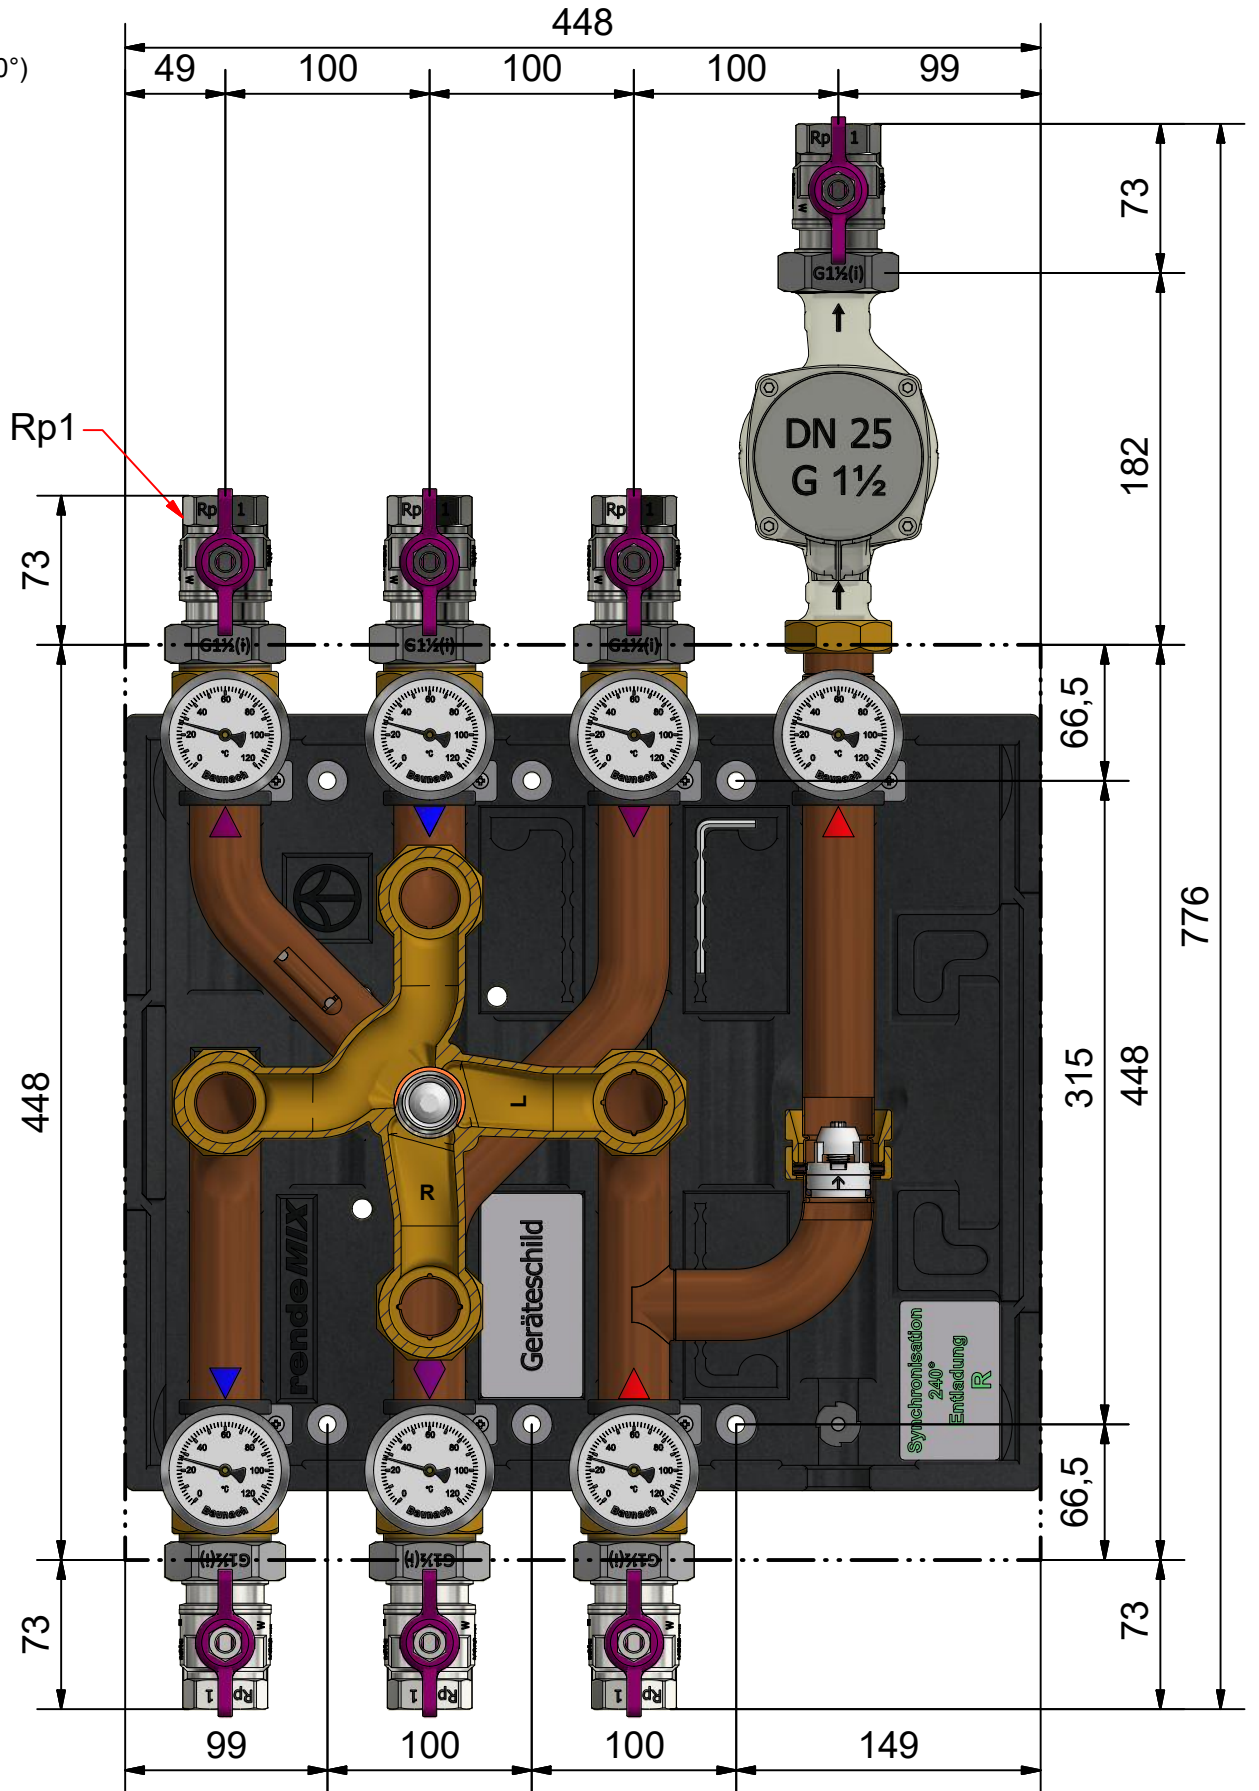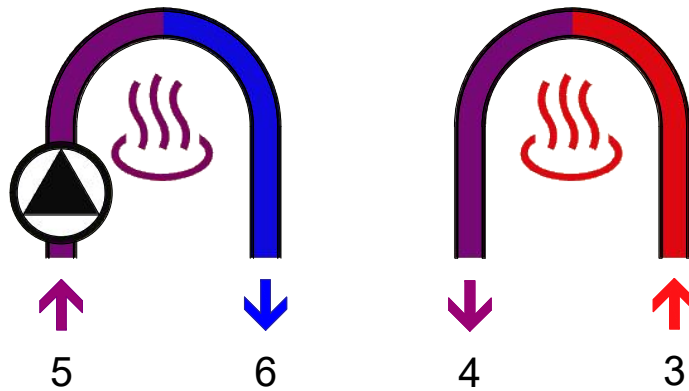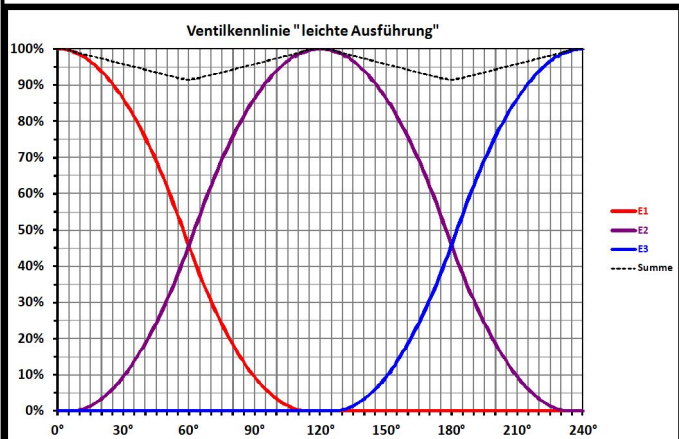

| Leistungsdaten | 3 - 4      | 5 - 6    |
|----------------|------------|----------|
| Kvs            | 6,2        | 6,2      |
| m³/h [100mbar] | 2,0        | 2,0      |
| kW [ΔT]        | 47 [20K]   | 23 [10K] |
| Datum/Name     | 16.11.2021 | HGB      |

| Datenblatt                                                                                                                                     |              | Art.-Bez.:<br><b>rMIX DN25 3x4 L 3</b> |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| HG Baunach GmbH & Co. KG<br>Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven<br>Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219<br>www.baunach.net info@baunach.net | Gezeichnet   | 01.12.2016                             | D. Ketzler  |
|                                                                                                                                                | Kontrolliert | 19.01.2026                             | A. Sarrafan |
|                                                                                                                                                | Freigabe     | 21.12.2021                             | HG Baunach  |
| <b>Baunach</b>                                                                                                                                 |              | Art.-Nr.: 001 076-DBL                  |             |