
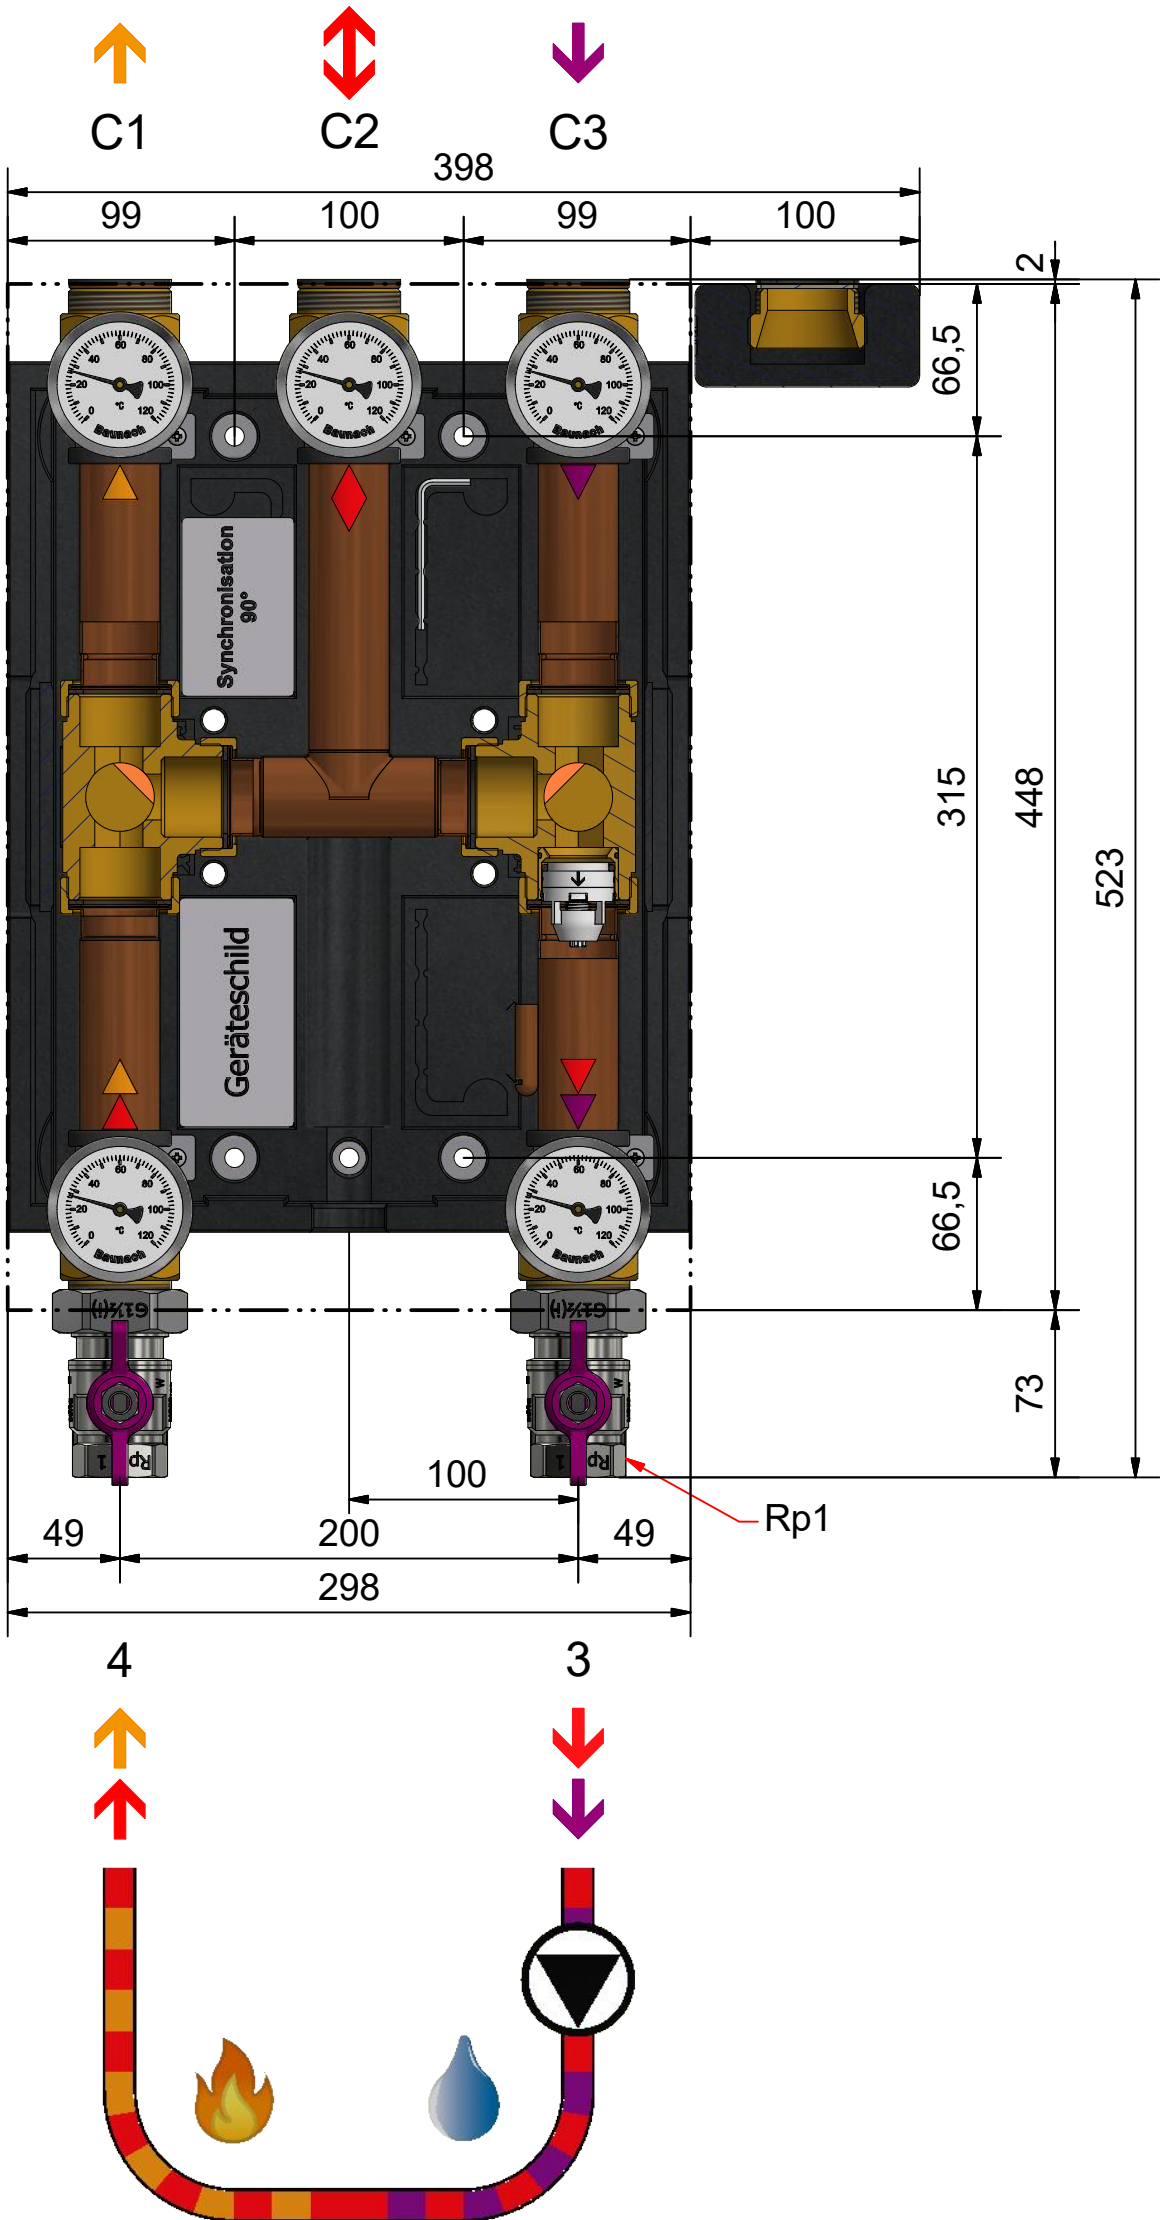
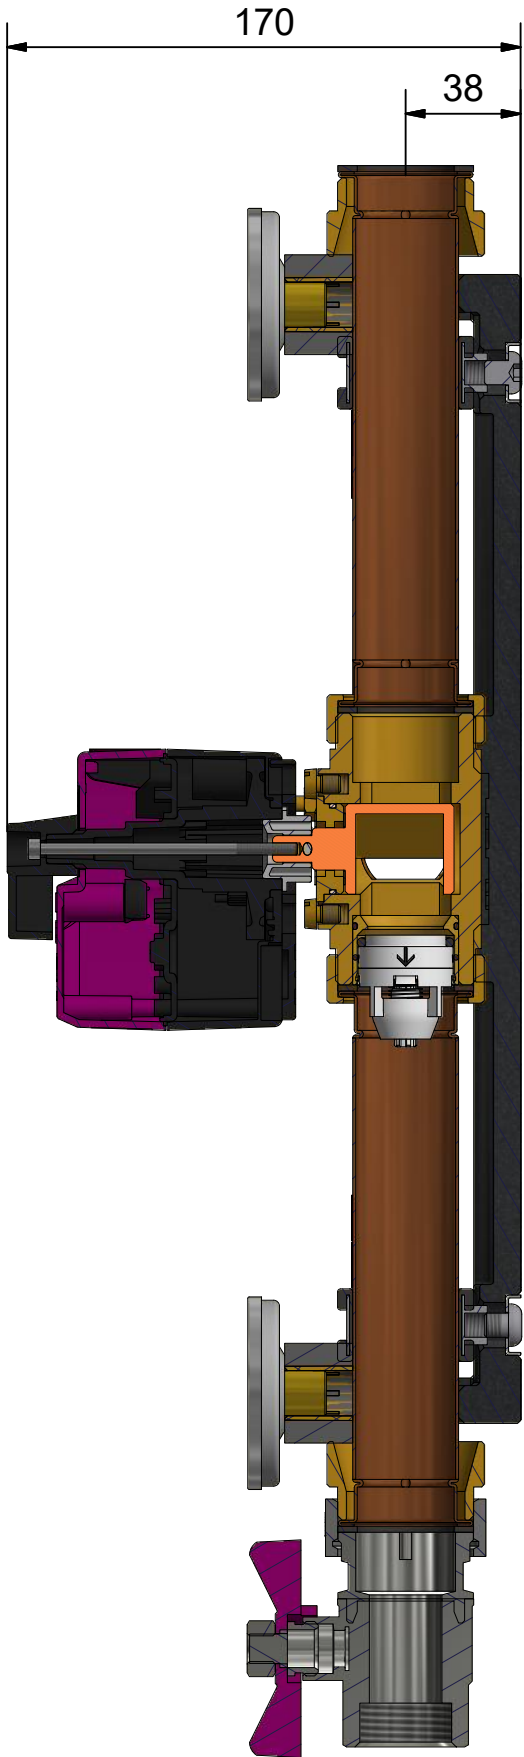
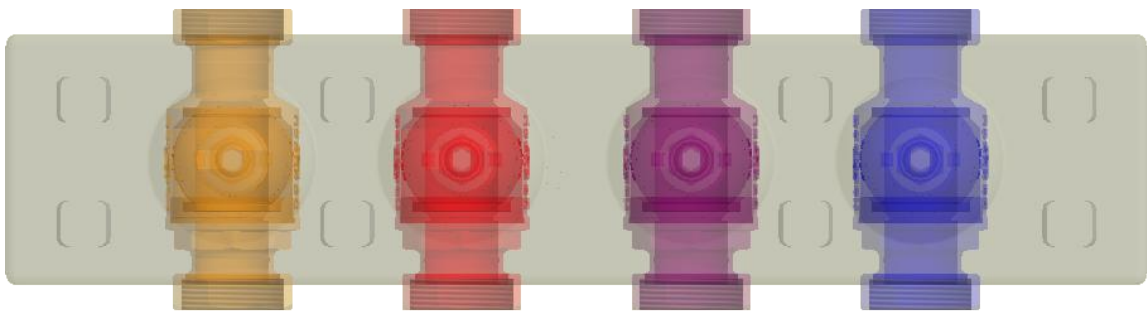



- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)



Pumpe baueits
erforderlich!
(Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

Leistungsdaten	3 - 4	
Kvs	9,4	
m³/h [250mbar]	4,7	
kW [ΔT]	55 [10K]	109 [20K]
Datum/Name	16.11.2021	PL

Datenblatt

HG Baunach GmbH & Co. KG
Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven
Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219
www.baunach.net info@baunach.net

	Datum	Name
Gezeichnet	11.06.2026	P. Liebert
Kontrolliert	11.06.2026	A. Sarrafan
Freigabe	24.03.2026	HG Baunach

Baunach

Art.-Bez.:

DUMVbox DN25 2x3 CUW1

Art.-Nr.: 001 218-DBL