




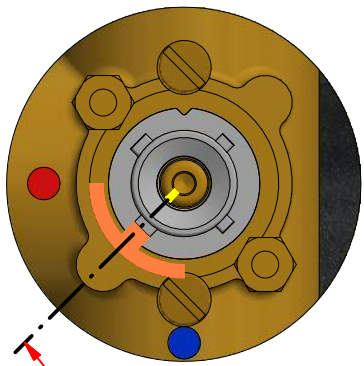

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

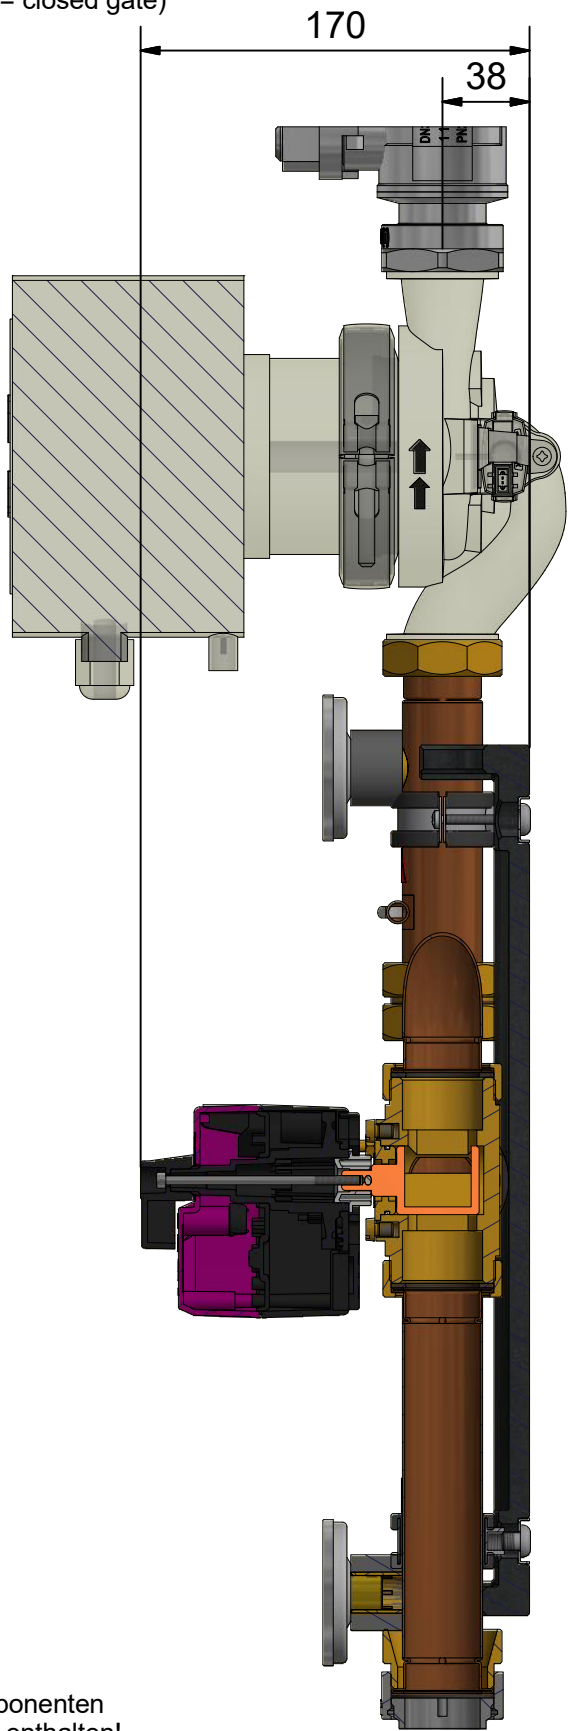

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

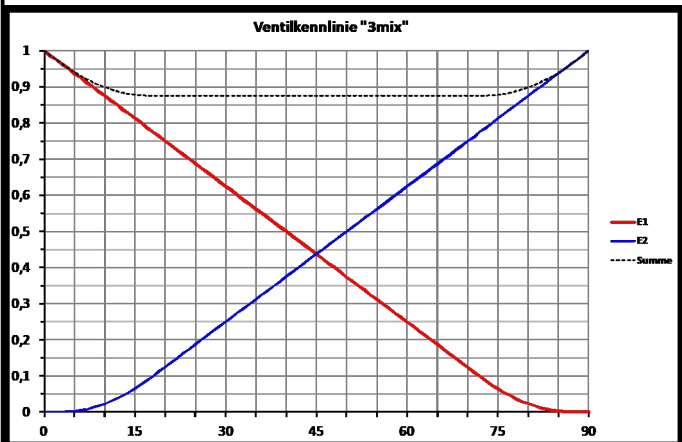

Leistungsdaten	3 - 4	
Kvs	13,6	
m³/h [100mbar]	4,3	
kW [ΔT]	50 [10K]	100 [20K]
Datum/Name	16.11.2021	PL

Datenblatt

HG Baunach GmbH & Co. KG
Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven
Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219
www.baunach.net info@baunach.net

Gezeichnet	Datum	Name
27.09.2016		D. Ketzler
Kontrolliert	21.10.2025	P. Liebert
Freigabe	10.10.2025	HG Baunach

Baunach

Art.-Bez.:

3mix DN25s 2x2 VR 3

Art.-Nr.: 001 231-DBL

