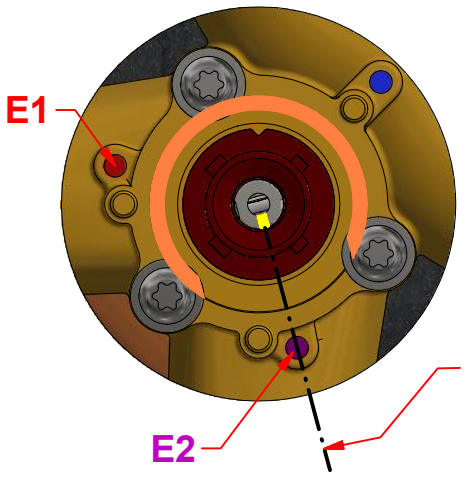

- Synchronisation in Mittelstellung 120°
(- synchronisation in middle position 120°)
- gelbe Markierung = geöffnetes Tor
(- yellow mark = open gate)

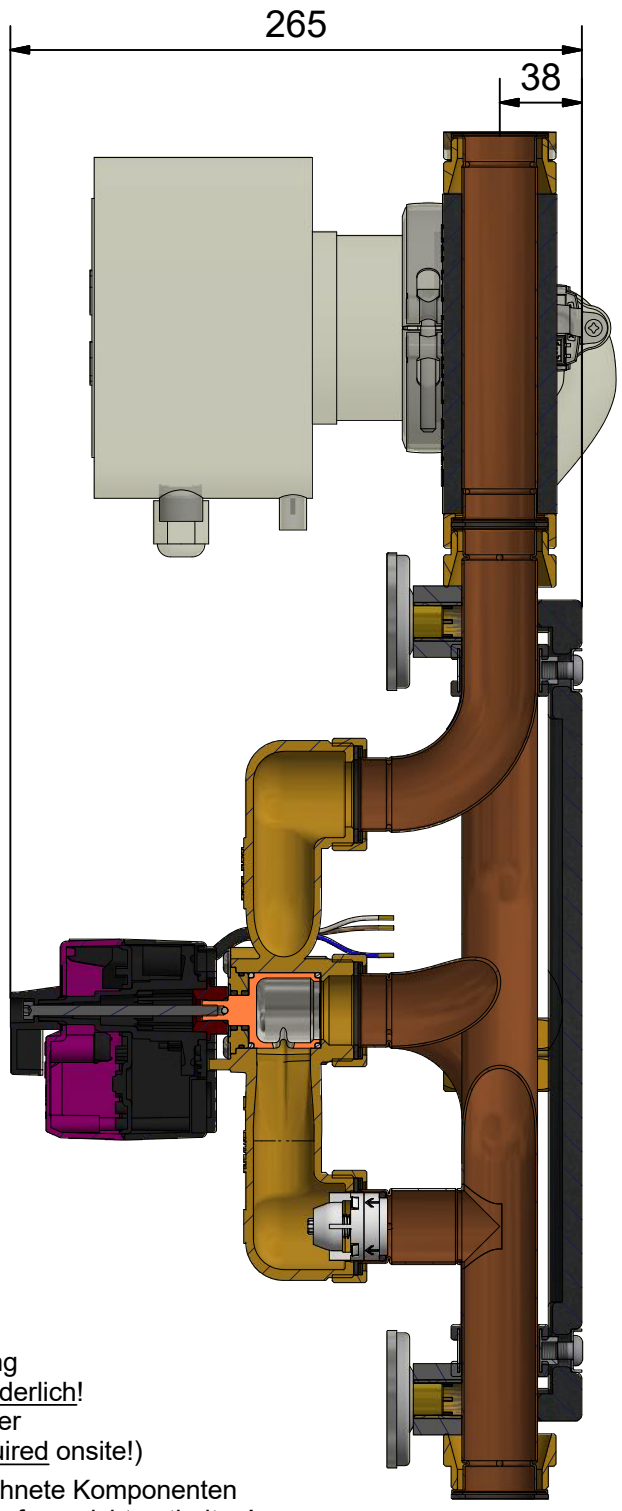

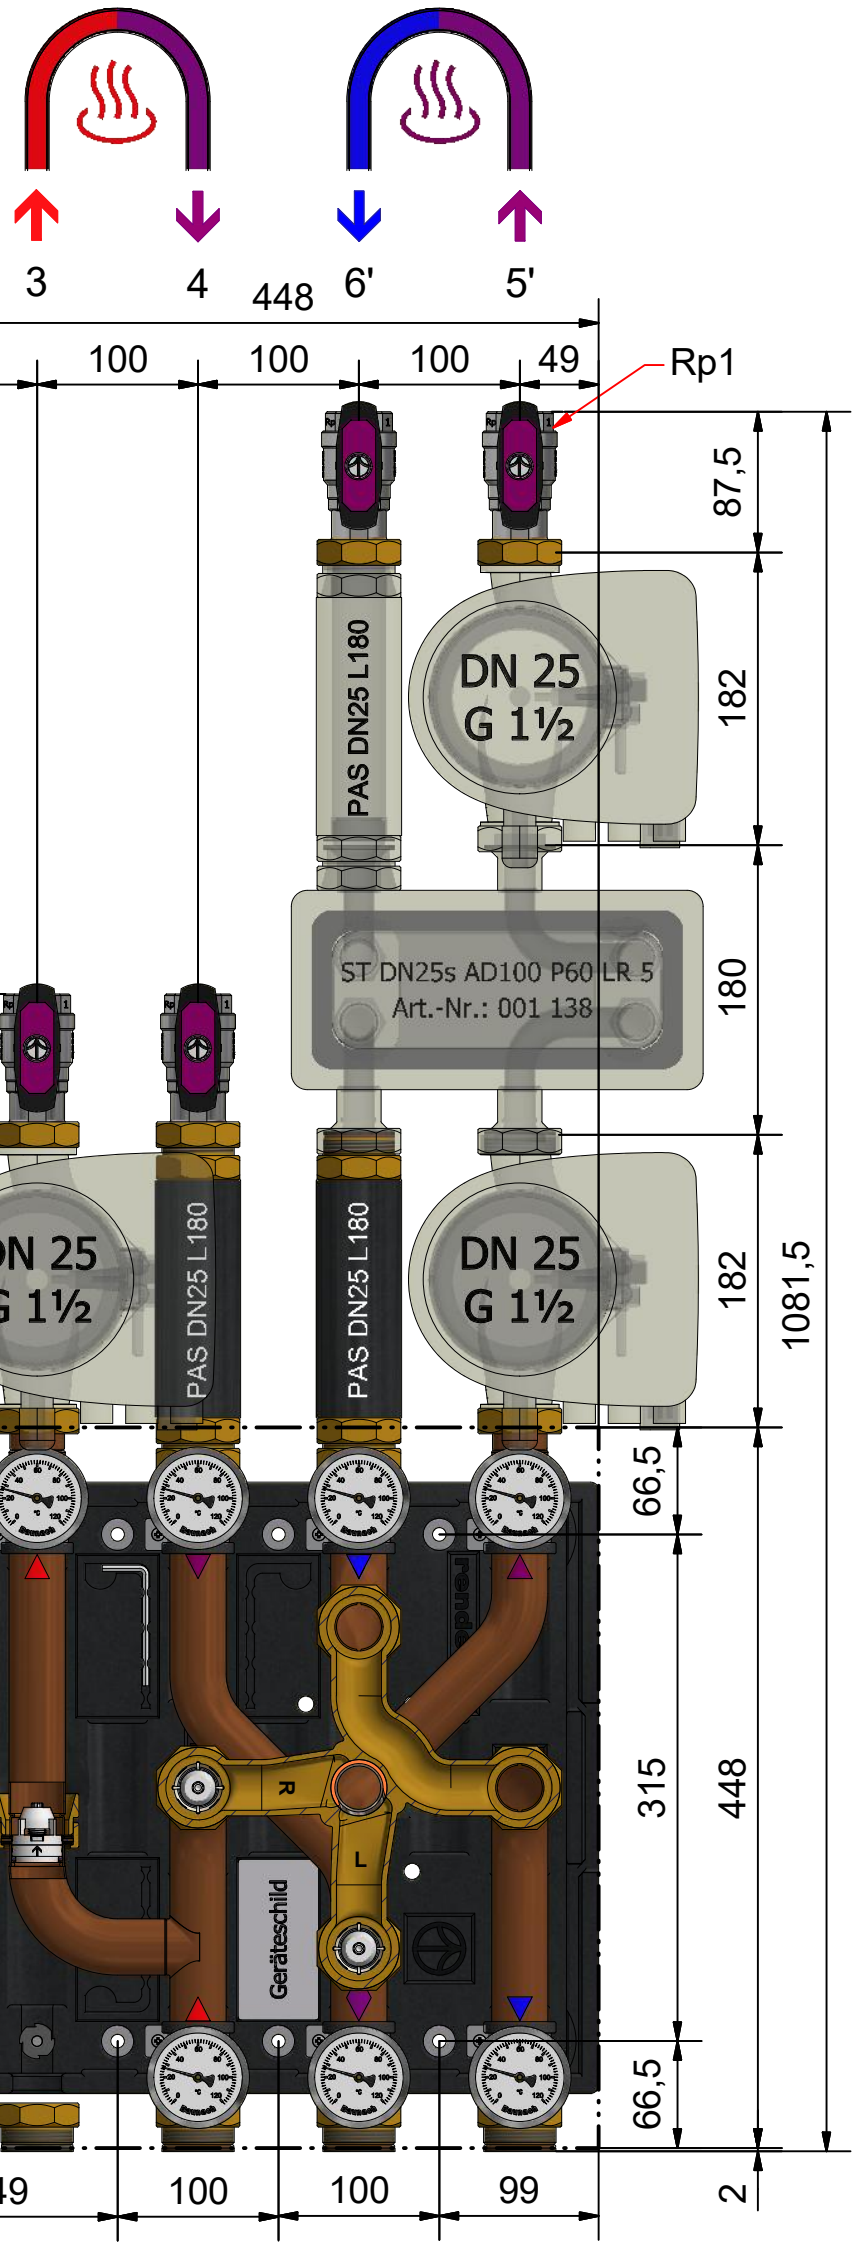

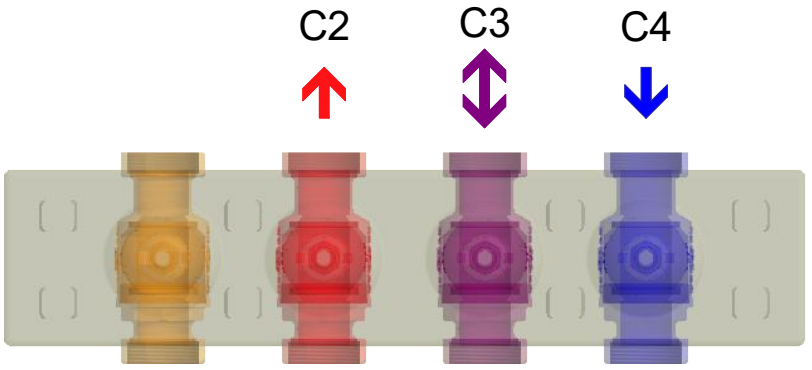

Systemtrennung
zwingend erforderlich!
(Heat exchanger
absolutely required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

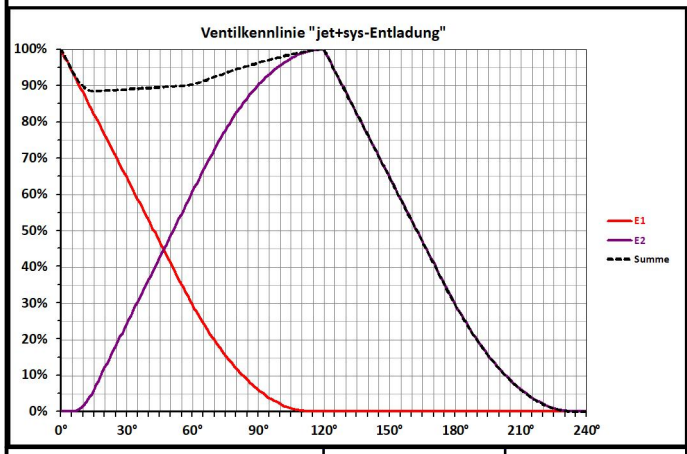

Leistungsdaten	3 - 4	5' - 6'
Kvs	11,9	7,2
m³/h [100mbar]	3,8	2,3
kW [ΔT]	88 [20K]	27 [10K]
Datum/Name	17.11.2021	PL

Datenblatt

	Datum	Name
Gezeichnet	16.03.2026	A. Sarrafan
Kontrolliert	20.03.2026	P. Liebert
Freigabe	24.03.2026	HG Baunach

HG Baunach GmbH & Co. KG
Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven
Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219
www.baunach.net info@baunach.net

Baunach

Art.-Bez.:
rSYS DN25s 3x4 COPH

Art.-Nr.: 001 301-DBL