

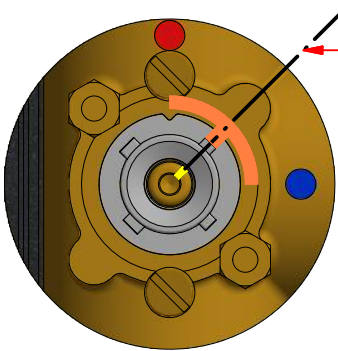


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

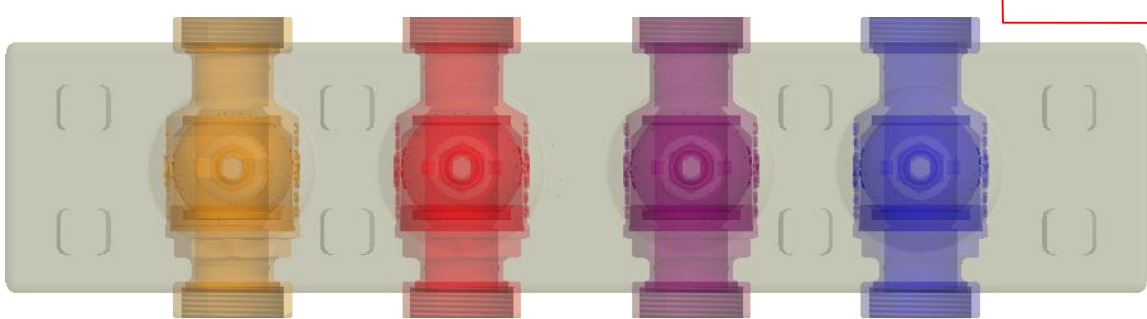

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

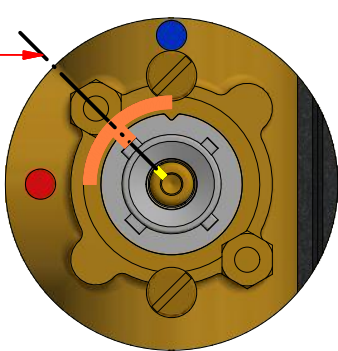



C1



C2



C3

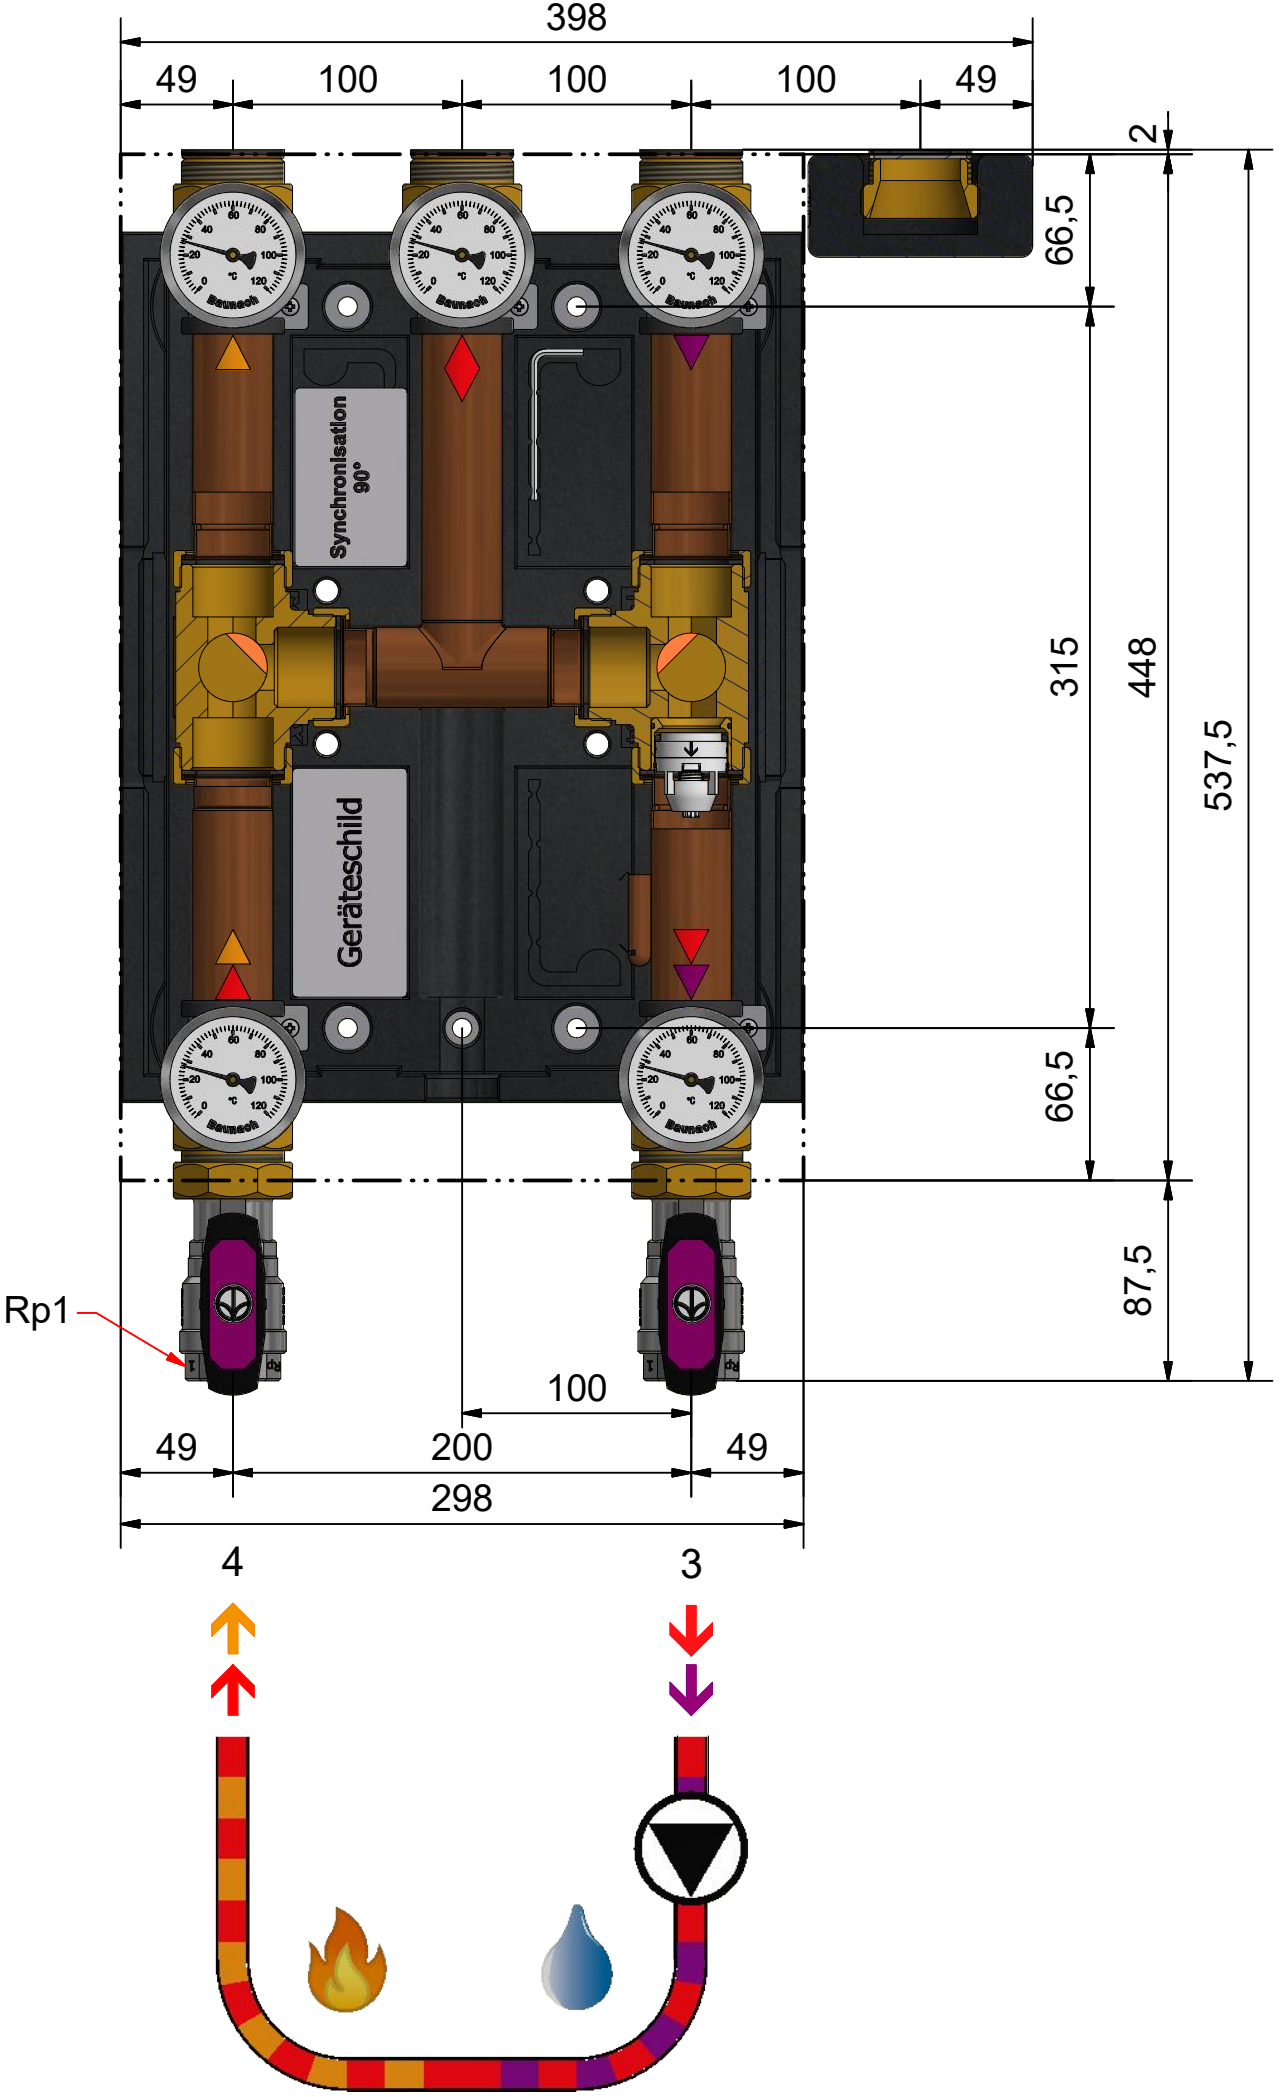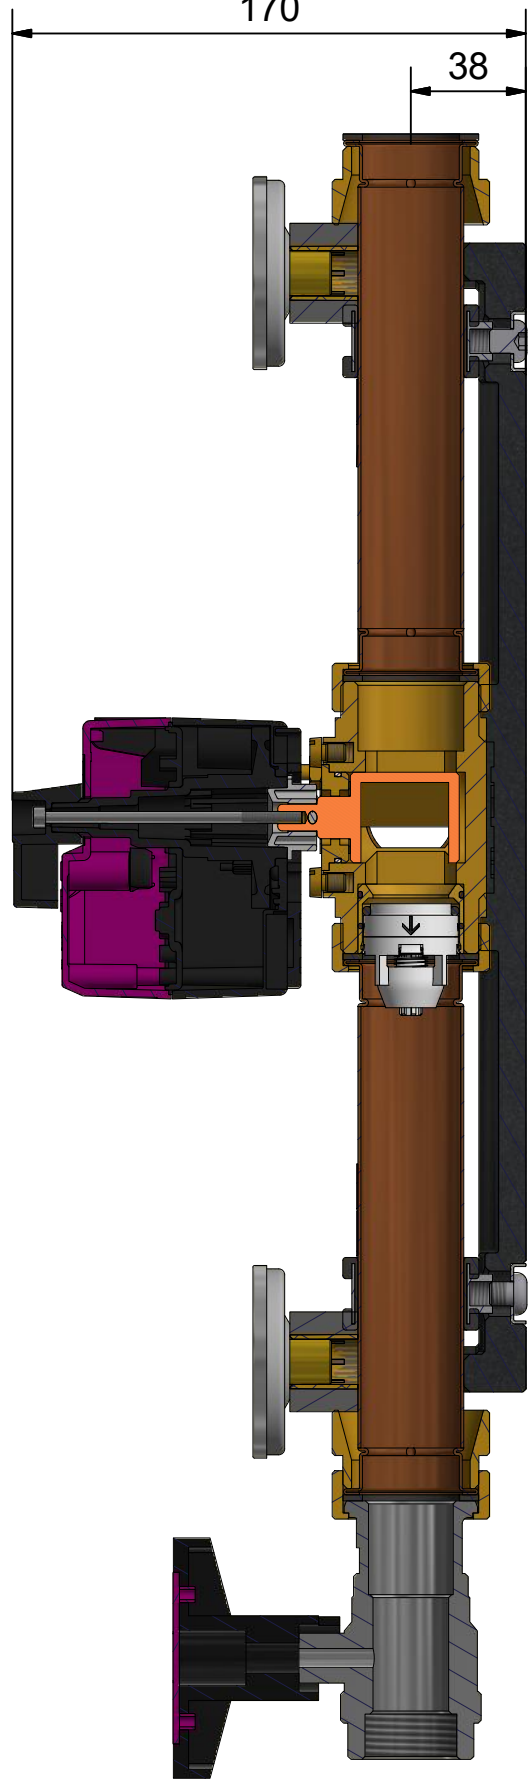

Pumpe baueits
erforderlich!
(Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

Leistungsdaten		Datenblatt		Art.-Bez.: DUMVbox DN25s 2x3 CUW1	
Kvs	9,4	HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net		Baunach Art.-Nr.: 001 318-DBL	
m³/h [250mbar]	4,7				
kW [ΔT]	55 [10K] 109 [20K]				
Datum/Name	16.11.2021 PL				