

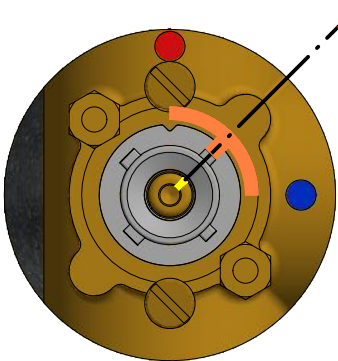


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

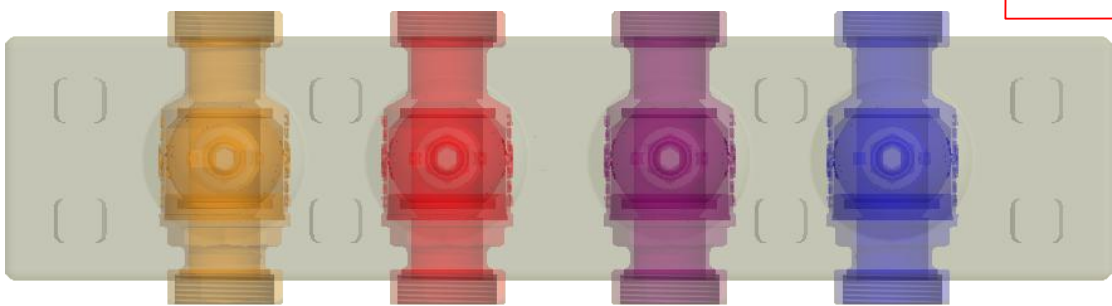

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

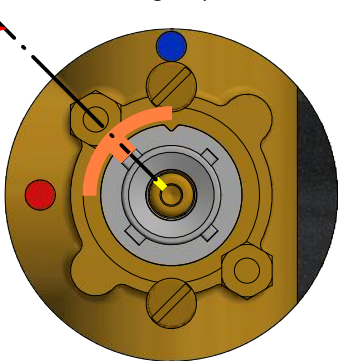



C1



C2



C4

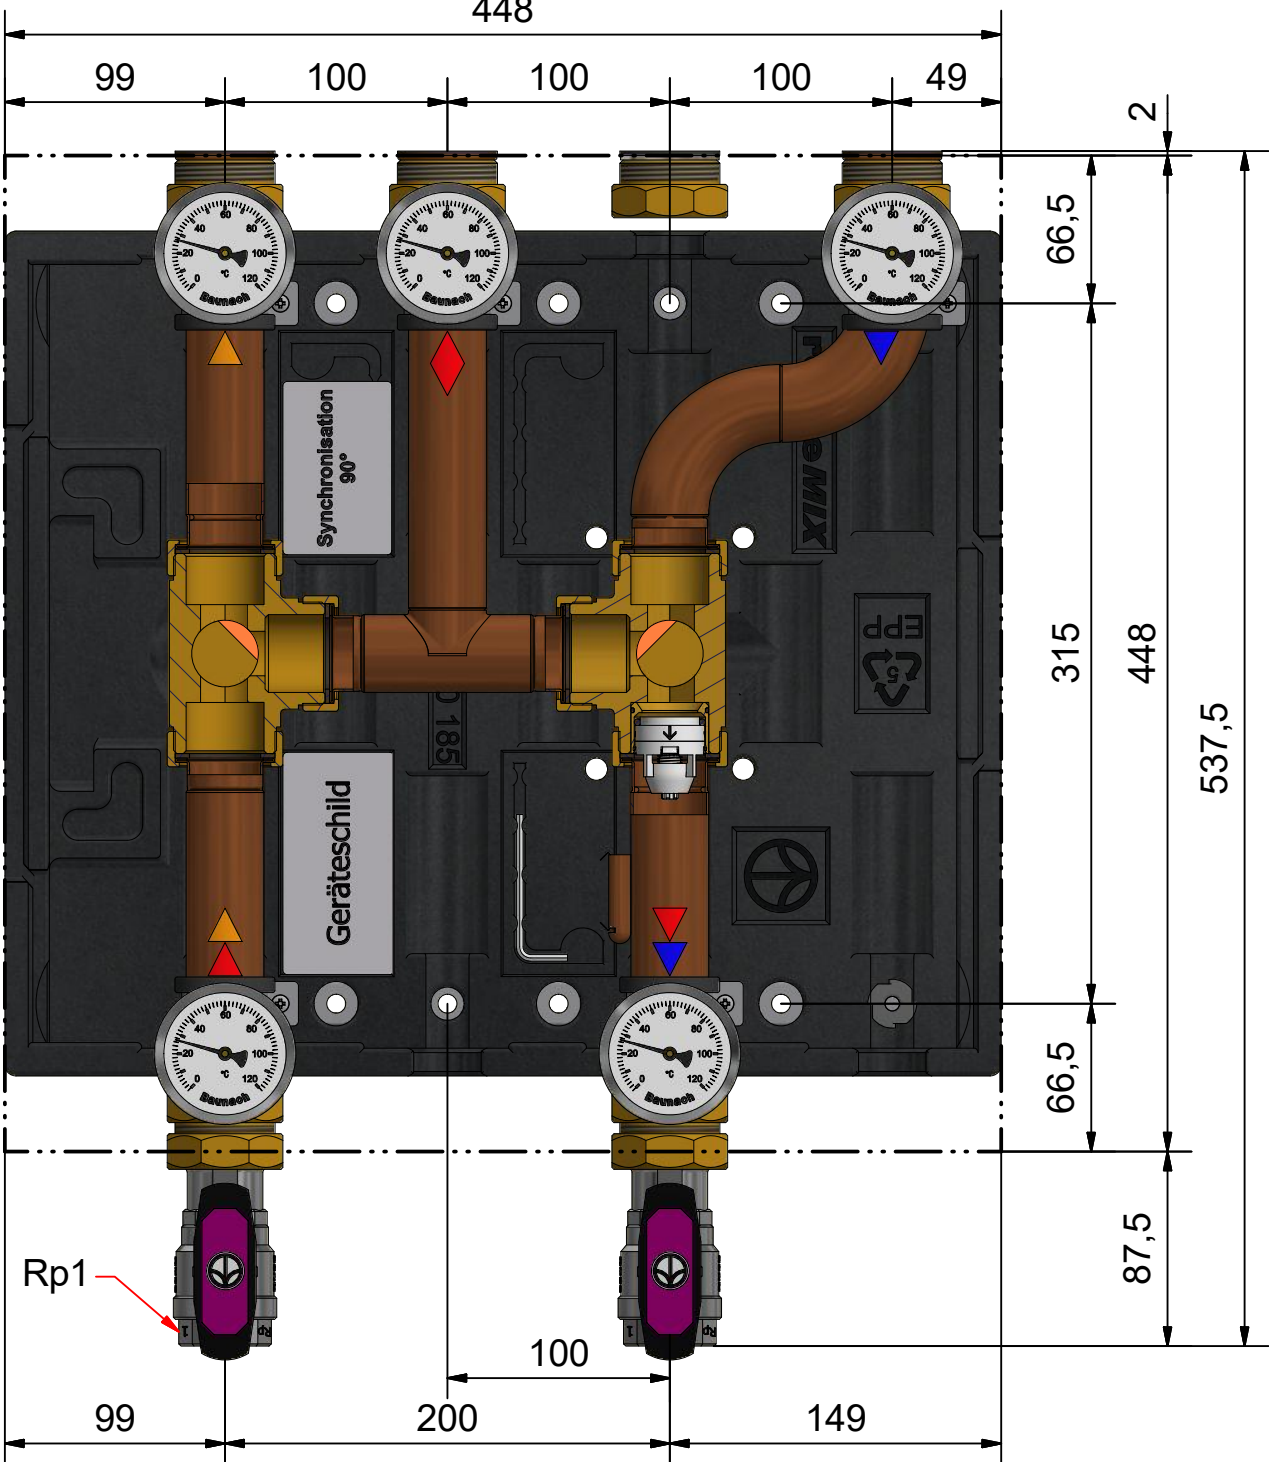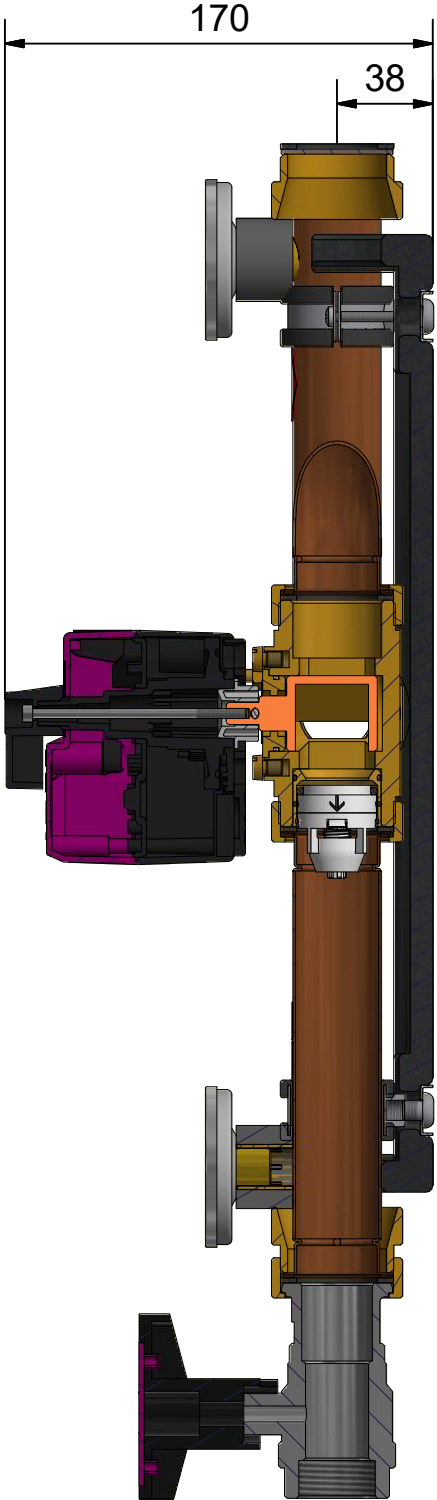

Pumpe bauseits erforderlich!
(Pump required onsite!)
Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

Leistungsdaten	3 - 4	
Kvs	9,4	
m³/h [250mbar]	4,7	
kW [ΔT]	55 [10K]	109 [20K]
Datum/Name	16.11.2021	PL

Datenblatt	
HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net	

Datum	Name
Gezeichnet 17.06.2026	A. Sarrafan
Kontrolliert 18.06.2026	P. Liebert
Freigabe 24.03.2026	HG Baunach
Baunach	

Art.-Bez.: DUMVbox DN25s 2x3 CUW2
Art.-Nr.: 001 319-DBL