

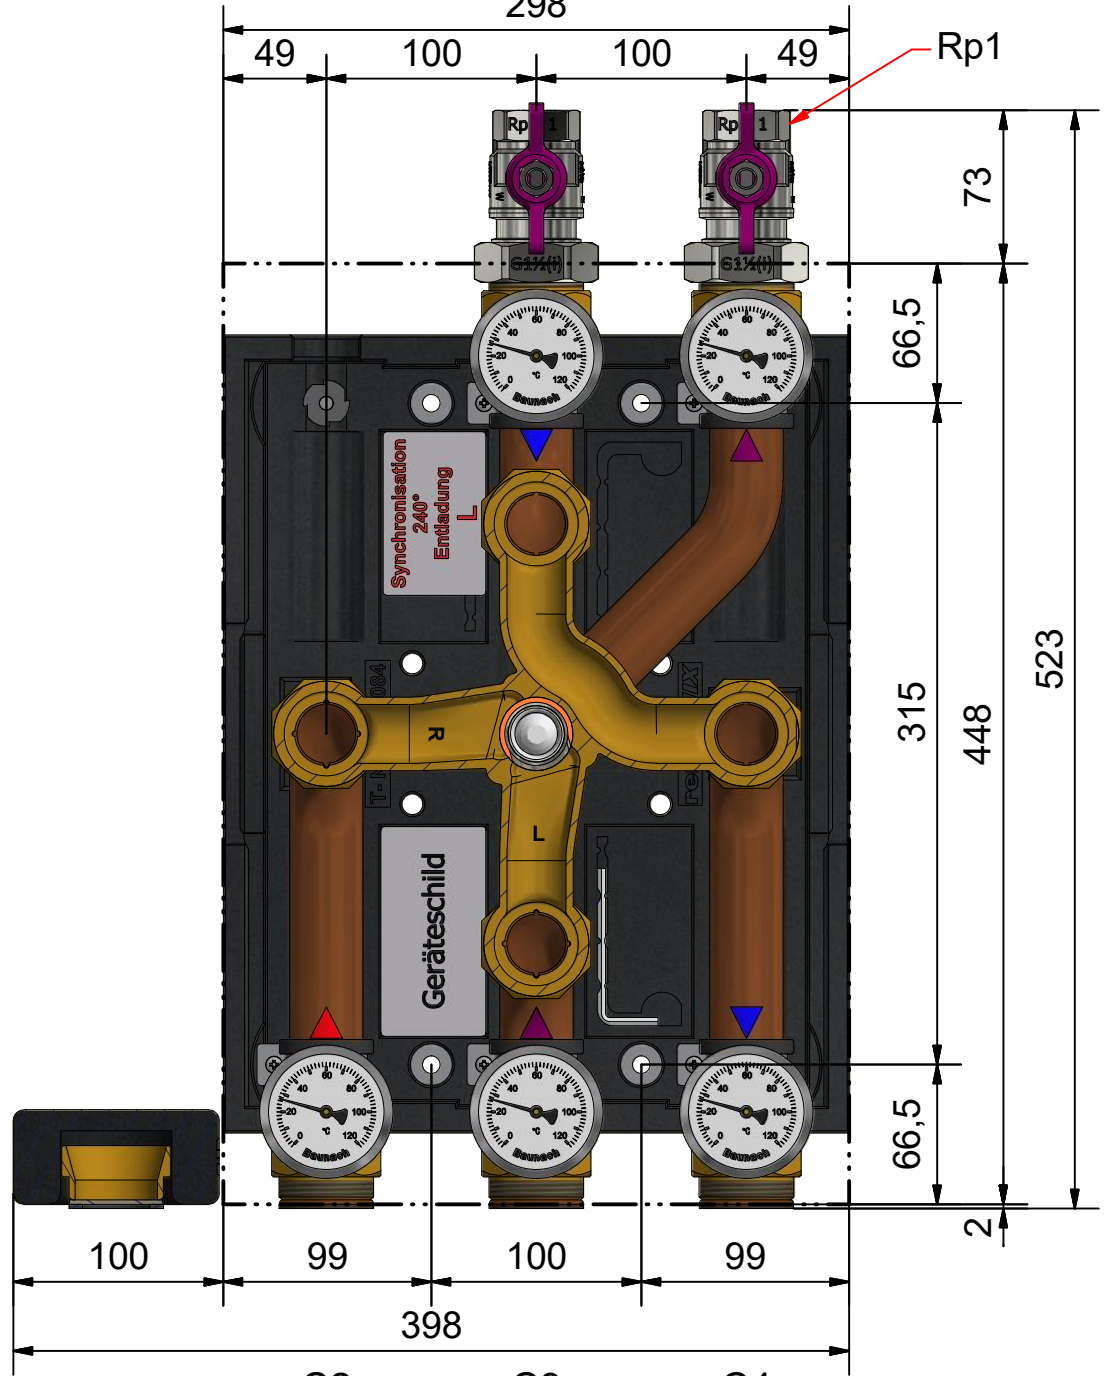
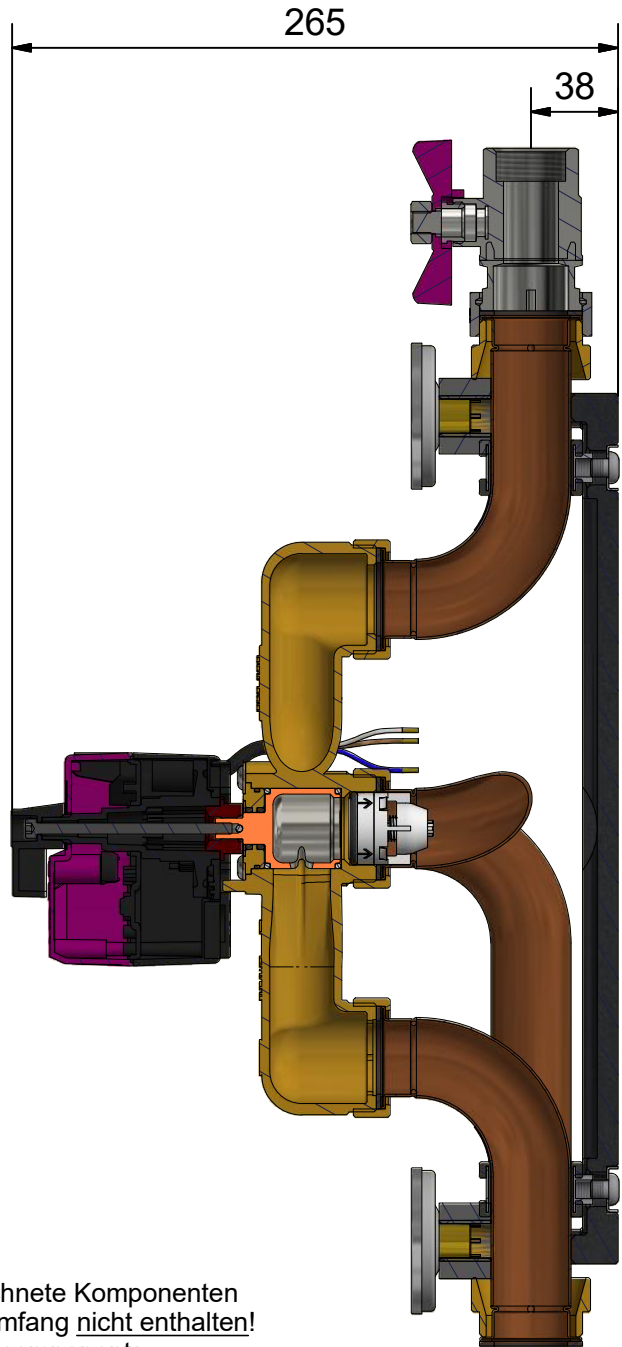


- Synchronisation in Mittelstellung 120°
 (- synchronisation in middle position 120°)
 - gelbe Markierung = geöffnetes Tor
 (- yellow mark = open gate)

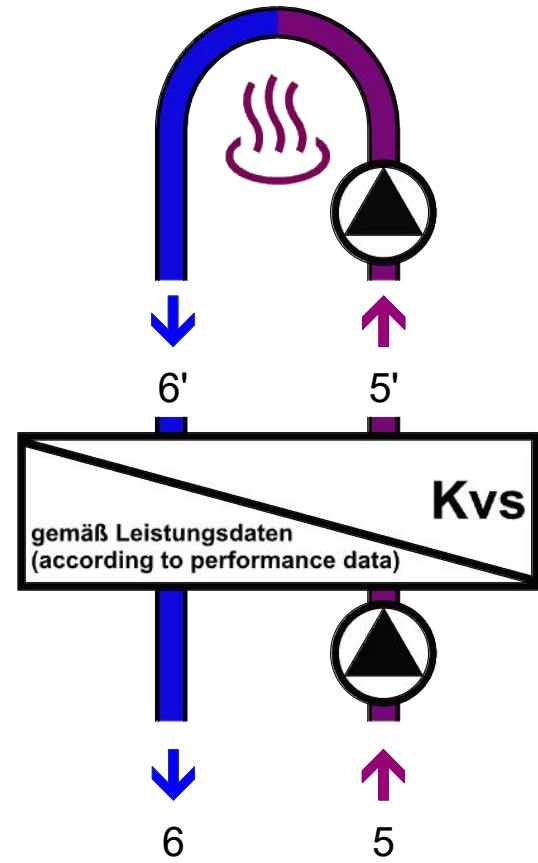

Gläsern gezeichnete Komponenten sind im Lieferumfang nicht enthalten!
 (Glassy drawn components are not included in the delivery!)

Pumpen und Systemtrennung bauseits erforderlich!
 (Pumps and heat exchanger required onsite!)

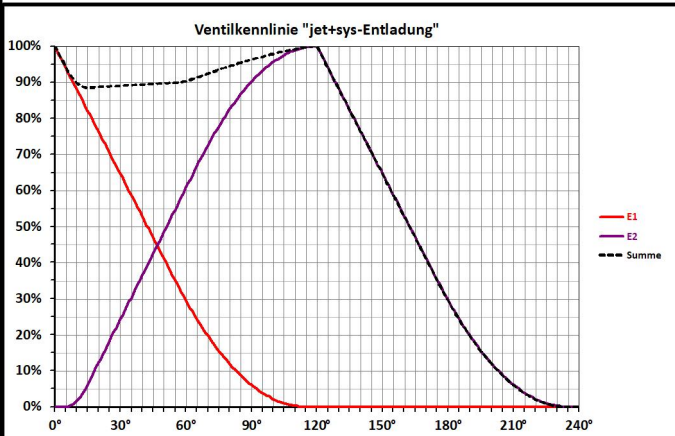

Leistungsdaten	5 - 6	
Kvs	9,4	
m³/h [100mbar]	3,0	
kW [ΔT]	35 [10K]	70 [20K]
Datum/Name	17.11.2021	PL

Datenblatt	Datum	Name
	Gezeichnet	11.04.2026 A. Sarrafan
	Kontrolliert	28.04.2026 P. Liebert
	Freigabe	24.03.2026 HG Baunach
HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net		

Baunach	Art.-Bez.:	rSYS DN25 3x2 COH
	Art.-Nr.:	001 380-DBL