



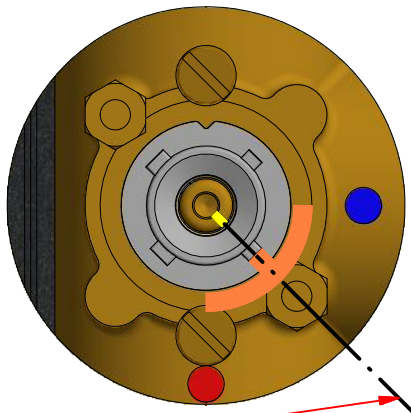


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

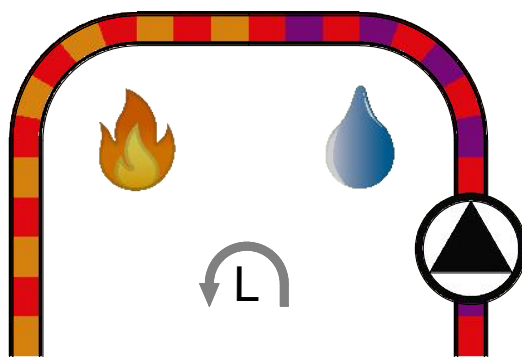



Heizbetrieb ∪ stromlos
(heating mode ∪ deactivated)

Warmwasserladung ∪ aktiviert
(hot water prep. ∪ activated)

4 3

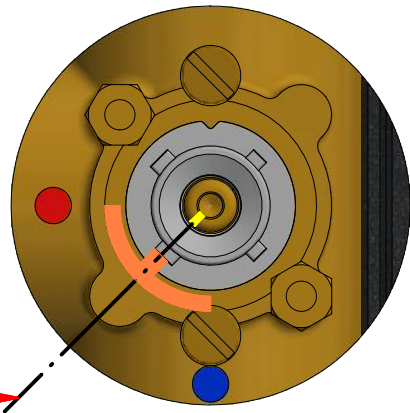


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

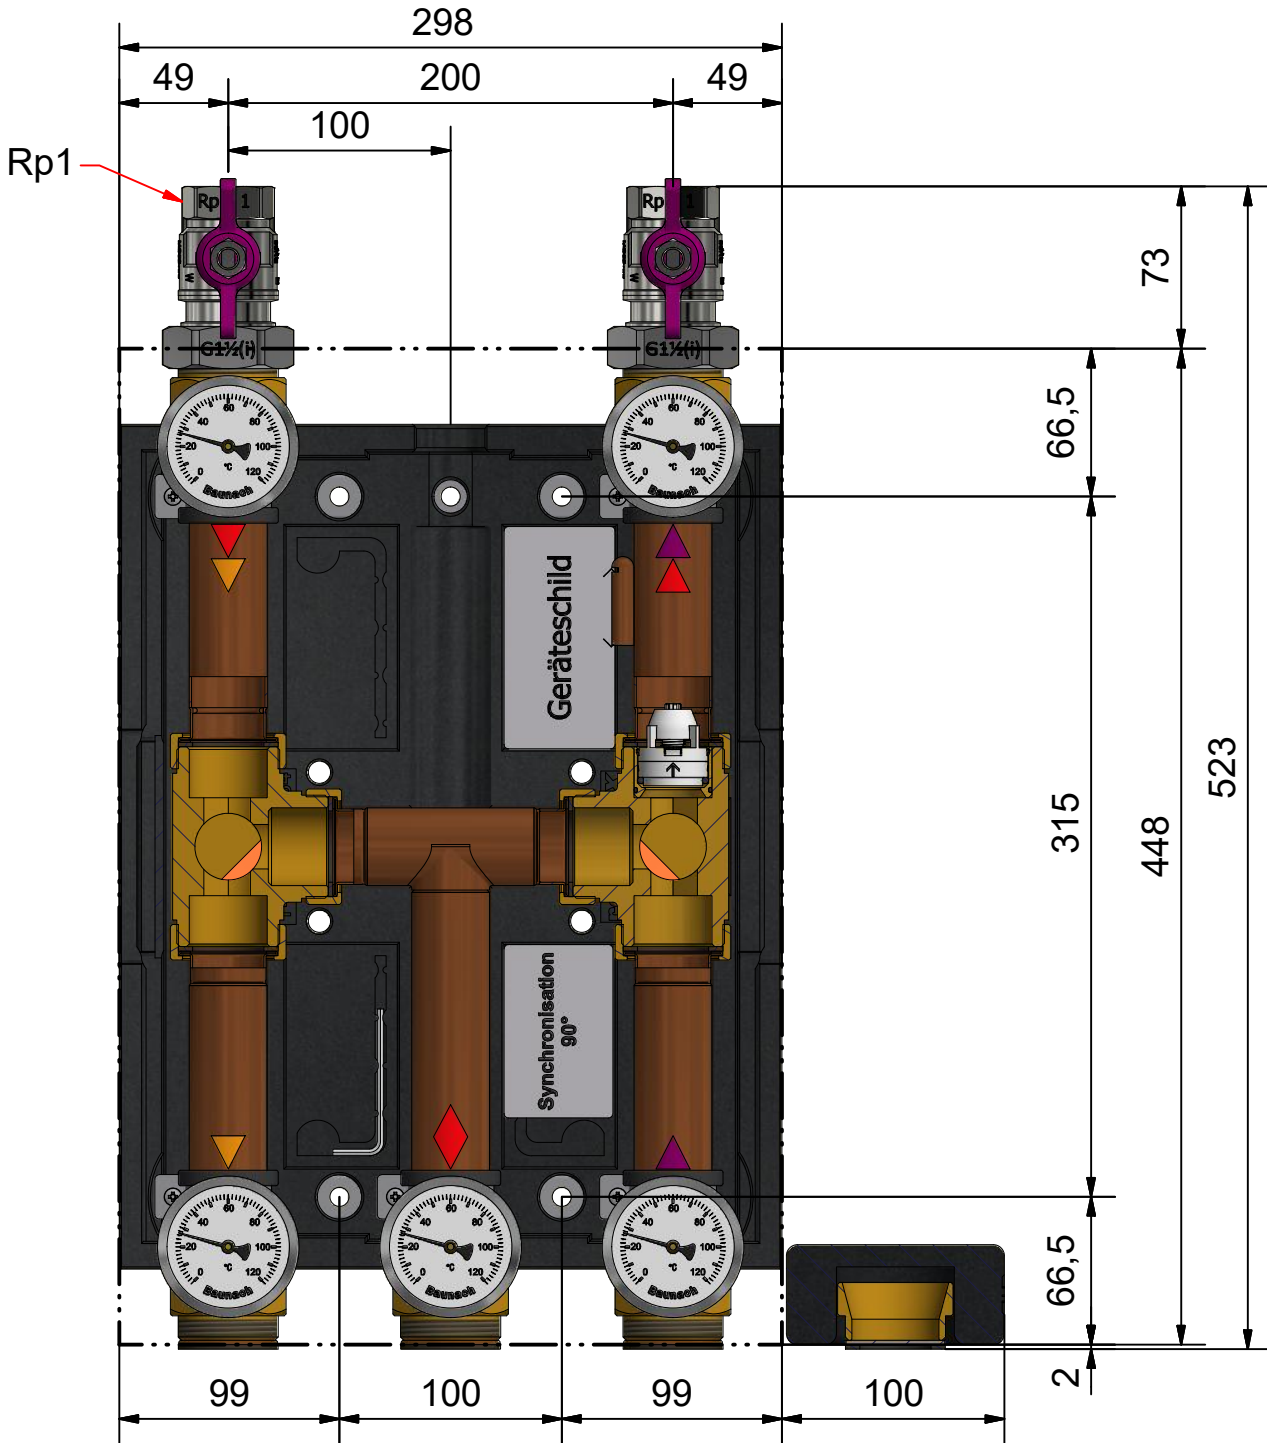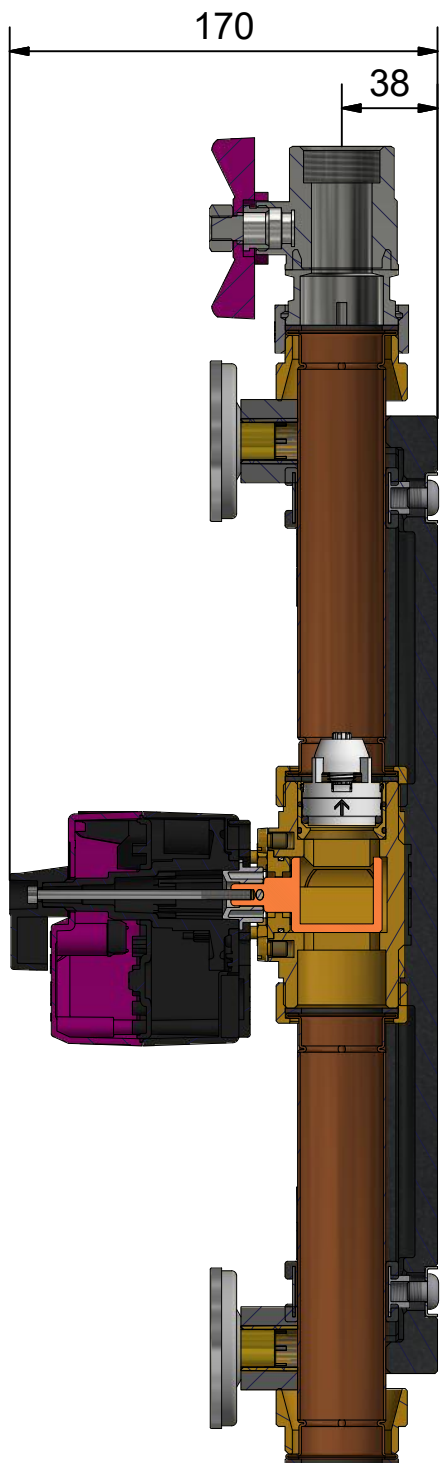

C1 C2 C3

↓ ↑

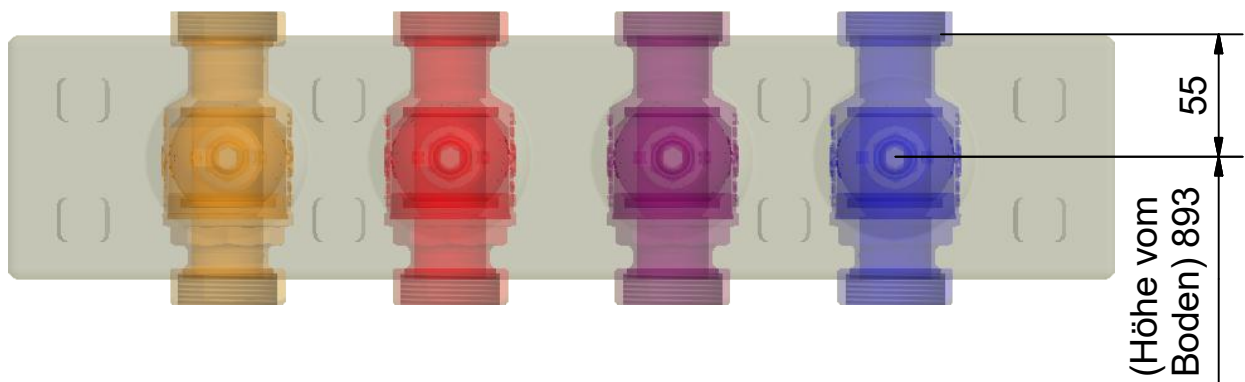

Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: DUMVbox DN25 2x3 COW1
Kvs	9,4				Gezeichnet	09.10.2026	A. Sarrafan	
m³/h [250mbar]	4,7				Kontrolliert	12.10.2026	P. Liebert	
kW [ΔT]		55 [10K]	109 [20K]	HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net	Freigabe	24.03.2026	HG Baunach	Art.-Nr.: 001 398-DBL
Datum/Name		16.11.2021	PL		Baunach			