

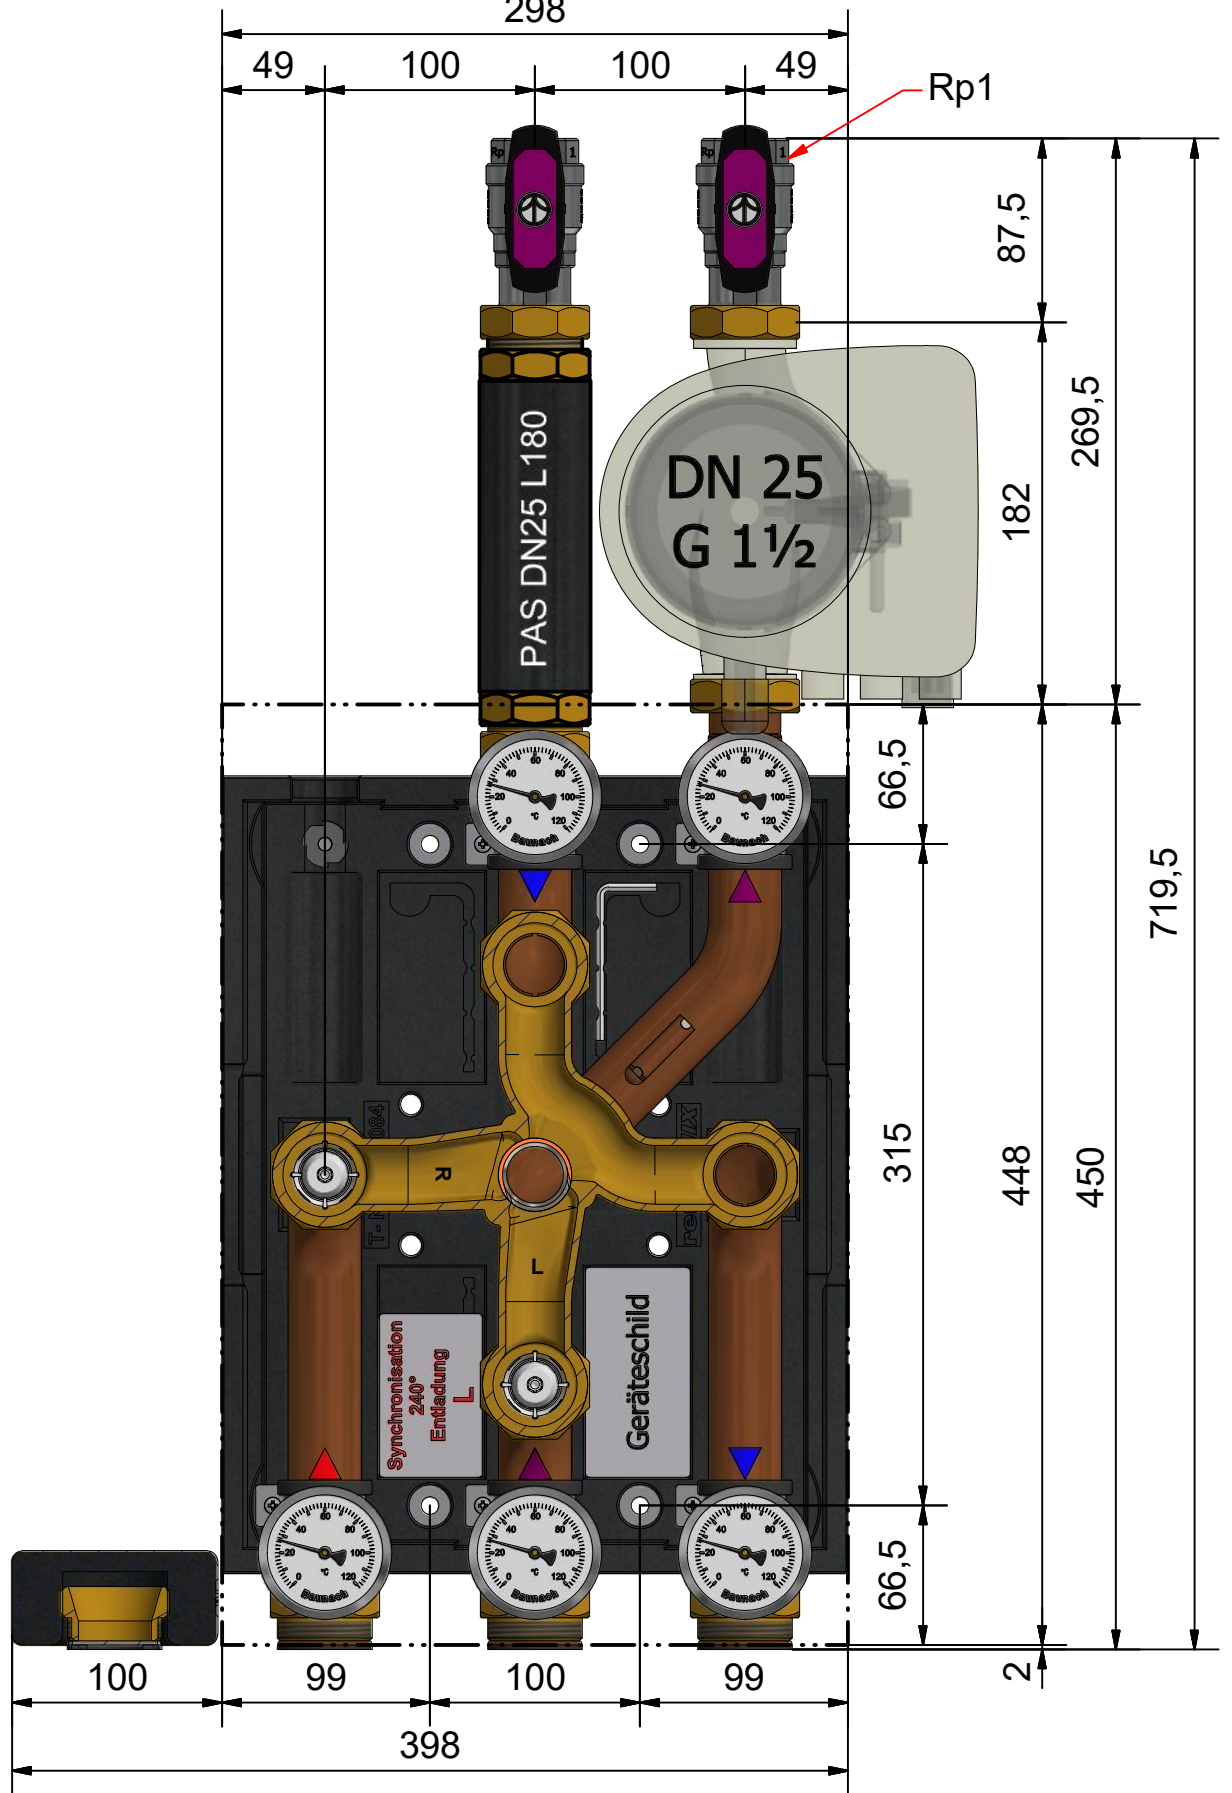
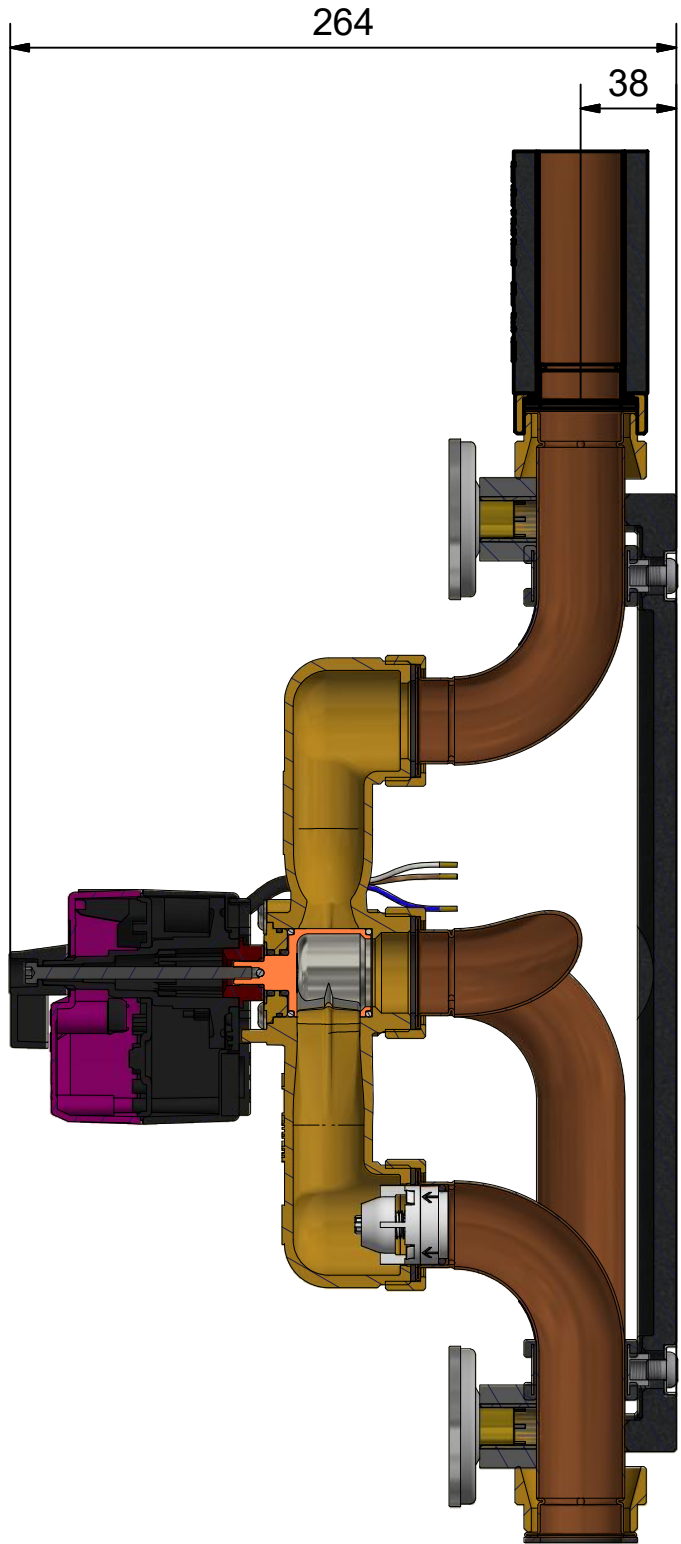
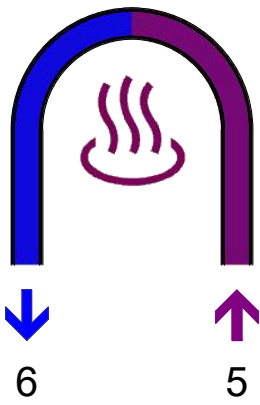


- Synchronisation in Mittelstellung 120°
 (- synchronisation in middle position 120°)
 - gelbe Markierung = geöffnetes Tor
 (- yellow mark = open gate)

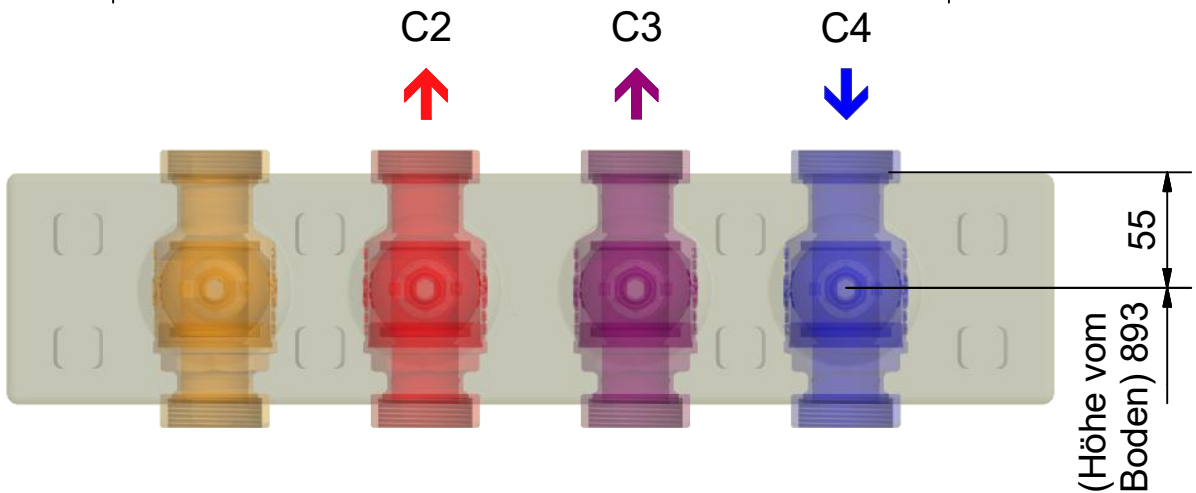

Gläsern gezeichnete Komponenten sind im Lieferumfang nicht enthalten!
 Glassy drawn components are not included in the delivery!

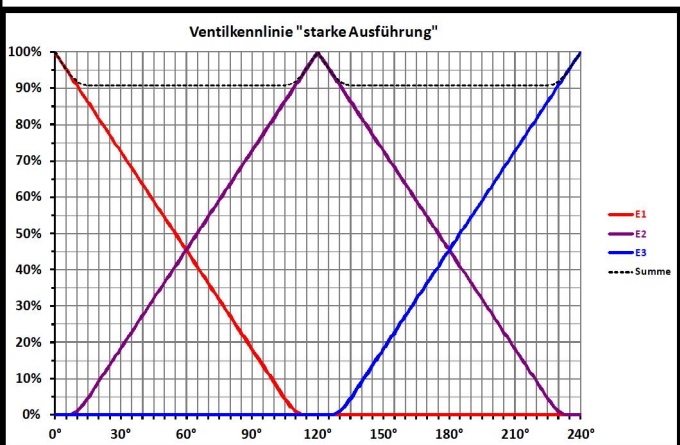

Leistungsdaten	5 - 6	
Kvs	12,9	
m³/h [100mbar]	4,1	
kW [ΔT]	48 [10K]	95 [20K]
Datum/Name	16.11.2021	PL

Datenblatt

HG Baunach GmbH & Co. KG
 Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven
 Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219
 www.baunach.net info@baunach.net

Gezeichnet	05.06.2026	A. Sarrafan
Kontrolliert	09.06.2026	P. Liebert
Freigabe	24.03.2026	HG Baunach

Baunach

Art.-Bez.: **rMIX DN25s 3x2 COPH**

Art.-Nr.: 001 477-DBL