

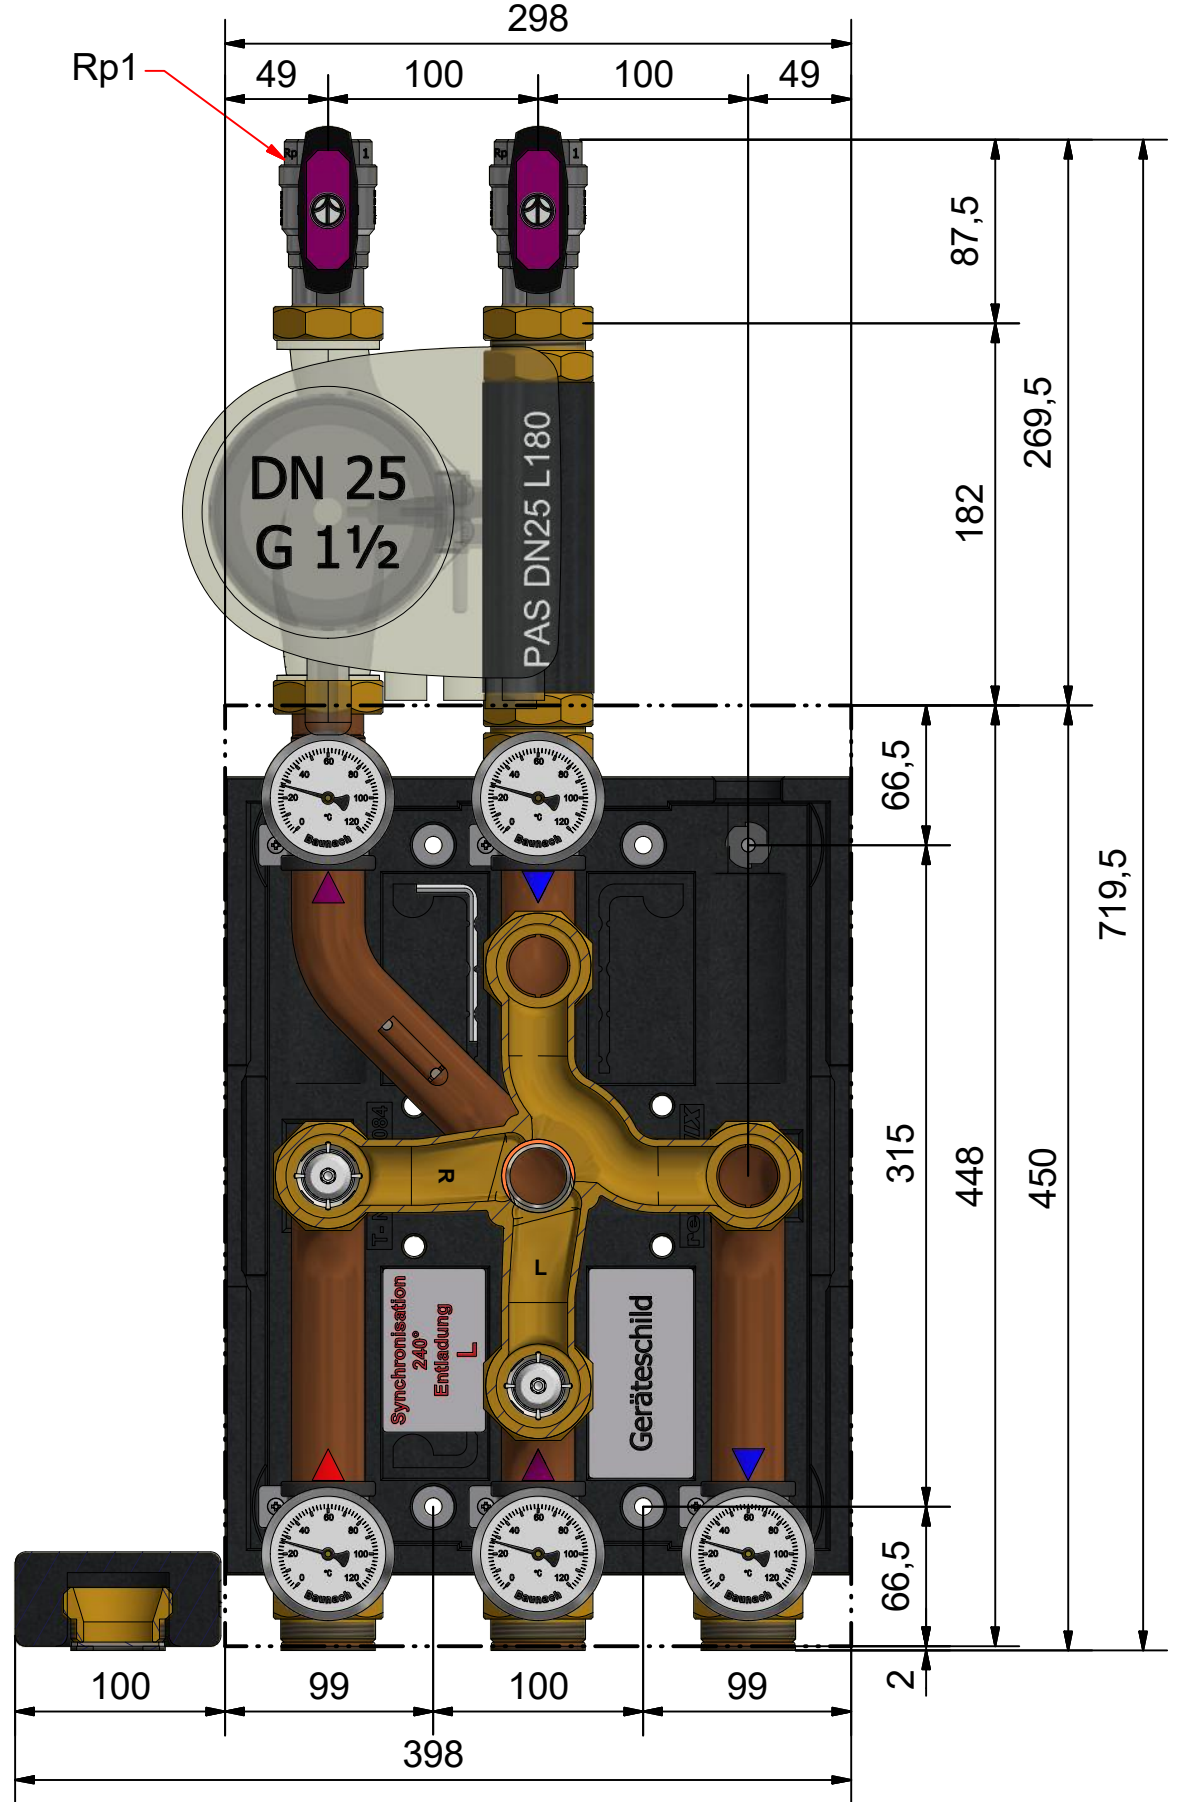
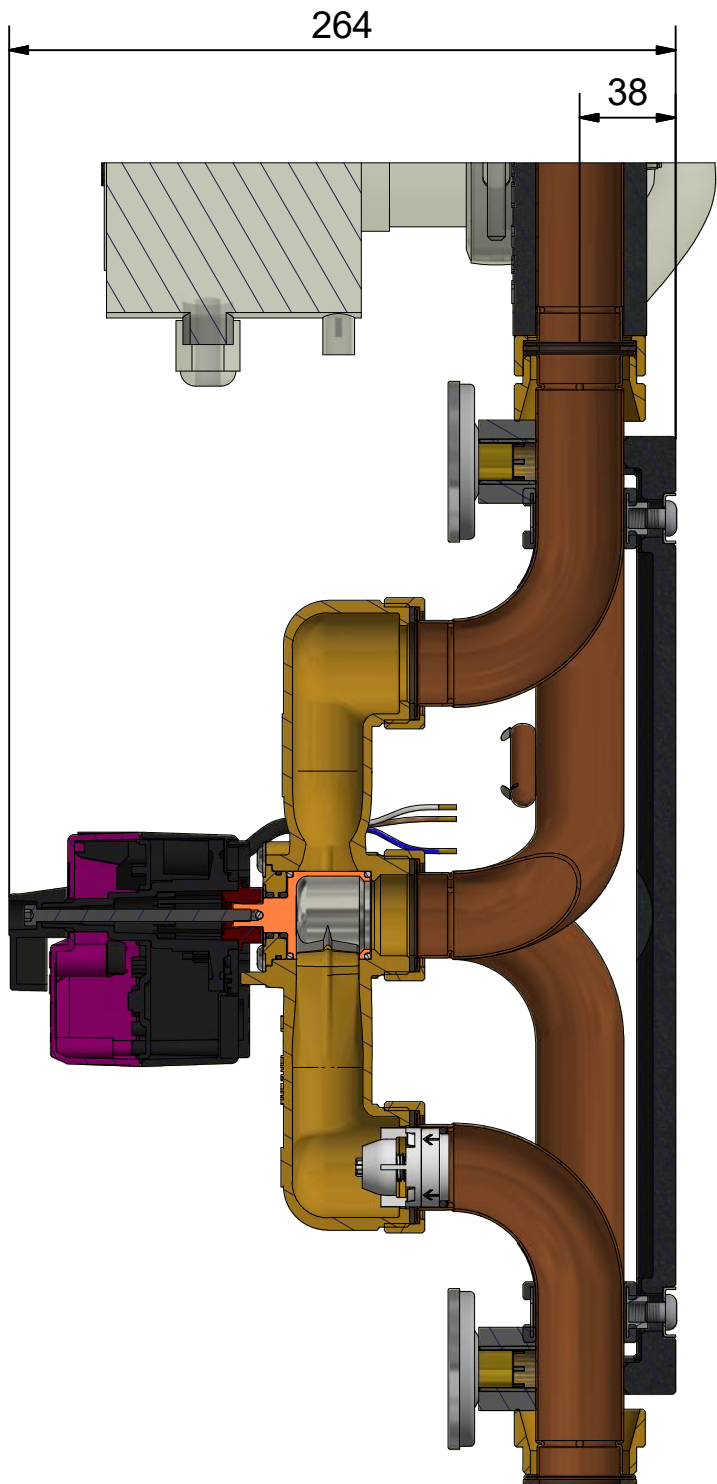
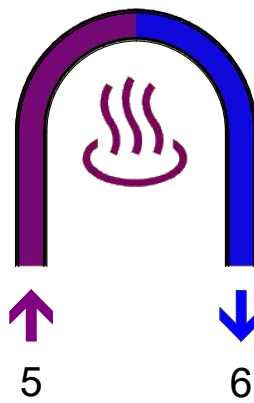


- Synchronisation in Mittelstellung 120°
 (- synchronisation in middle position 120°)
 - gelbe Markierung = geöffnetes Tor
 (- yellow mark = open gate)

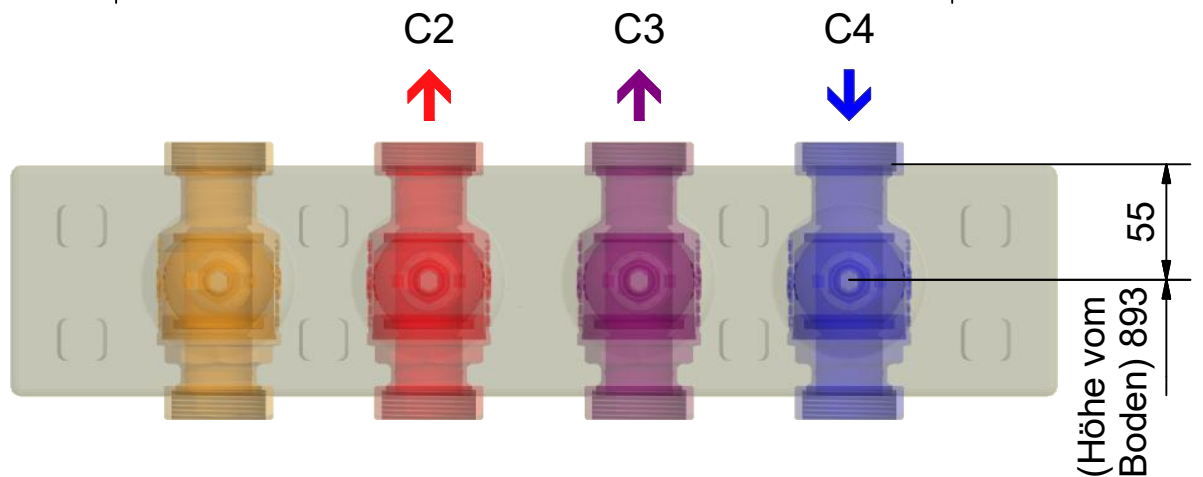

Gläsern gezeichnete Komponenten sind im Lieferumfang nicht enthalten!
 (Glassy drawn components are not included in the delivery!)

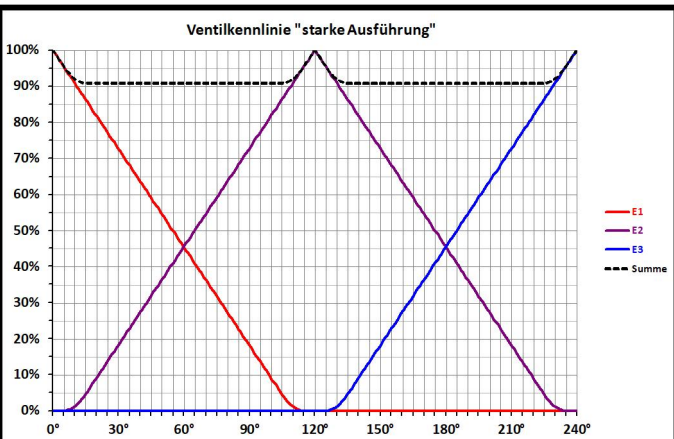

Leistungsdaten	5 - 6	
Kvs	12,9	
m³/h [100mbar]	4,1	
kW [ΔT]	48 [10K]	95 [20K]
Datum/Name	16.11.2021	PL

Datenblatt		Datum	Name
		Gezeichnet	06.06.2026 A. Sarrafan
		Kontrolliert	09.06.2026 P. Liebert
		Freigabe	24.03.2026 HG Baunach
HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net			

Baunach		Art.-Bez.: rMIX DN25s 3x2 COXPH	
		Art.-Nr.: 001 479-DBL	