

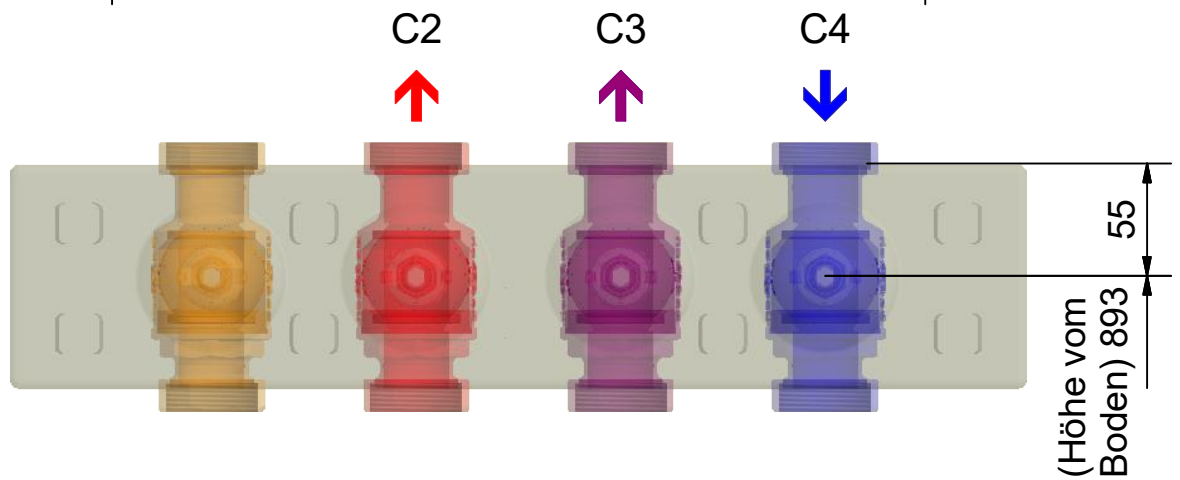
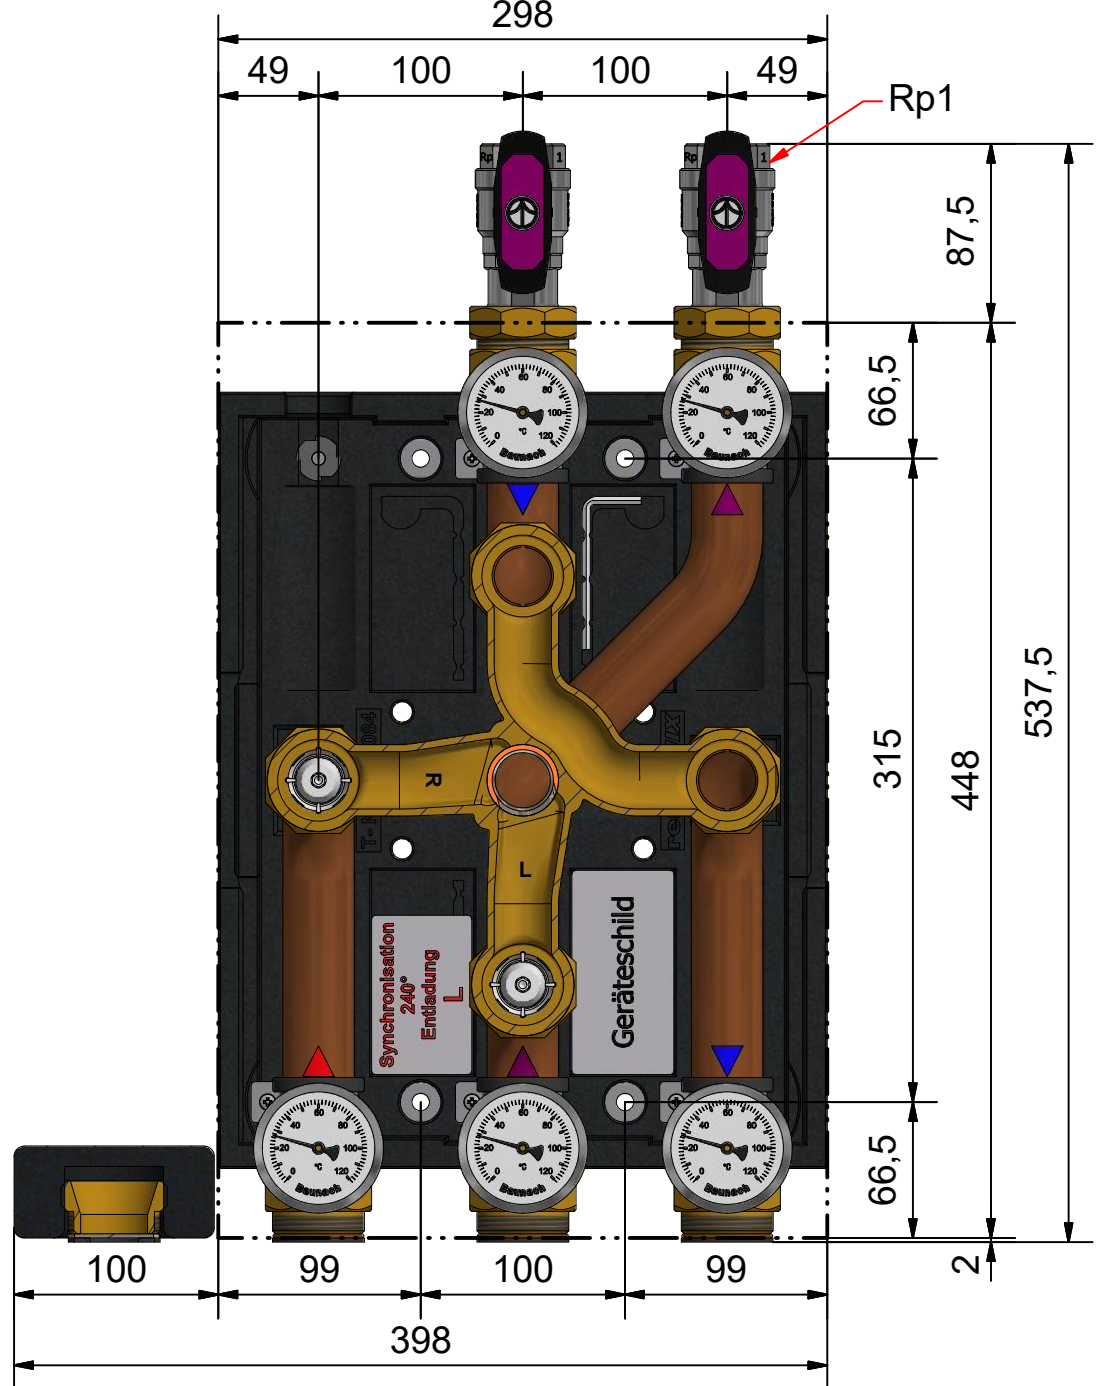
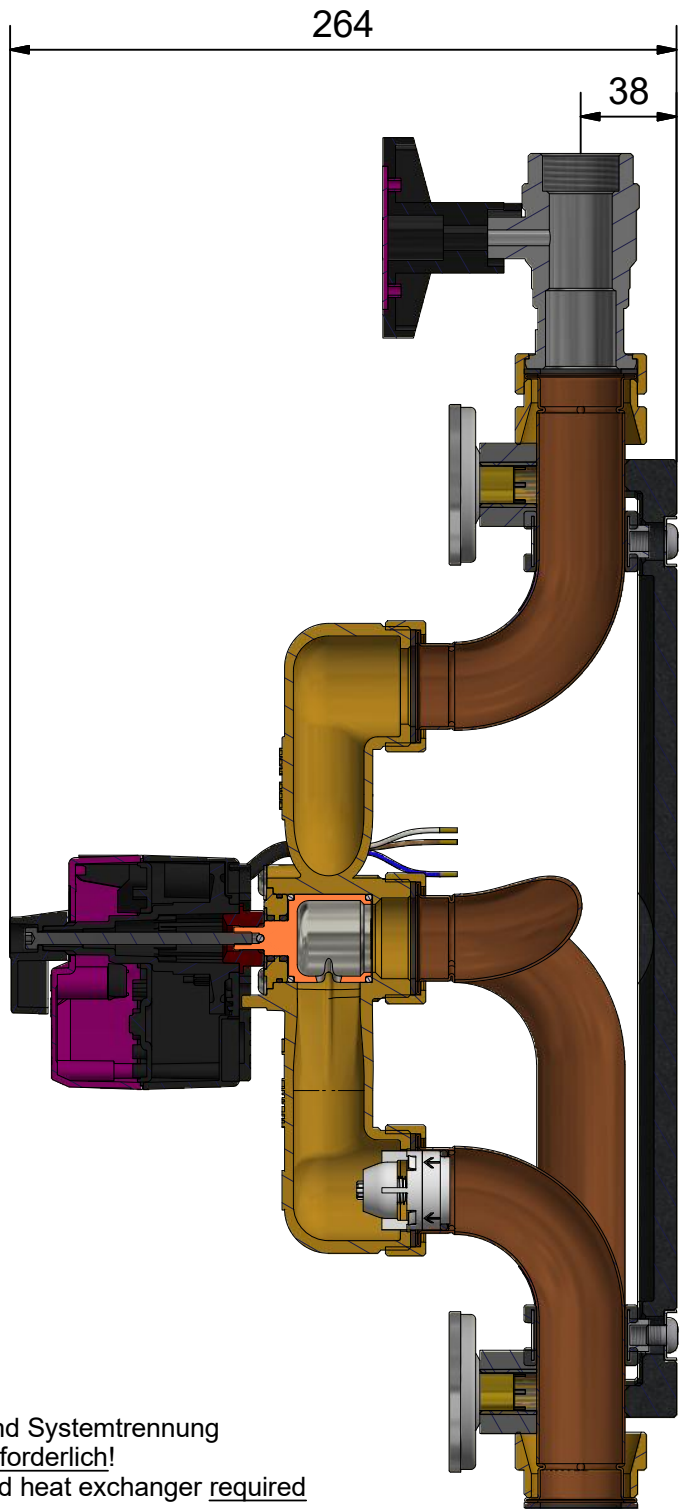


- Synchronisation in Mittelstellung 120°
 (- synchronisation in middle position 120°)
 - gelbe Markierung = geöffnetes Tor
 (- yellow mark = open gate)

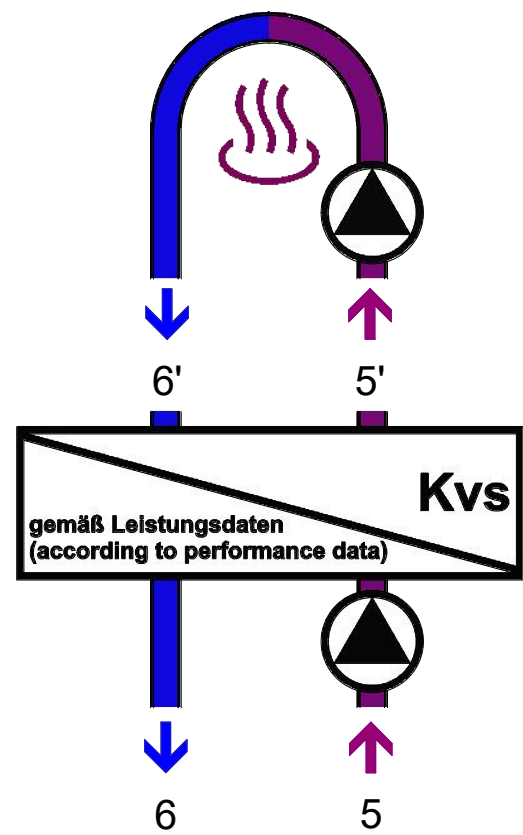

Pumpen und Systemtrennung
 bauseits erforderlich!
 (Pumps and heat exchanger required
 onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
 sind im Lieferumfang nicht enthalten!
 (Glassy drawn components
 are not included in the delivery!)

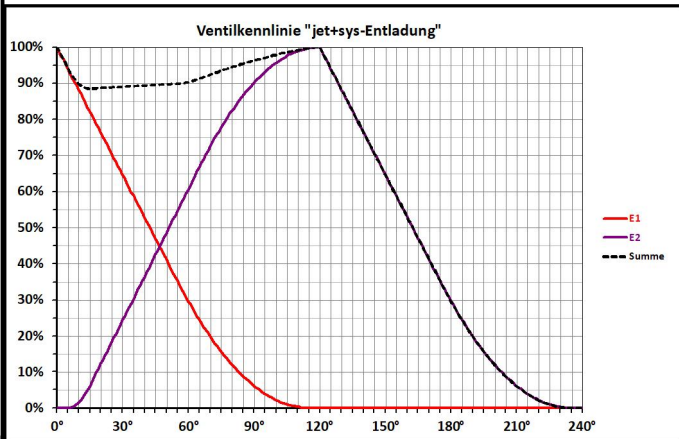

Leistungsdaten	5 - 6	
Kvs	9,7	
m³/h [100mbar]	3,1	
kW [ΔT]	36 [10K]	72 [20K]
Datum/Name	17.11.2021	PL

Datenblatt	Datum	Name
	Gezeichnet 03.06.2026	A. Sarrafan
	Kontrolliert 05.06.2026	P. Liebert
	Freigabe 24.03.2026	HG Baunach
HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net		

Baunach	Art.-Bez.:	rSYS DN25s 3x2 COH
	Art.-Nr.:	001 480-DBL