



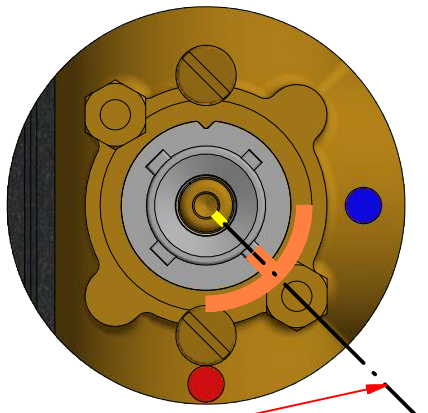


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)



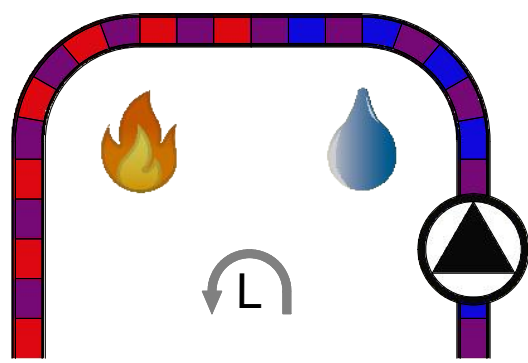


Heizbetrieb ∪ stromlos
(heating mode ∪ deactivated)

Warmwasserladung ∪ aktiviert
(hot water prep. ∪ activated)

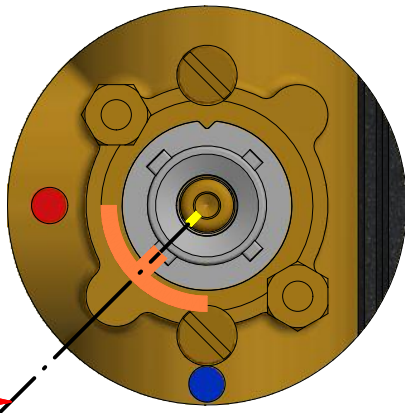

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

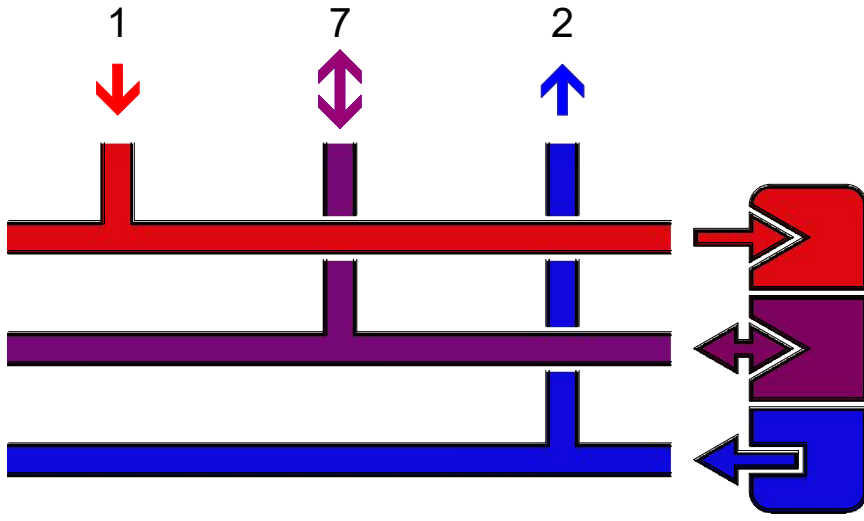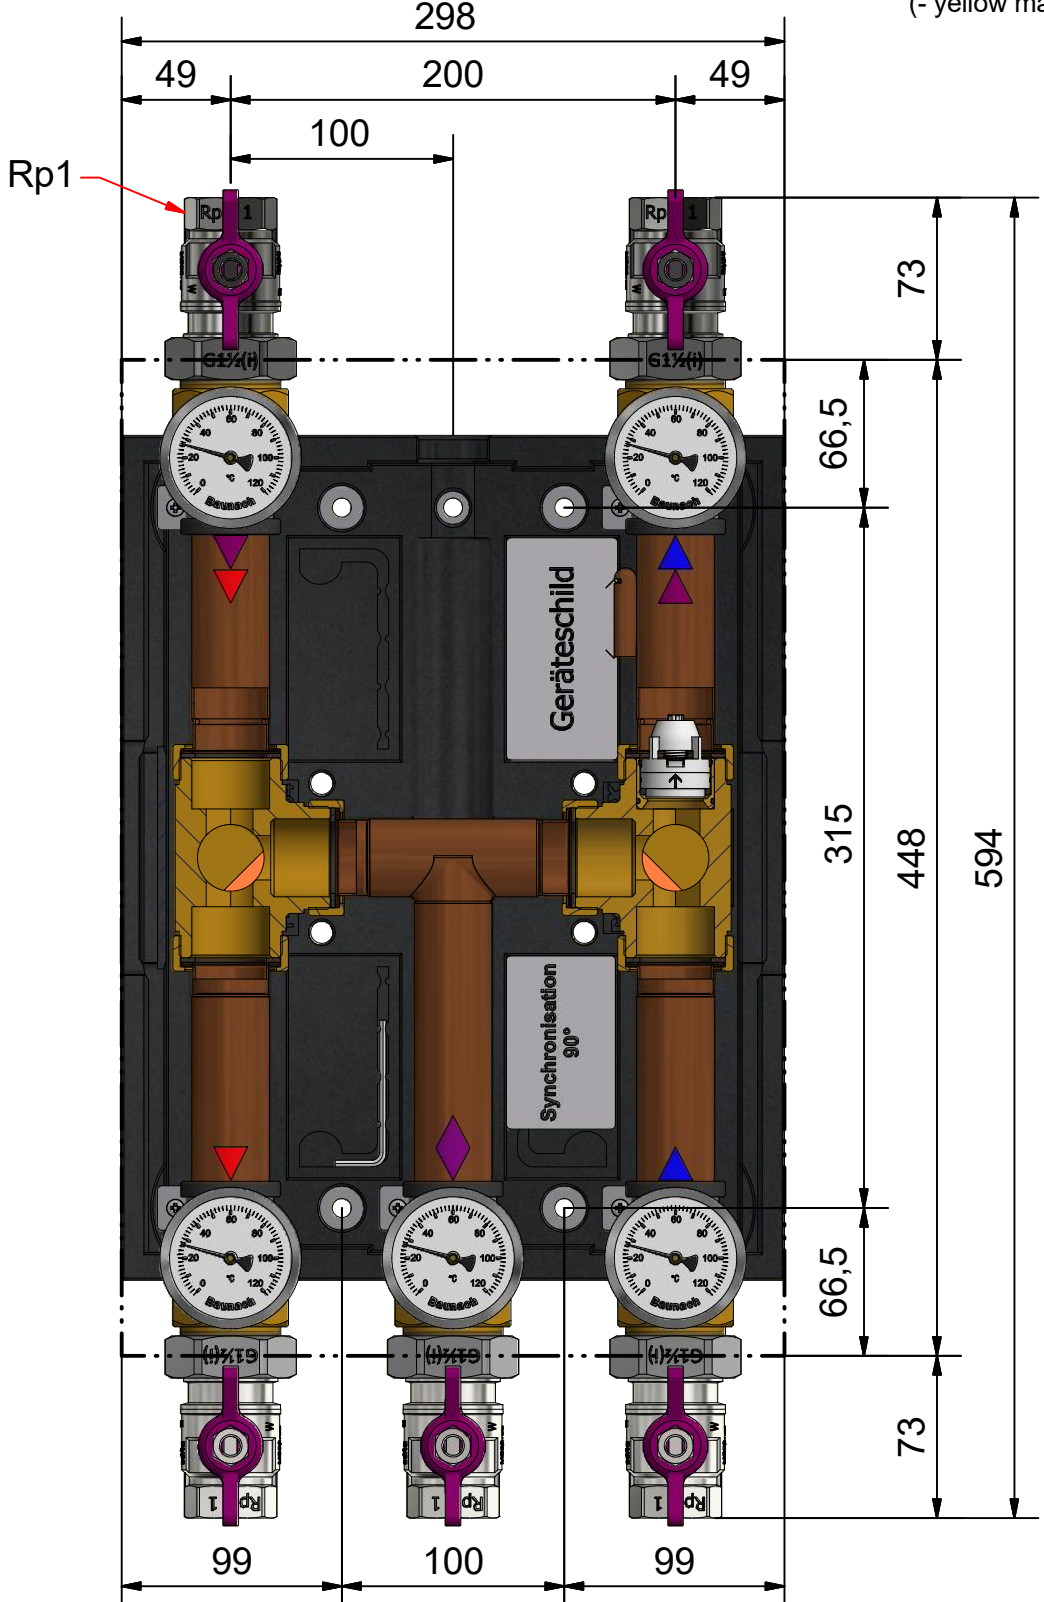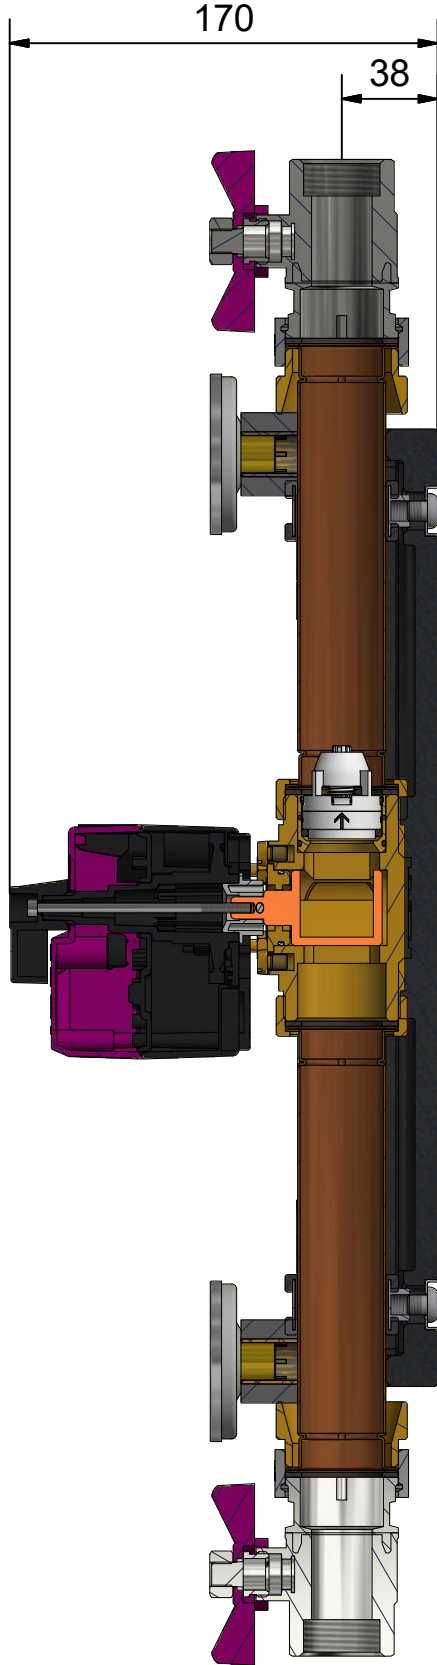

!
Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required
onsite!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt				Datum		Name		Art.-Bez.: DUMVbox DN25 2x3 L	
Kvs		9,4				Gezeichnet		16.10.2026		A. Sarrafan			
m³/h [250mbar]		4,7				Kontrolliert		19.10.2026		P. Liebert			
						Freigabe		24.03.2026		HG Baunach			
kW [ΔT]		55 [10K]		109 [20K]		HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net		Baunach		Art.-Nr.: 001 484-DBL			
Datum/Name		16.11.2021		PL									