



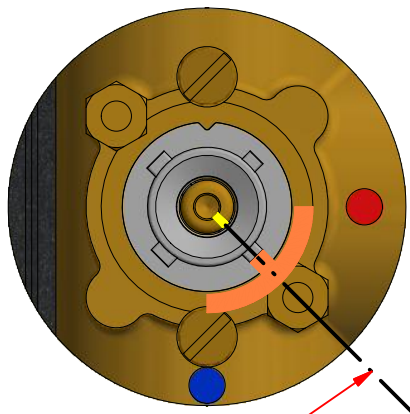


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)



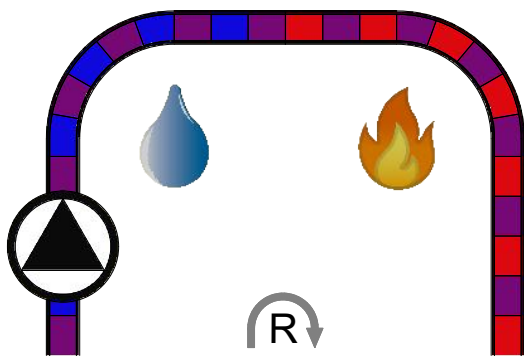


Heizbetrieb ∪ stromlos
(heating mode ∪ deactivated)

Warmwasserladung ∪ aktiviert
(hot water prep. ∪ activated)

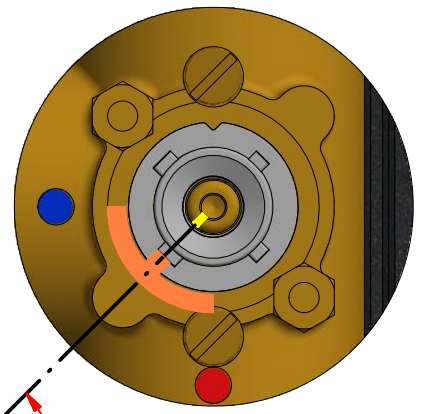

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

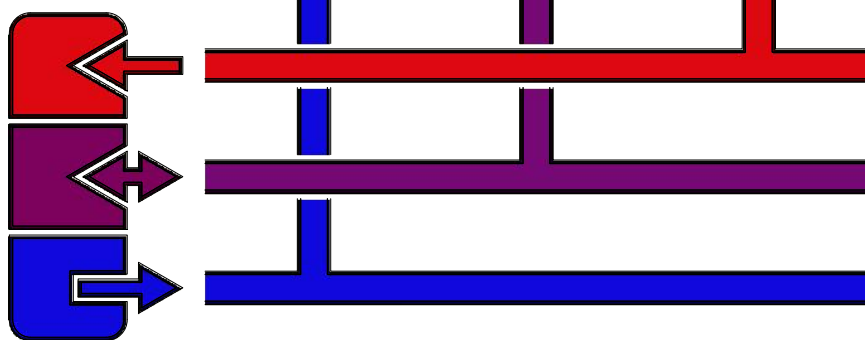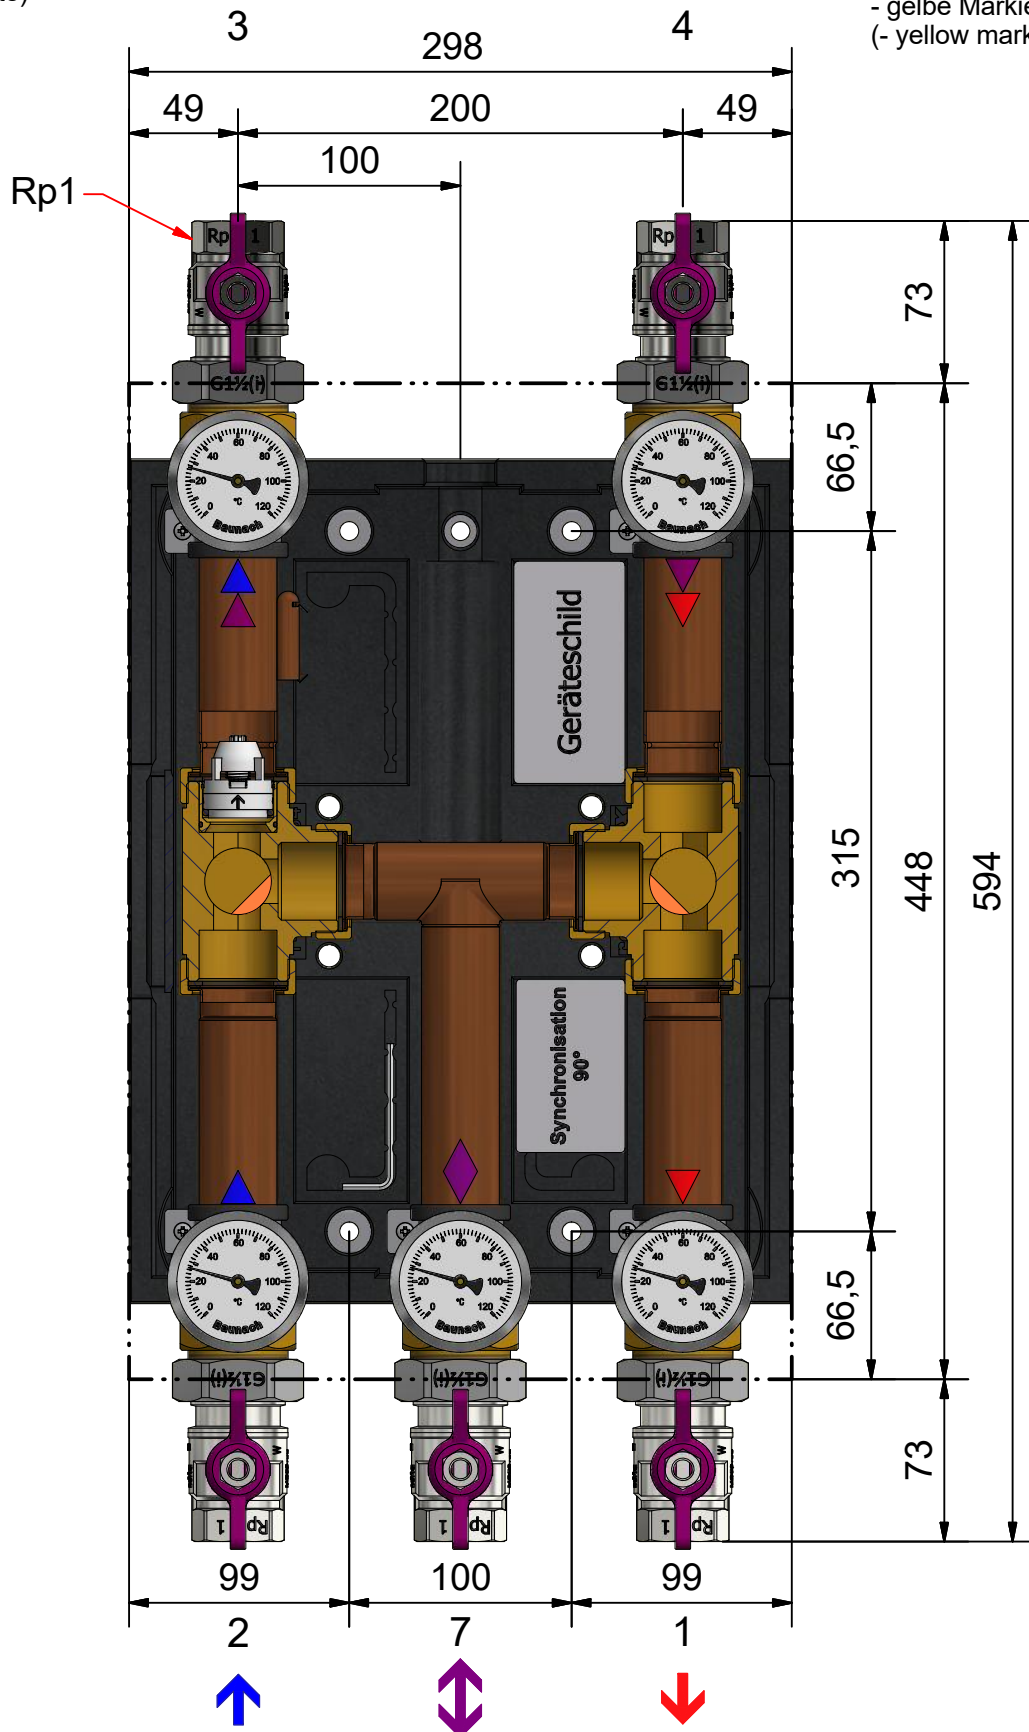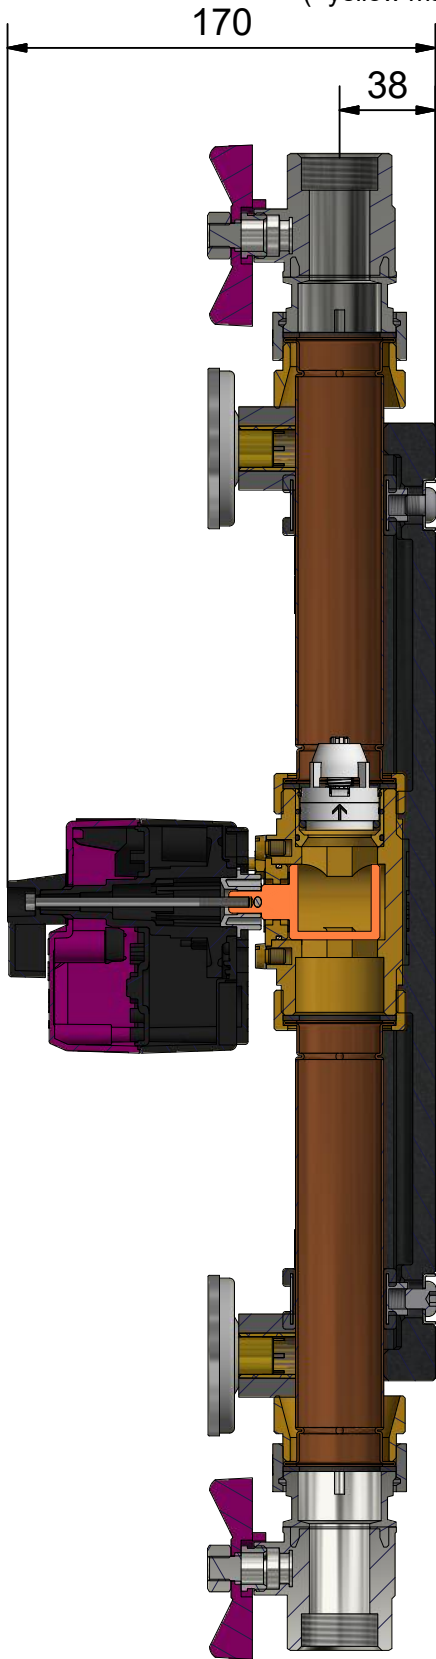

Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required
onsite!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt		Datum		Name		Art.-Bez.: DUVMbox DN25 2x3 R			
Kvs		9,4				Gezeichnet		19.10.2026				P. Liebert	
m³/h [250mbar]		4,7				Kontrolliert		19.10.2026				A. Sarrafan	
kW [ΔT]		55 [10K]		109 [20K]		Freigabe		24.03.2026		HG Baunach			
Datum/Name		16.11.2021		PL		HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net		Baunach		Art.-Nr.: 001 485-DBL			