


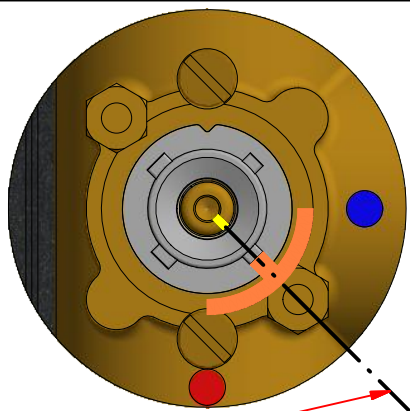
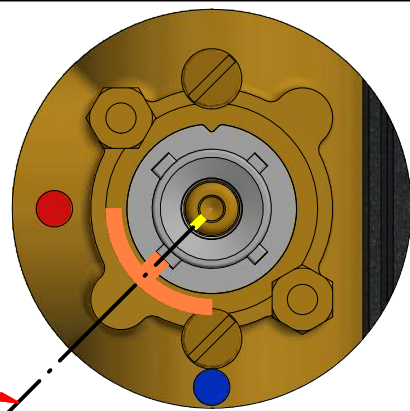
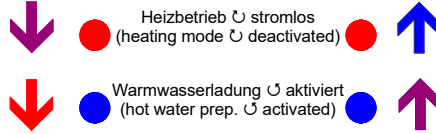


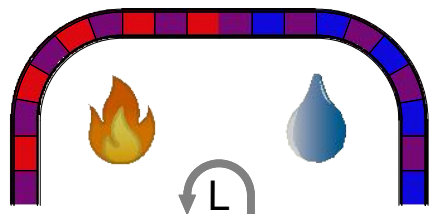

- Synchronisation in Mittelstellung 45°  
(- synchronisation in middle position 45°)  
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor  
(- yellow mark = closed gate)

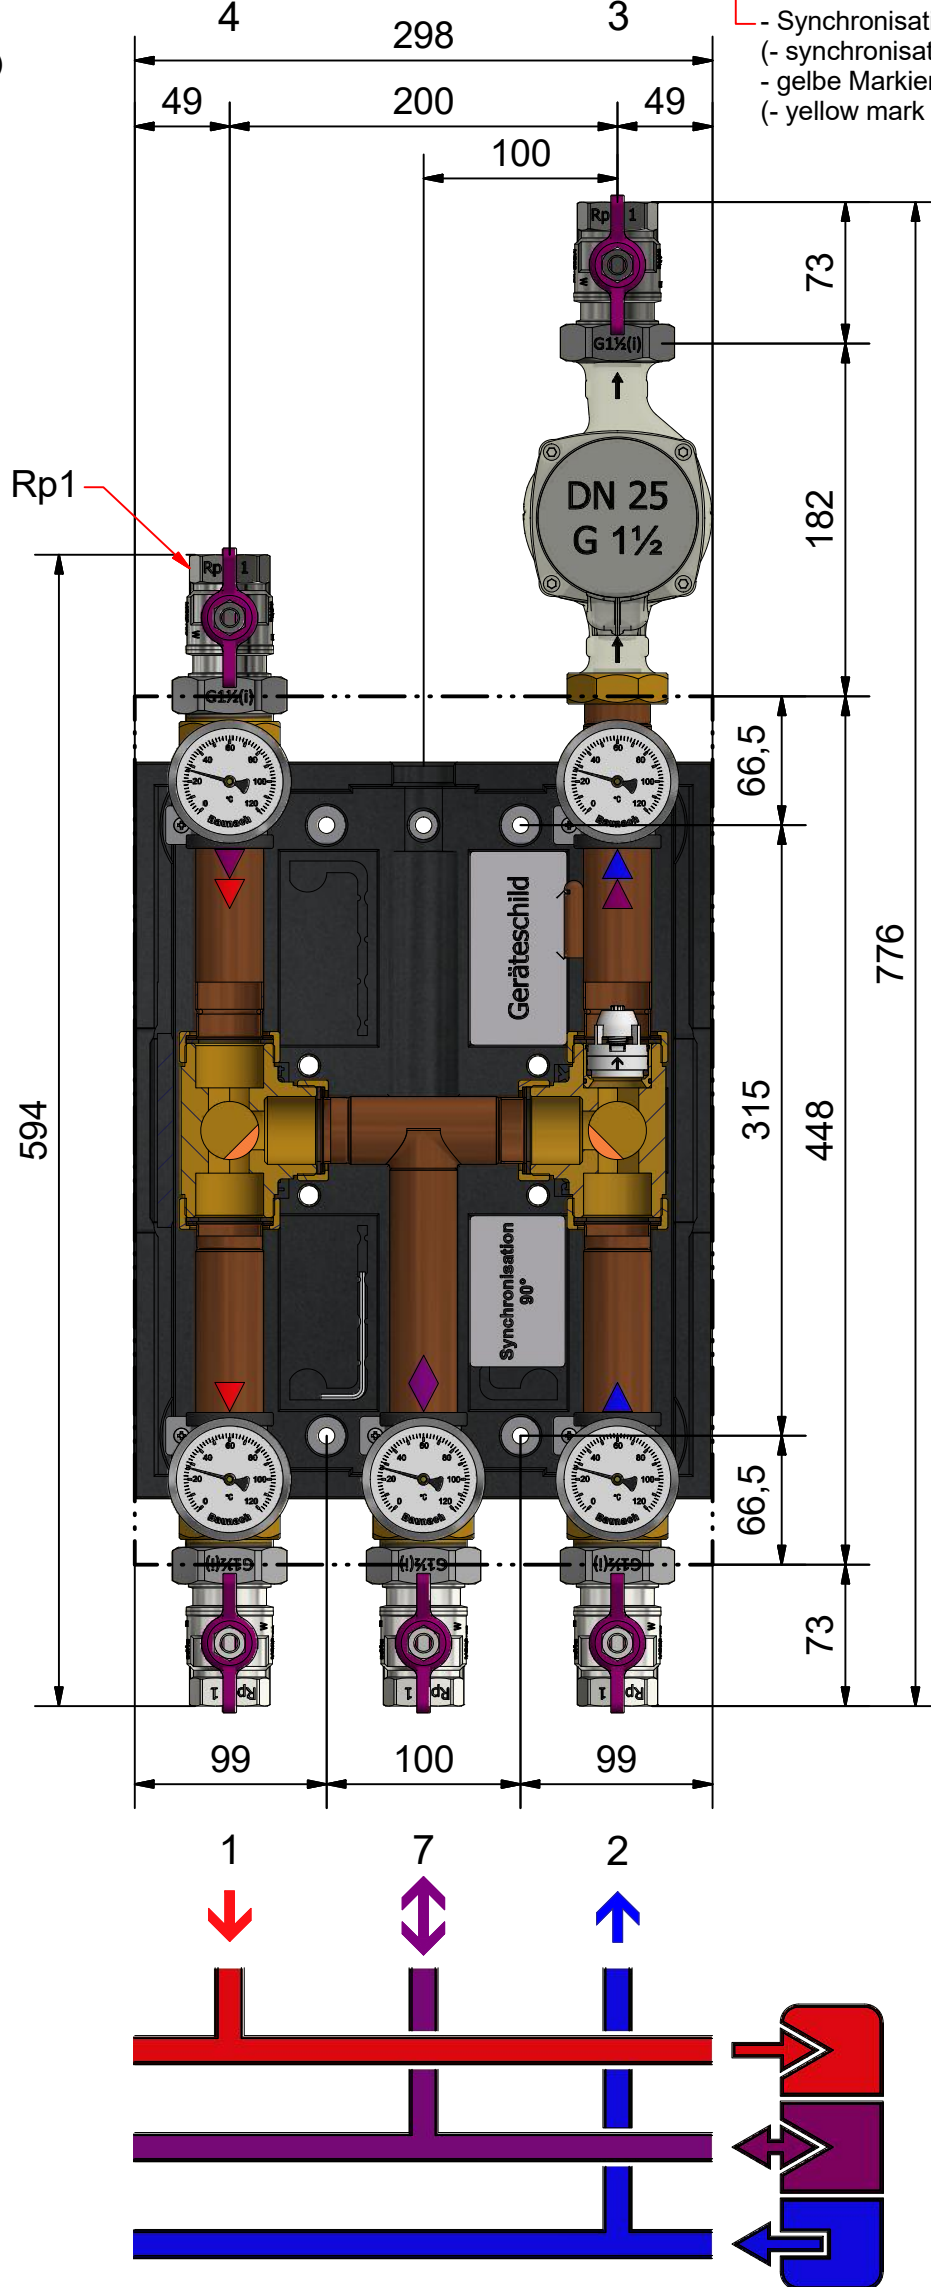

- Synchronisation in Mittelstellung 45°  
(- synchronisation in middle position 45°)  
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor  
(- yellow mark = closed gate)

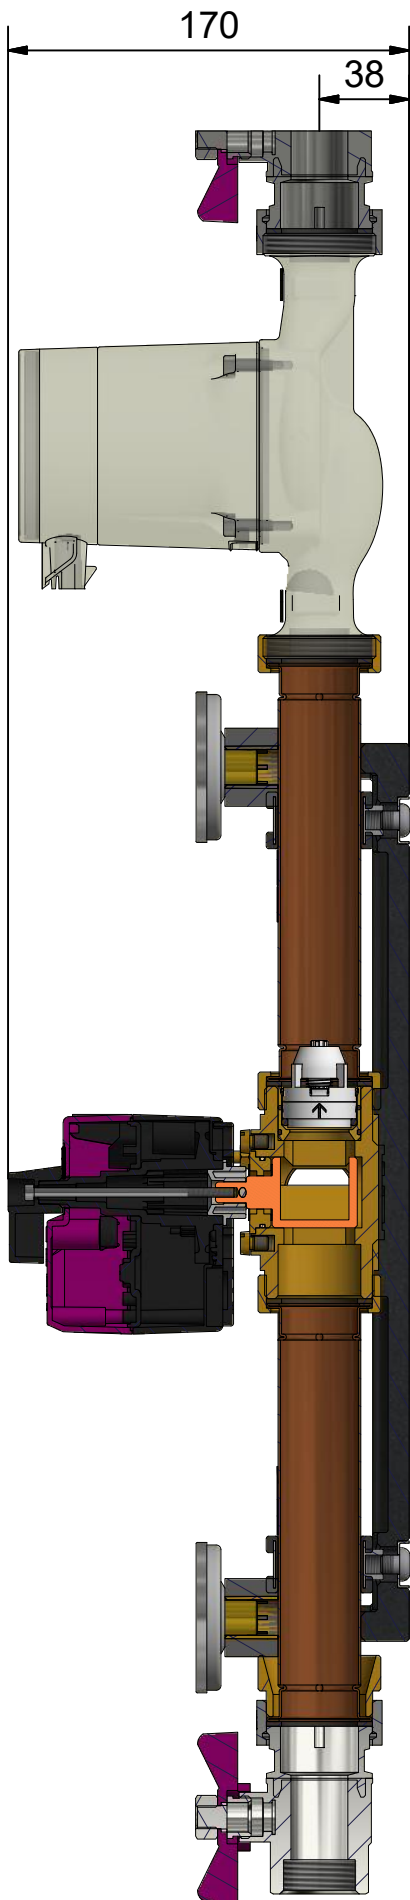

Gläsern gezeichnete Komponenten  
sind im Lieferumfang nicht enthalten!  
(Glassy drawn components  
are not included in the delivery!)

|                |            |          |           |                                                                                                                                                |                |            |             |                                           |
|----------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------------------------------------|
| Leistungsdaten |            | 3 - 4    |           | Datenblatt                                                                                                                                     |                | Datum      | Name        | Art.-Bez.:<br><b>DUMVbox DN25 2x3 L 3</b> |
| Kvs            | 9,4        |          |           |                                                                                                                                                | Gezeichnet     | 17.10.2026 | A. Sarrafan |                                           |
| m³/h [250mbar] | 4,7        |          |           |                                                                                                                                                | Kontrolliert   | 19.10.2026 | P. Liebert  |                                           |
|                |            |          |           |                                                                                                                                                | Freigabe       | 24.03.2026 | HG Baunach  |                                           |
| kW [ΔT]        |            | 55 [10K] | 109 [20K] | HG Baunach GmbH & Co. KG<br>Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven<br>Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219<br>www.baunach.net info@baunach.net | <b>Baunach</b> |            |             | Art.-Nr.: 001 486-DBL                     |
| Datum/Name     | 16.11.2021 | PL       |           |                                                                                                                                                |                |            |             |                                           |