




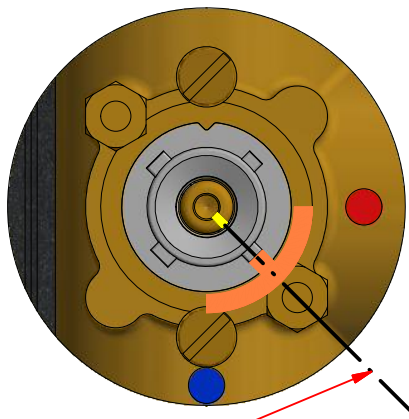



- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

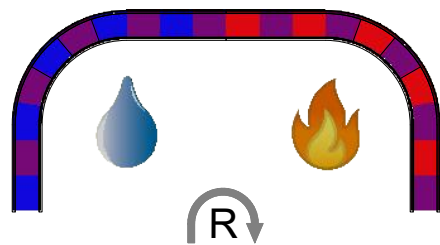

Heizbetrieb $\cup$ stromlos
(heating mode $\cup$ deactivated)
Warmwasserladung $\cup$ aktiviert
(hot water prep. $\cup$ activated)

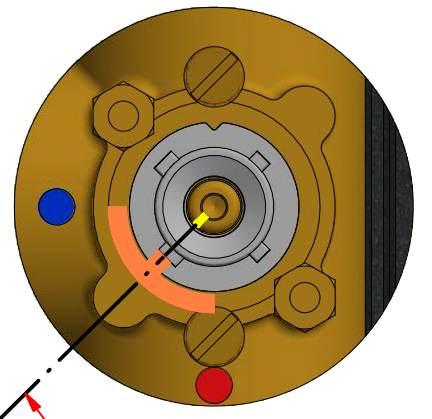

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

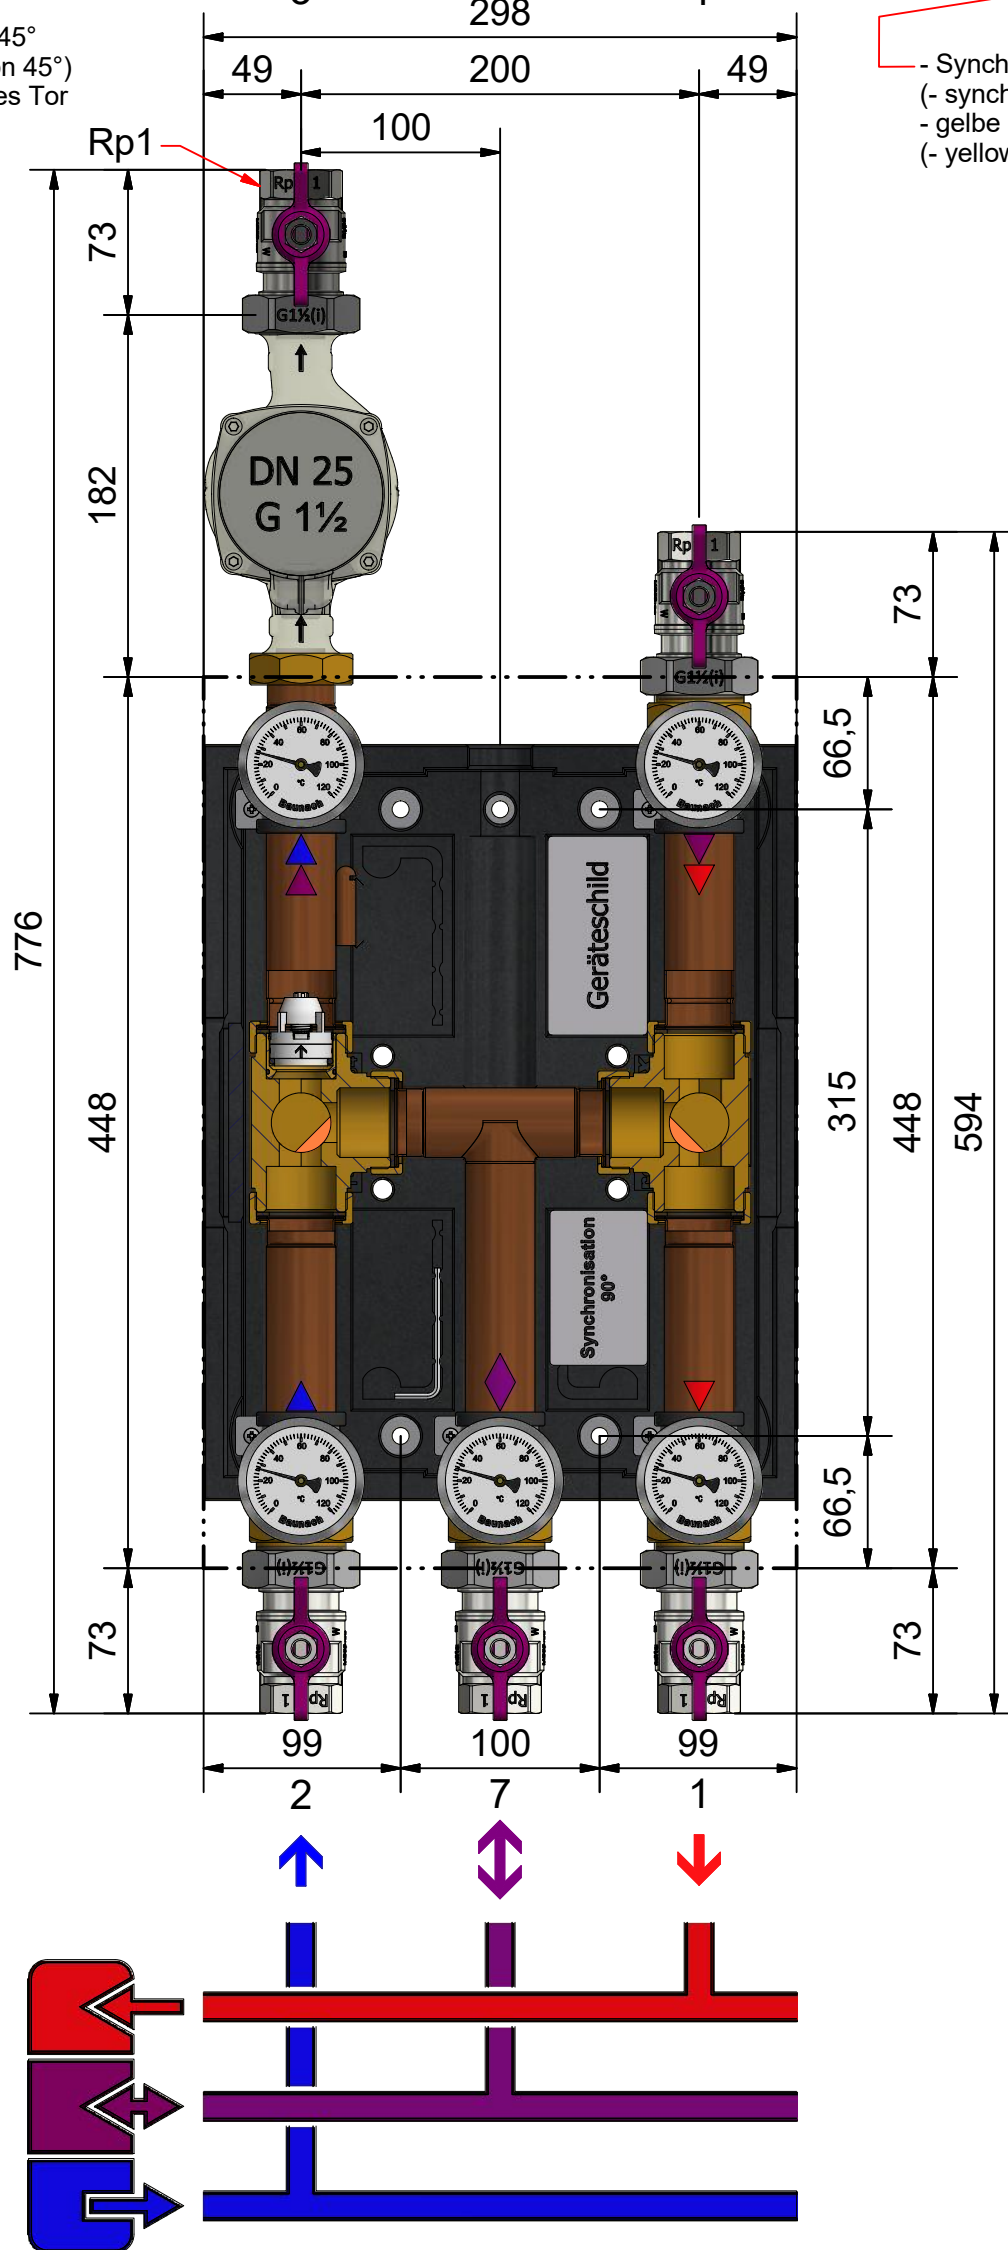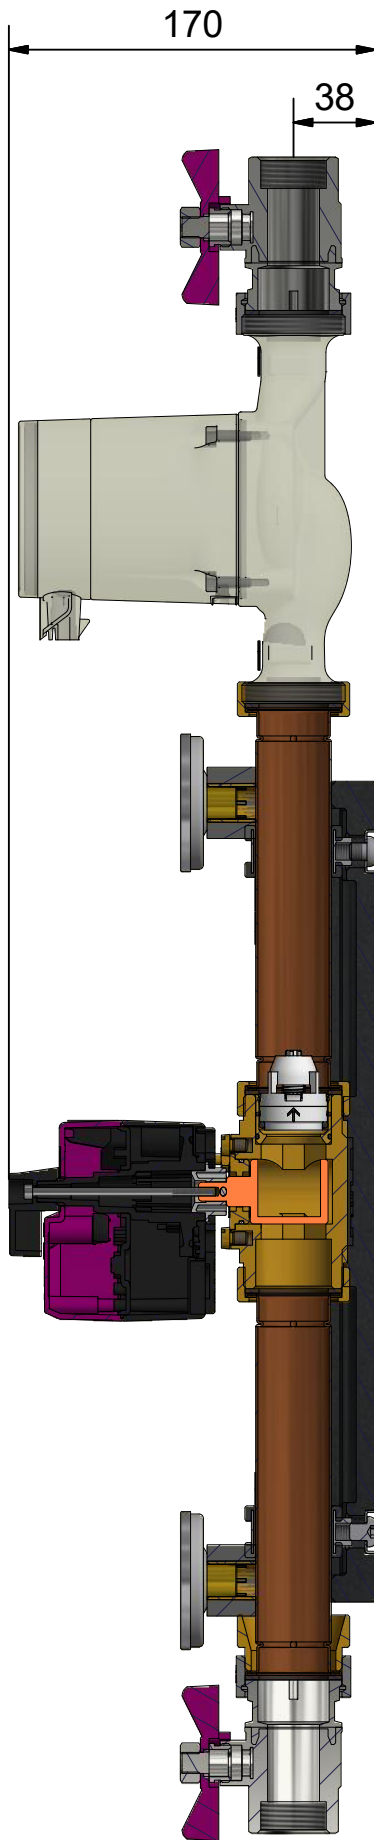

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt				Datum		Name		Art.-Bez.: DUMVbox DN25 2x3 R 3	
Kvs		9,4				Gezeichnet		19.10.2026		P. Liebert			
m³/h [250mbar]		4,7				Kontrolliert		19.10.2026		A. Sarrafan			
kW [ΔT]		55 [10K]		109 [20K]		HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net		Freigabe		24.03.2026		HG Baunach	
Datum/Name		16.11.2021		PL									
								Baunach					
												Art.-Nr.: 001 487-DBL	