

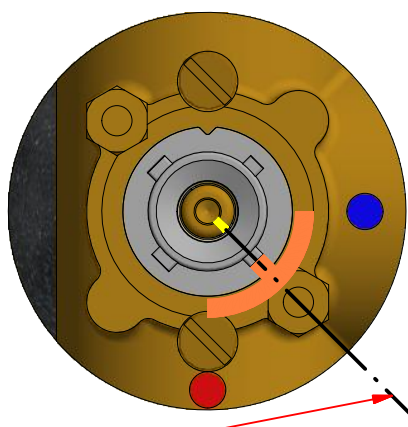




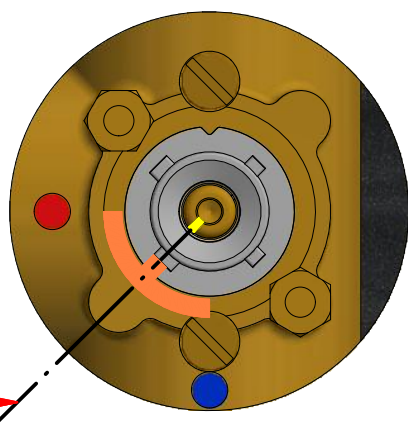


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

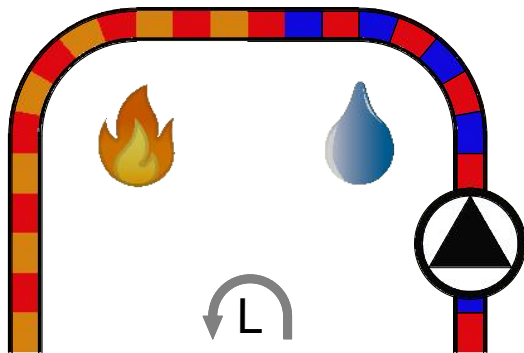

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

↓ ● Heizbetrieb ∪ stromlos
(heating mode ∪ deactivated) ● ↑
↓ ● Warmwasserladung ∪ aktiviert
(hot water prep. ∪ activated) ● ↑

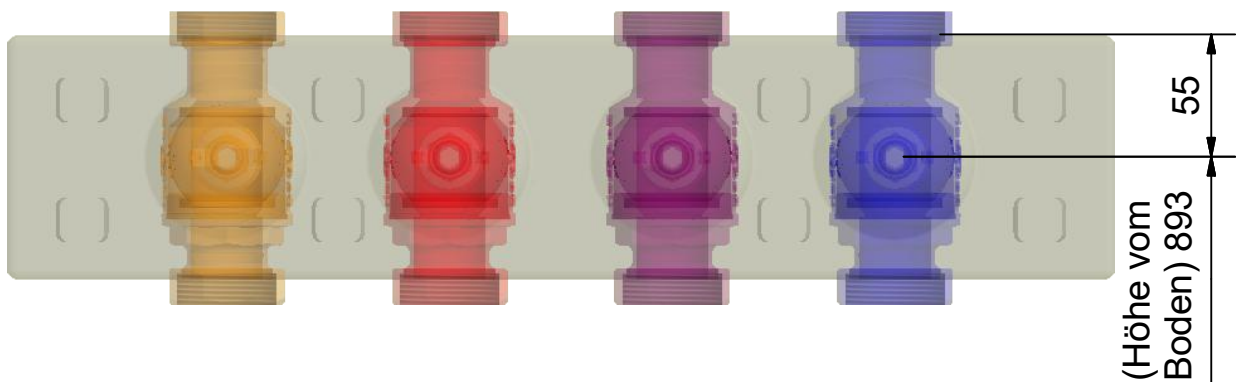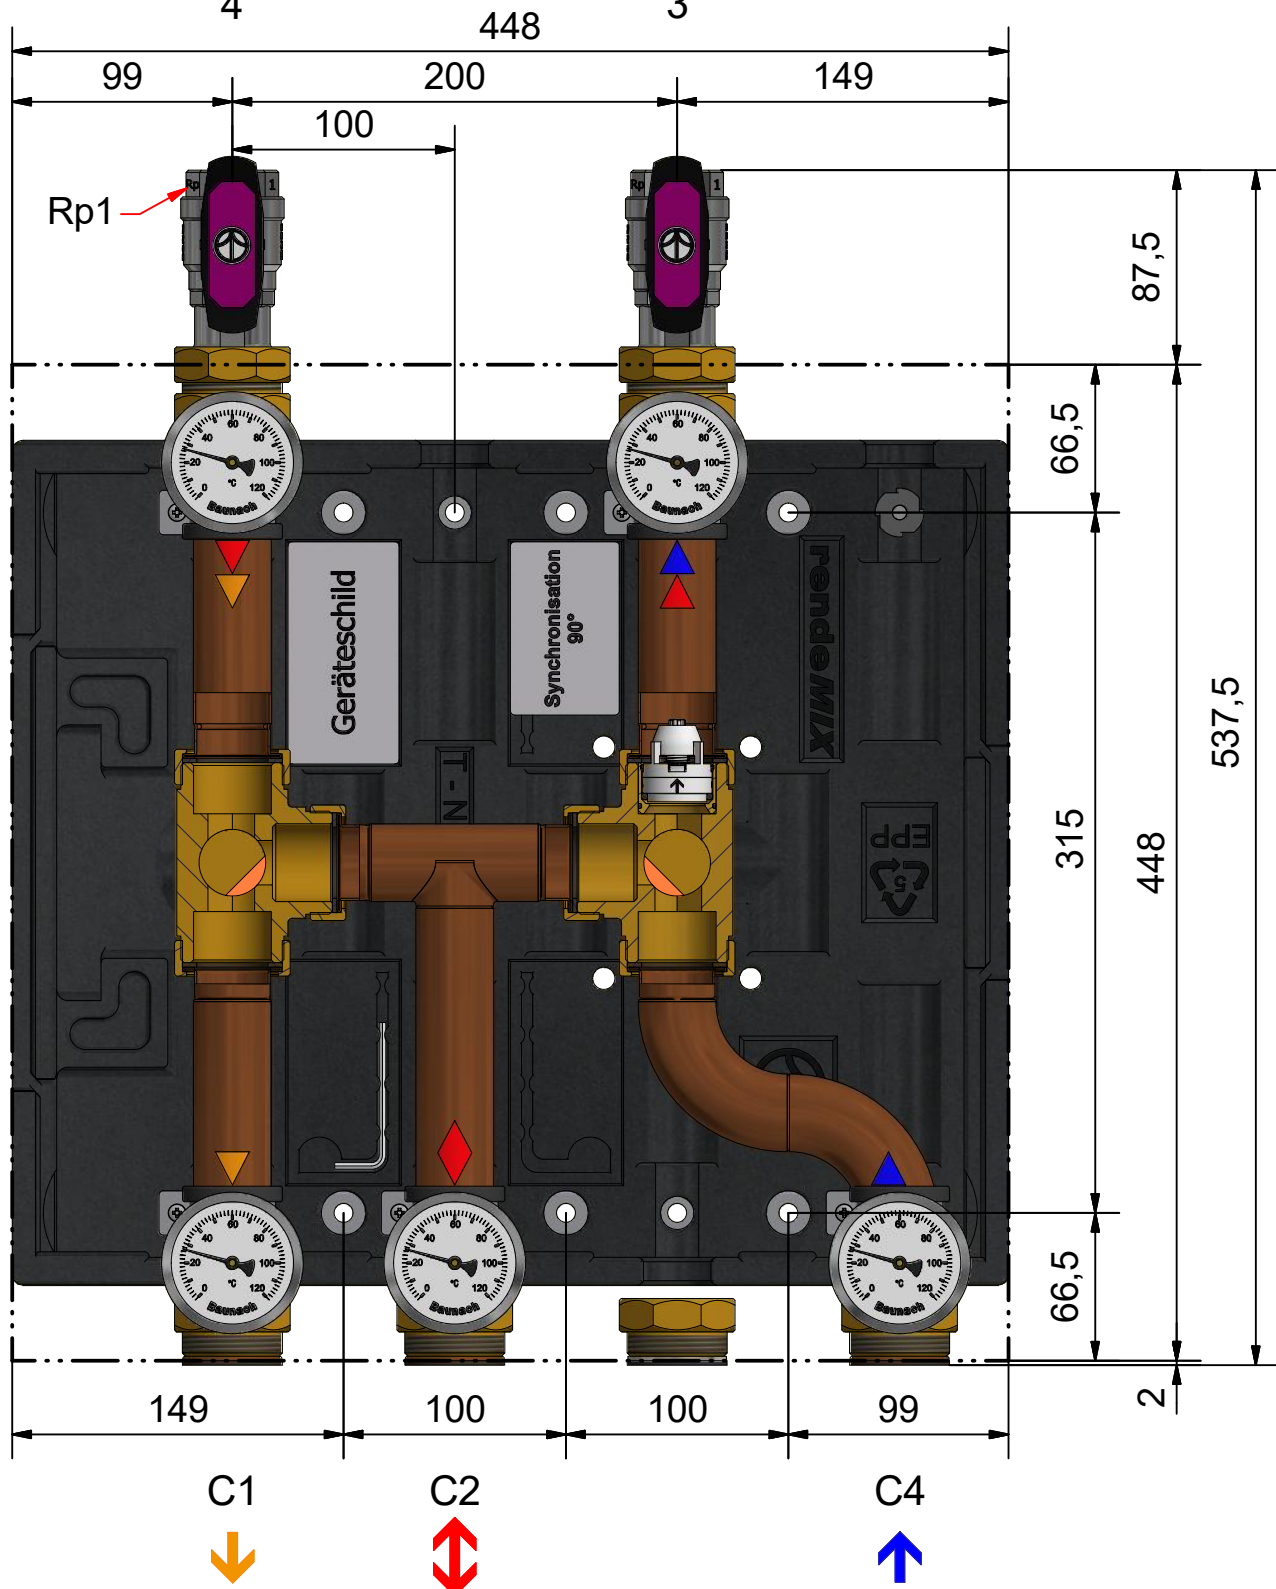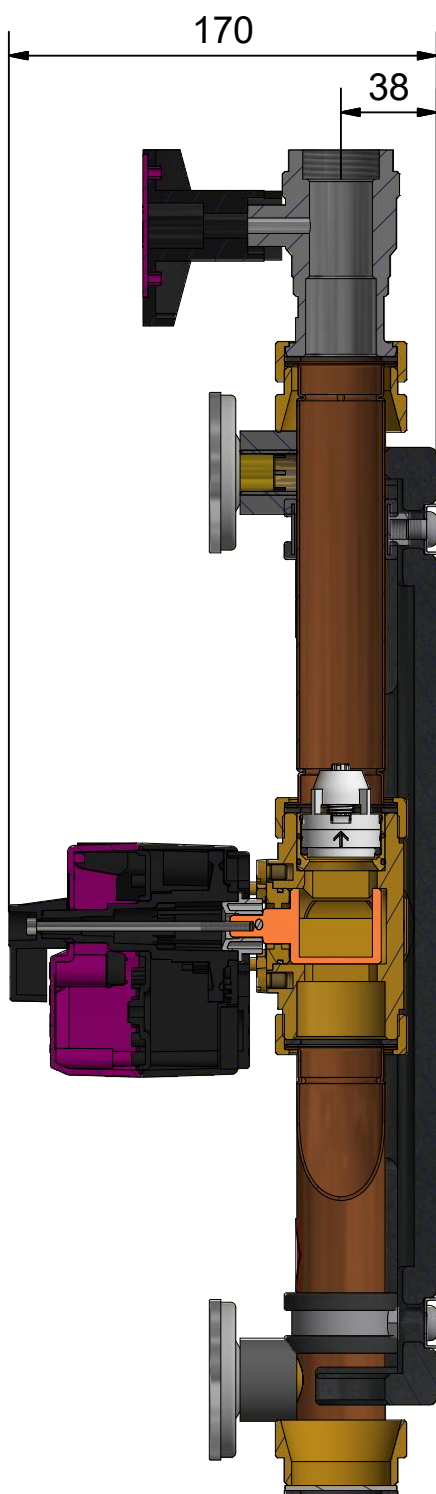

Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)



Beide Stellmotoren werden
parallel geschaltet und durch
ein einziges Vorrang 2P
Signal gesteuert!
(Both motors are controlled in
parallel by a single priority 2P signal!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: DUVbox DN25s 2x3 COW2
Kvs		10,1			Gezeichnet	08.10.2026	P. Liebert	
					Kontrolliert	08.10.2026	A. Sarrafan	
					Freigabe	24.03.2026	HG Baunach	
m³/h [250mbar]		5,1		HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net				Art.-Nr.: 001 497-DBL
kW [ΔT]		59 [10K] 119 [20K]			Baunach			
Datum/Name		16.11.2021 PL						