








- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

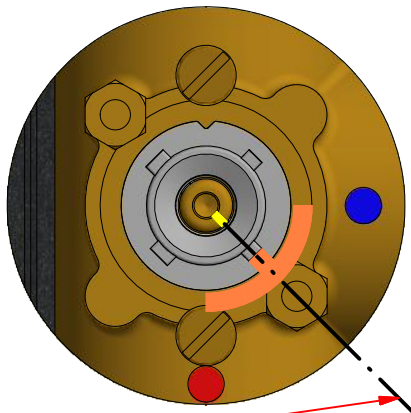

Heizbetrieb $\cup$ stromlos
(heating mode $\cup$ deactivated)
Warmwasserladung $\cup$ aktiviert
(hot water prep. $\cup$ activated)

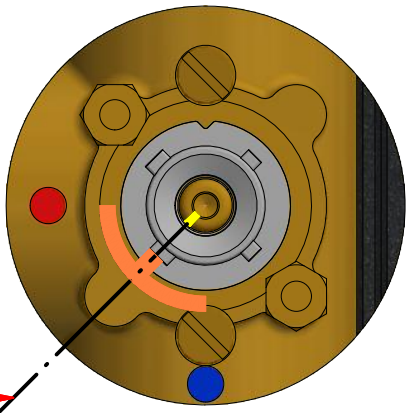

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

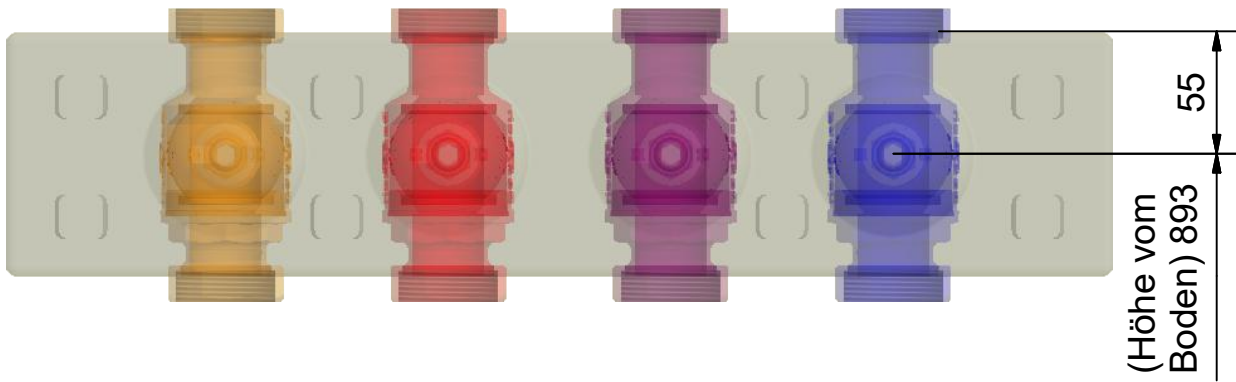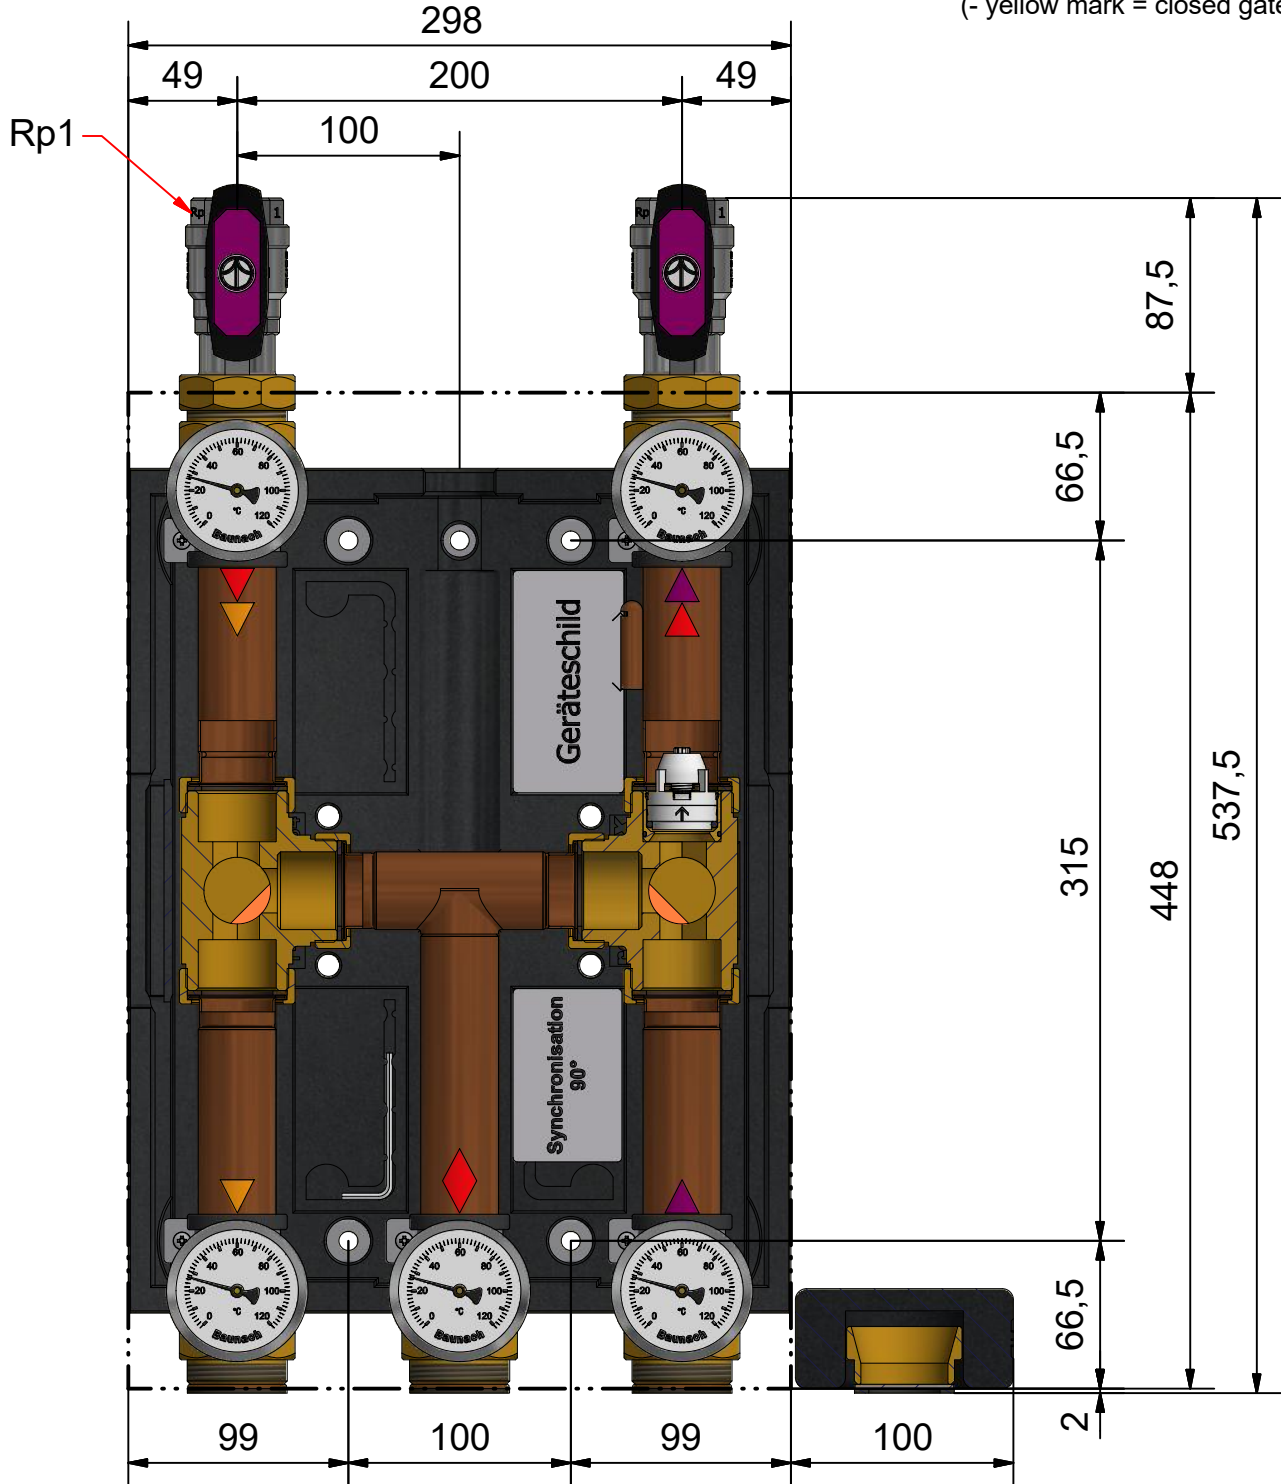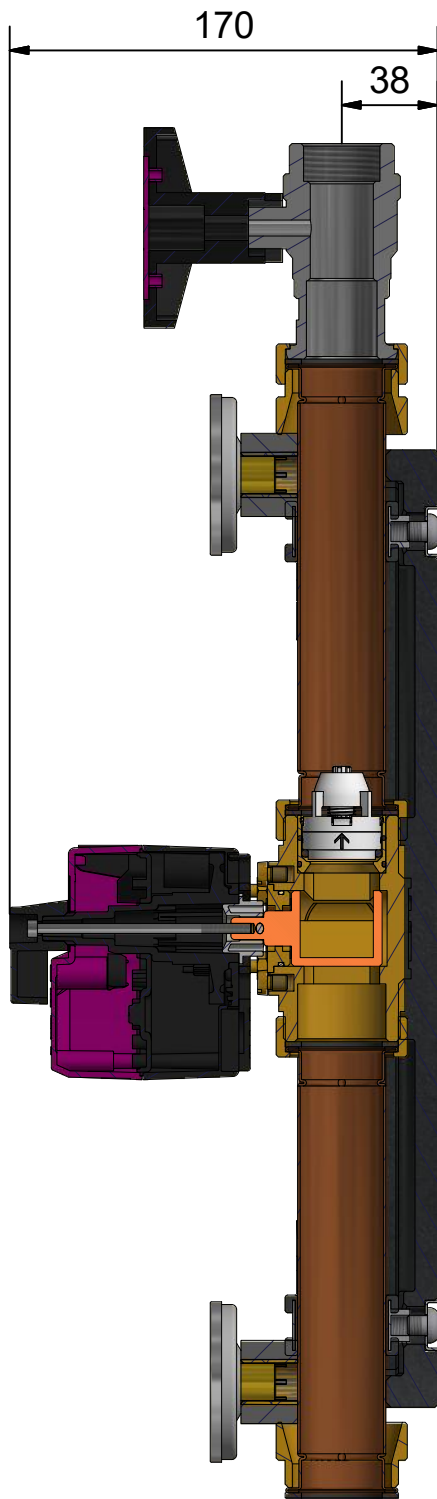

(Höhe vom Boden) 893



Pumpe bauseits erforderlich!
(Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: DUMVbox DN25s 2x3 COW1
Kvs	9,4		Gezeichnet		09.10.2026	A. Sarrafan		
m³/h [250mbar]	4,7		Kontrolliert		12.10.2026	P. Liebert		
			Freigabe		24.03.2026	HG Baunach		
kW [ΔT]		55 [10K]	109 [20K]	HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net	Baunach			Art.-Nr.: 001 498-DBL
Datum/Name		16.11.2021	PL					