




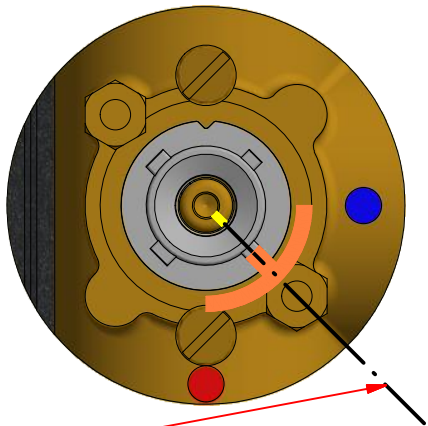



- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

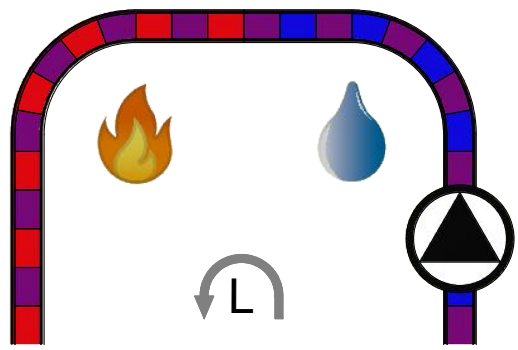

- Heizbetrieb $\cup$ stromlos
(heating mode $\cup$ deactivated)
- Warmwasserladung $\cup$ aktiviert
(hot water prep. $\cup$ activated)

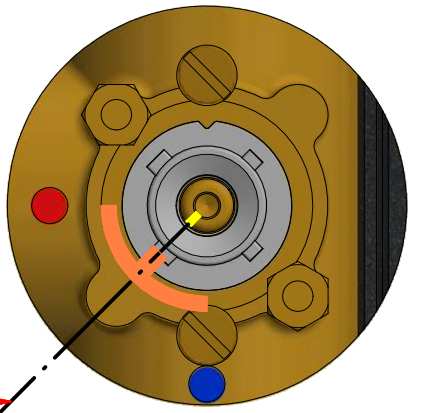

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

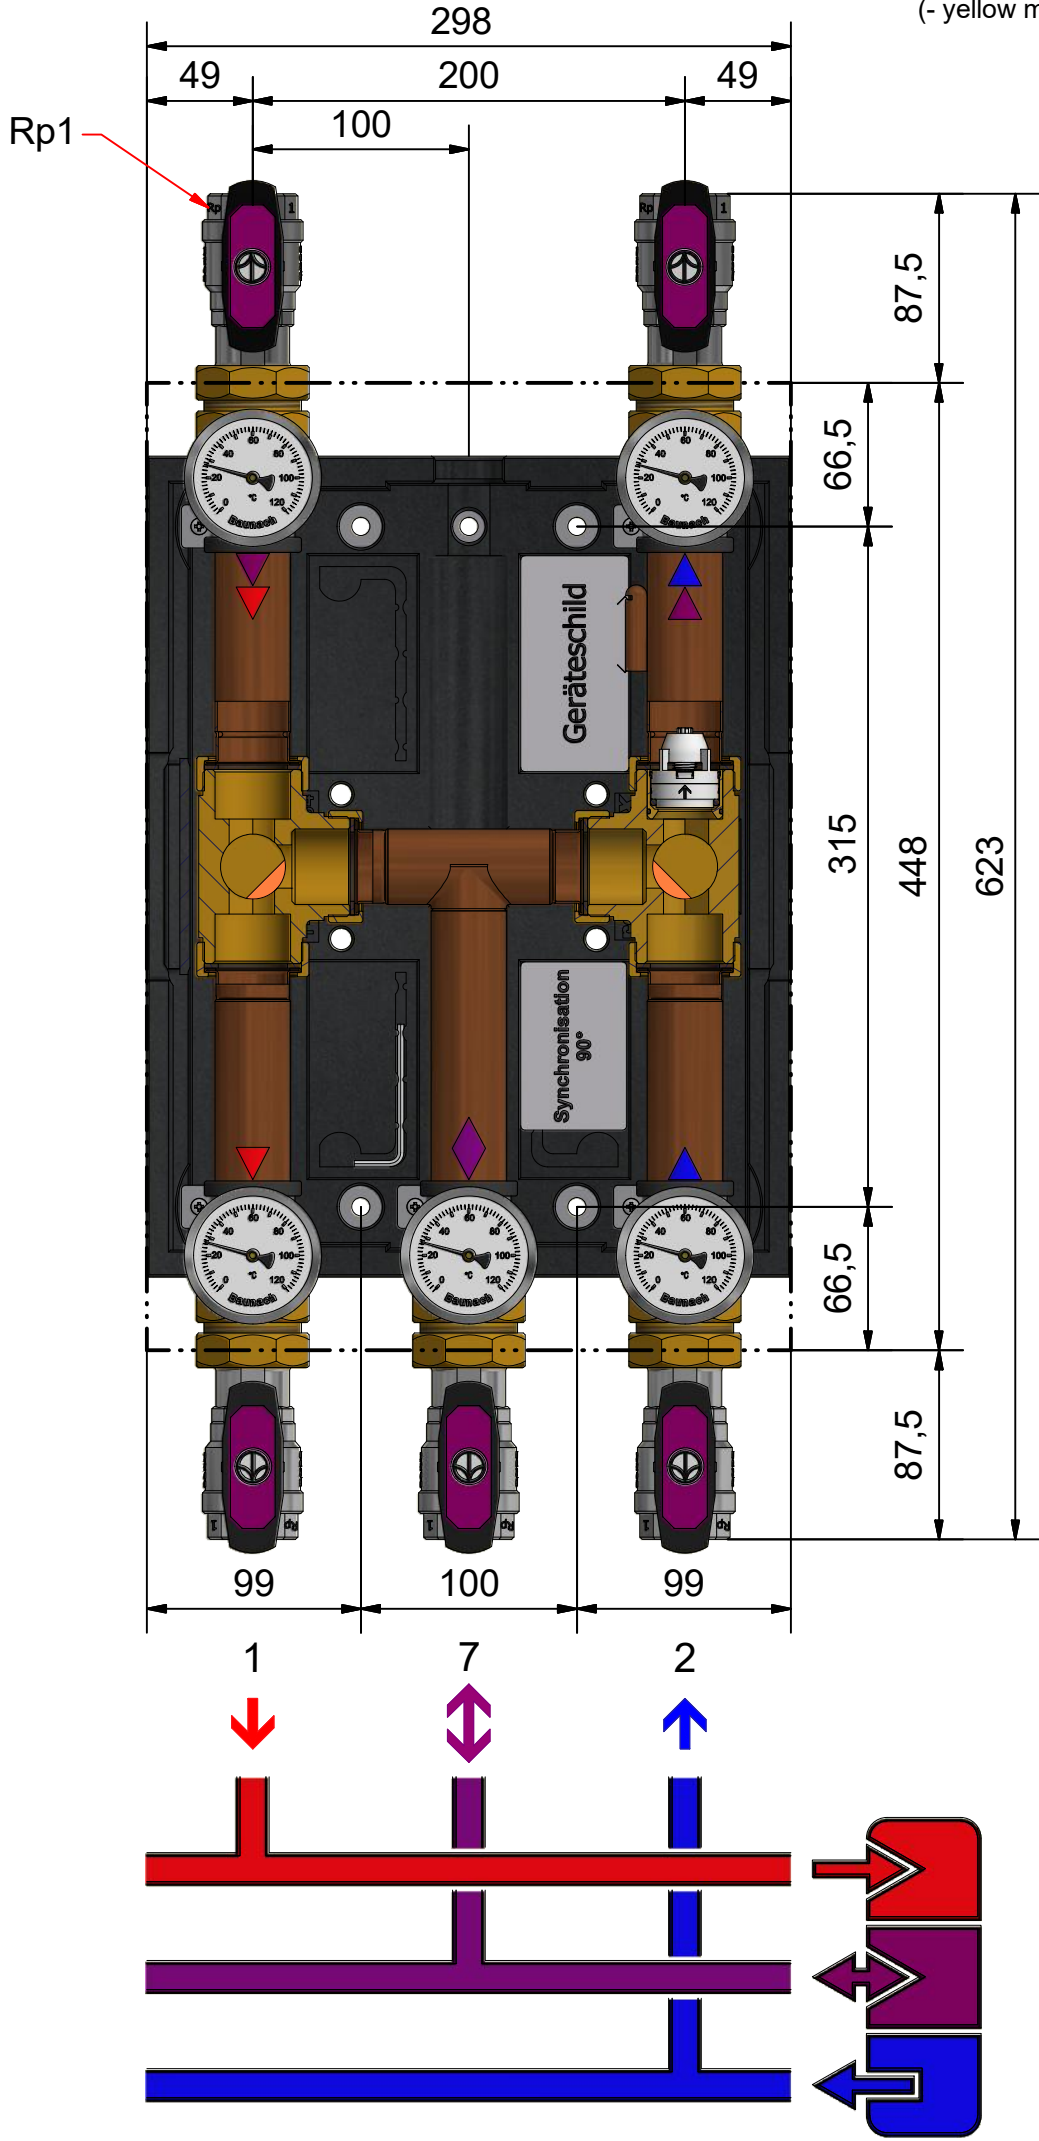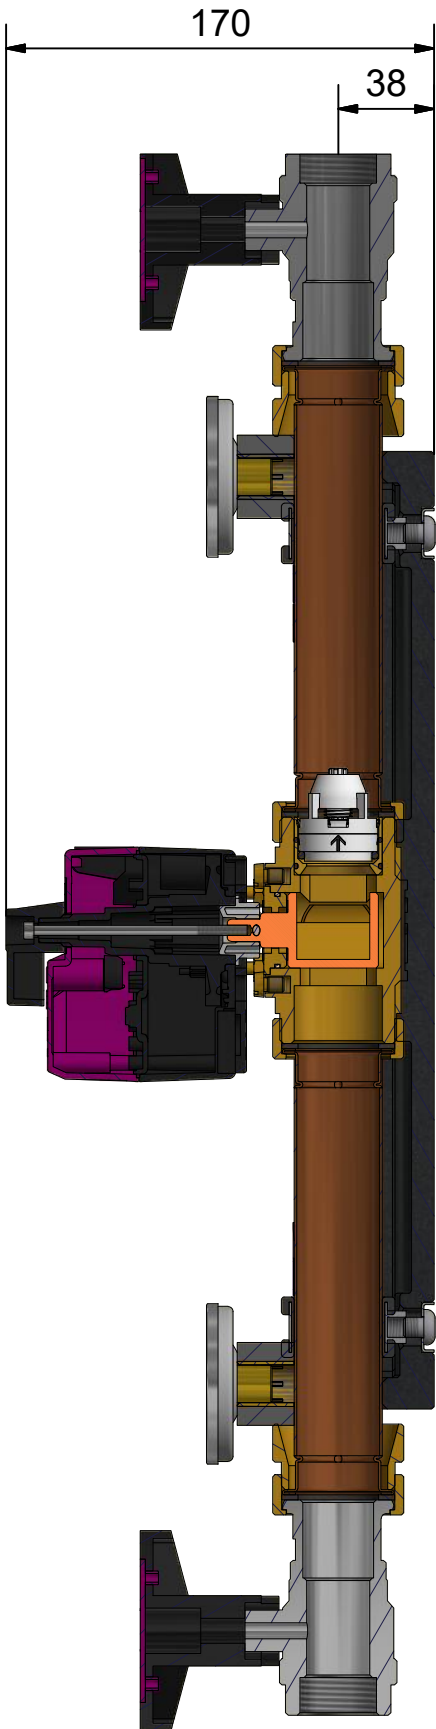

Pumpe bauseits erforderlich!
(Pump required onsite!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: DUMVbox DN25s 2x3 L
Kvs	10,1		Gezeichnet		16.10.2026	A. Sarrafan		
m³/h [250mbar]	5,1		Kontrolliert		19.10.2026	P. Liebert		
kW [ΔT]	59 [10K]	119 [20K]	Freigabe	24.03.2026	HG Baunach	Baunach	Art.-Nr.: 001 584-DBL	
Datum/Name	16.11.2021	PL	HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net					