



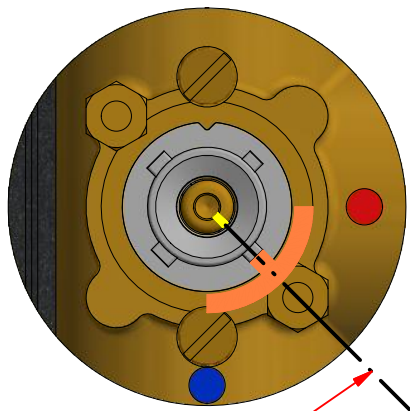


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)



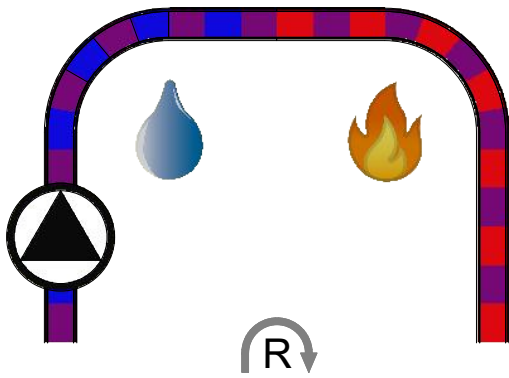


Heizbetrieb ∪ stromlos
(heating mode ∪ deactivated)

Warmwasserladung ∪ aktiviert
(hot water prep. ∪ activated)

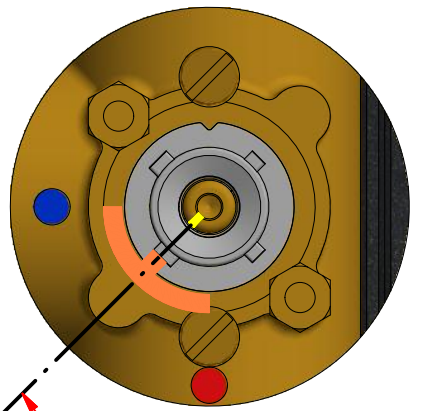

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

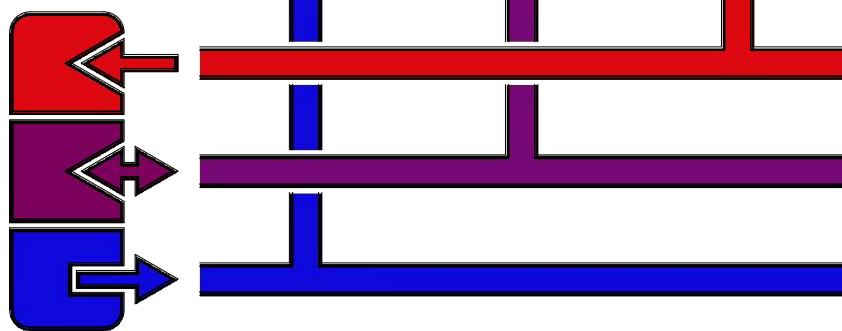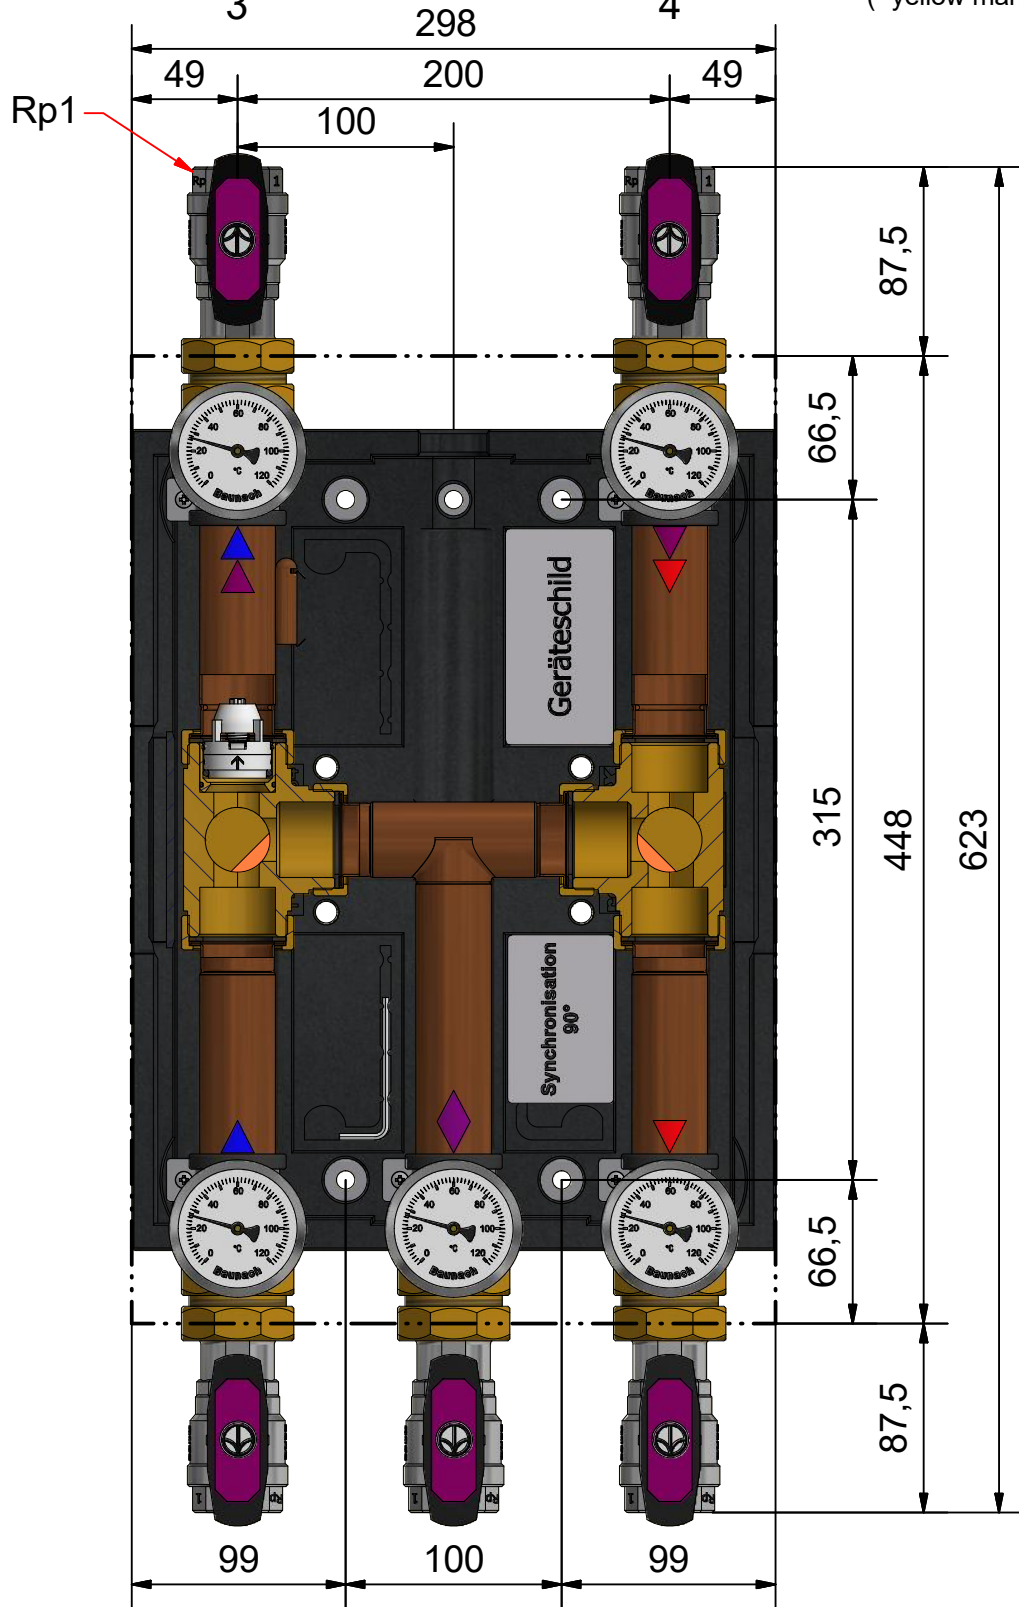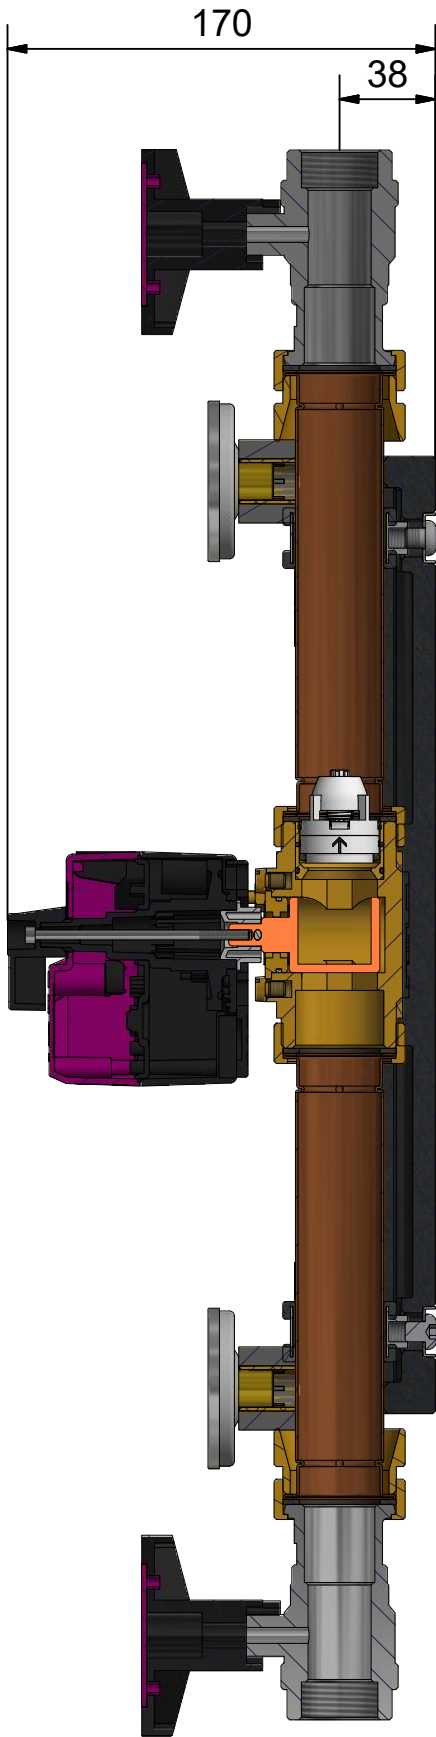

Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required
onsite!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: DUVMbox DN25s 2x3 R
Kvs		10,1			Gezeichnet	19.10.2026	P. Liebert	
m³/h [250mbar]		5,1			Kontrolliert	19.10.2026	A. Sarrafan	
kW [ΔT]		59 [10K]	119 [20K]	HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net	Freigabe	24.03.2026	HG Baunach	Art.-Nr.: 001 585-DBL
Datum/Name		16.11.2021	PL		Baunach			