


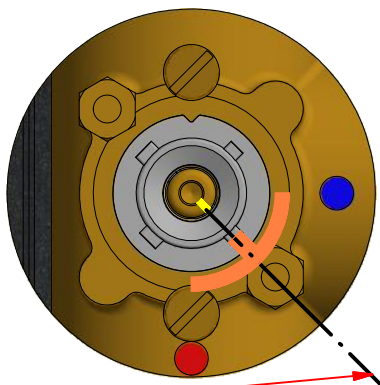
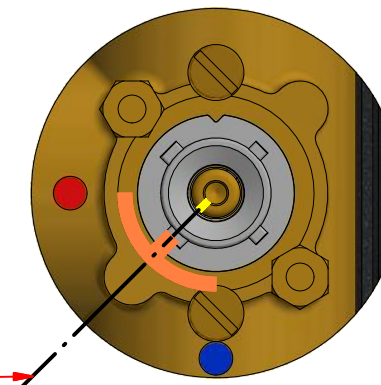


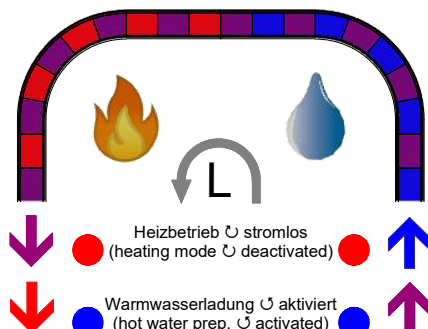

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

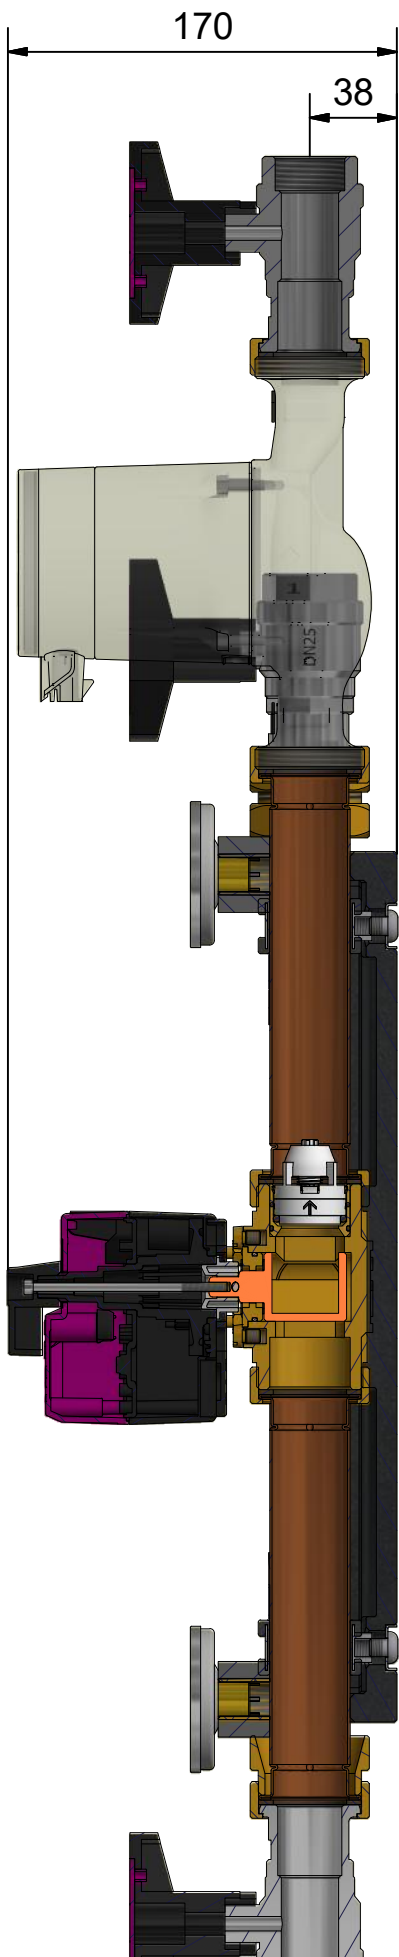

- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)

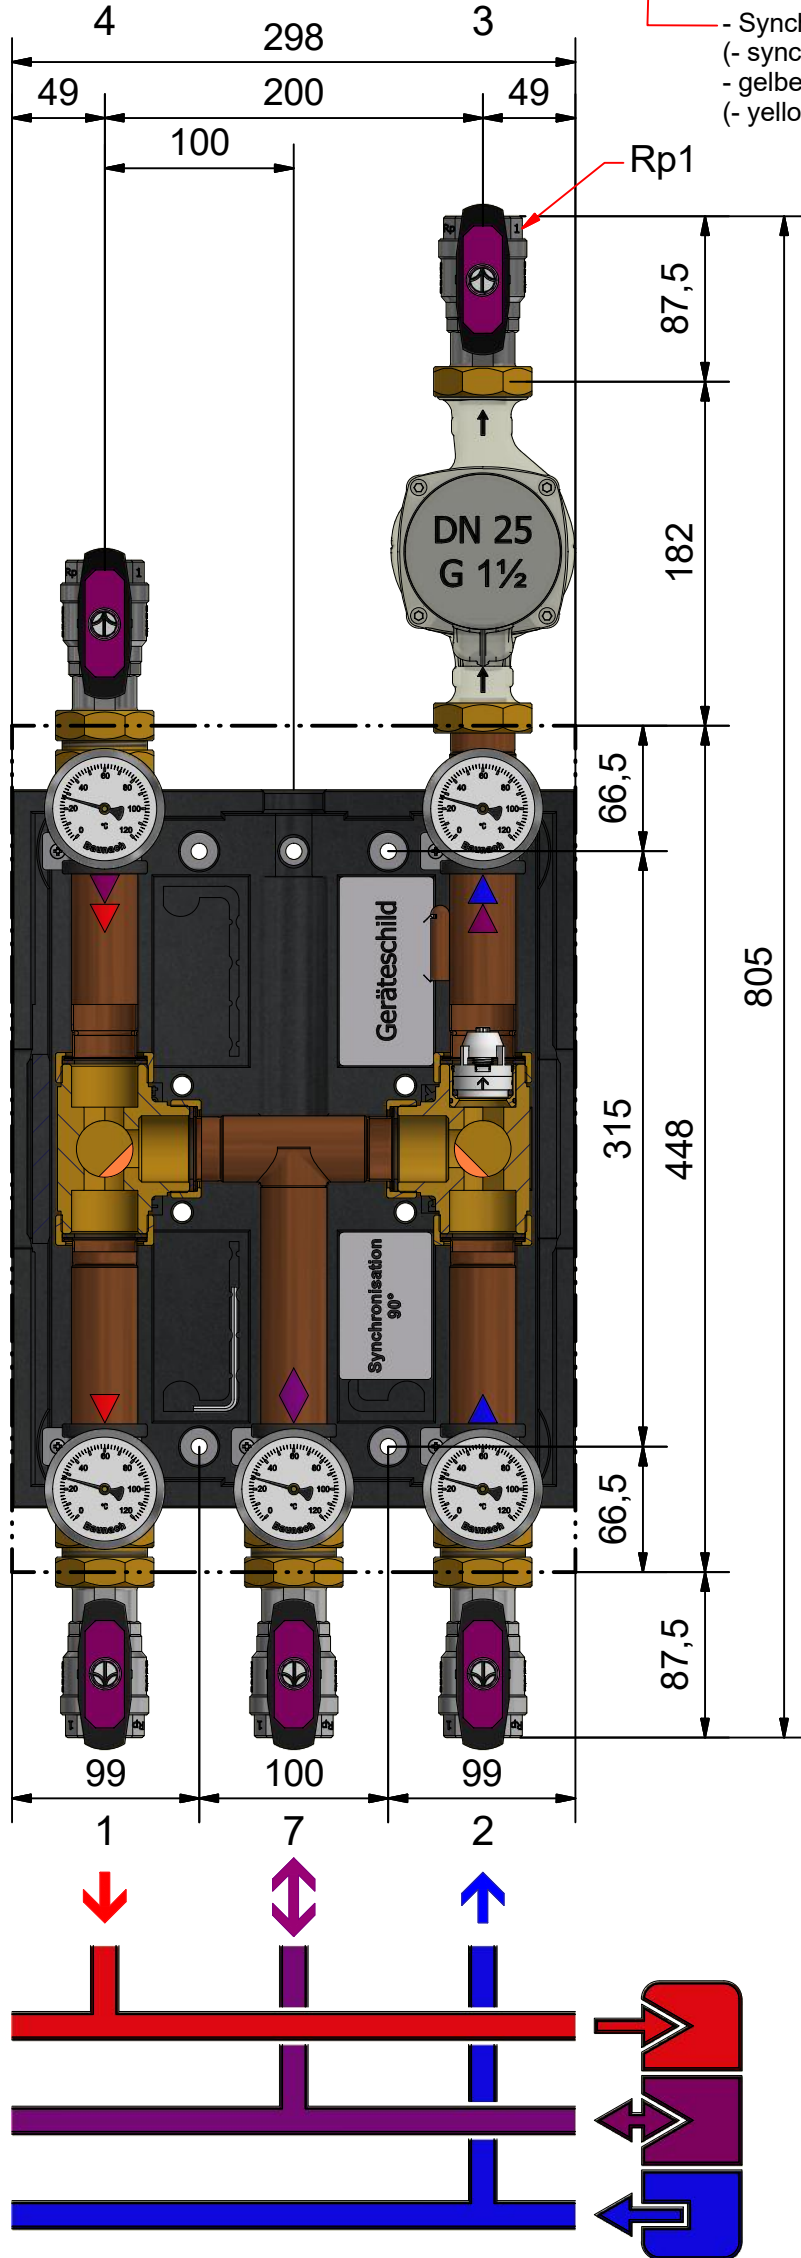

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: DUMVbox DN25s 2x3 L 3
Kvs		10,1			Gezeichnet	19.10.2026	A. Sarrafan	
m³/h [250mbar]		5,1			Kontrolliert	20.10.2026	P. Liebert	
kW [ΔT]		59 [10K] 119 [20K]			Freigabe	24.03.2026	HG Baunach	
Datum/Name		16.11.2021 PL		HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net	Baunach		Art.-Nr.: 001 586-DBL	